L 36 W/954-1

LUMILUX DE LUXE T8 | Świetlówki liniowe 26 mm, z trzonkiem G13



- Idealne tam, gdzie oddawanie barw jest ważnym czynnikiem
- Budynki publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Przemysł

Korzyści ze stosowania produktu

- Doskonałe oddawanie barw
- Naturalne kolory
- Dostępne w wielu różnych temperaturach barwowych (3000...6500 K) dla każdego zastosowania i dla wszystkich preferencji
- Wysoki strumień świetlny

Cechy produktu

- Bardzo dobra klasa oddawania barw: 1A (R_a: ≥90)
- Długa trwałość: do 16 000 h (z elektronicznym układem zasilającym z podgrzewaniem wstępnym)
- Ściemnialne

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	36 W
Znamionowa skuteczność świetlna (SE)	Under clarification by authority and standardization body
Moc konstrukcji	36 W
Energy consumption	43 kWh/1000h

Dane świetlne

Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C	2600 lm
Barwa światła	954
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	LUMILUX DE LUXE Dzienna
Współrzędne trójchromatyczne	0.335/0.35


Wymiary i waga

Średnica rury	26 mm
Długość	970.0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	970.00 mm
Średnica	26.0 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Product line drawing

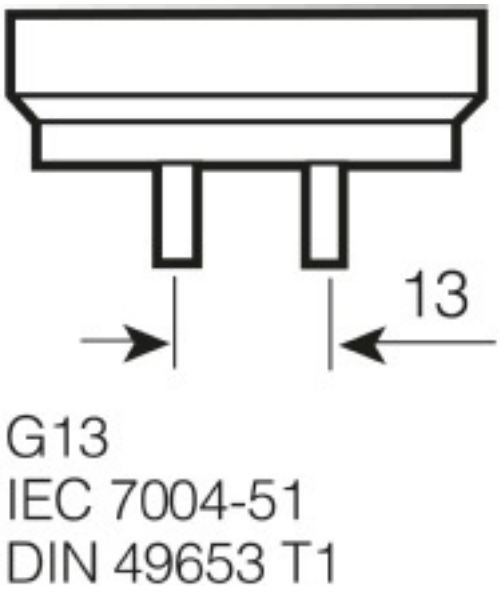

Trzonek

Kolory i materiały

Nominalna zawartość rtęci	3.0 mg

Trwałość


Trwałość użytkowa	16000 h [1)]
Trwałość	20000 h [1)]
Trwałość	20000 h
Znamionowa trwałość	20000 h

[1)] Start na gorąco EUZ

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
Recykling	Tak

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

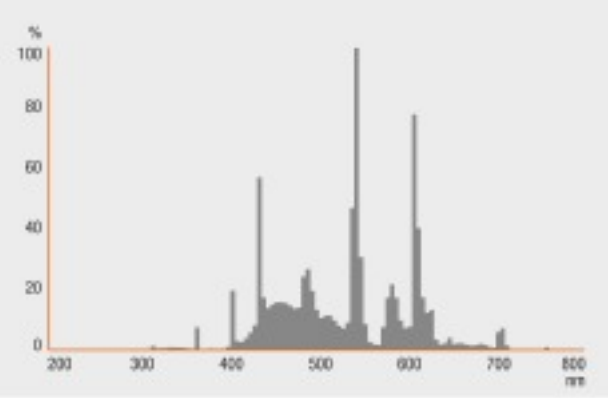

Rozkład widmowy promieniowania


Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class	A

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.osram.com/brokenlamp

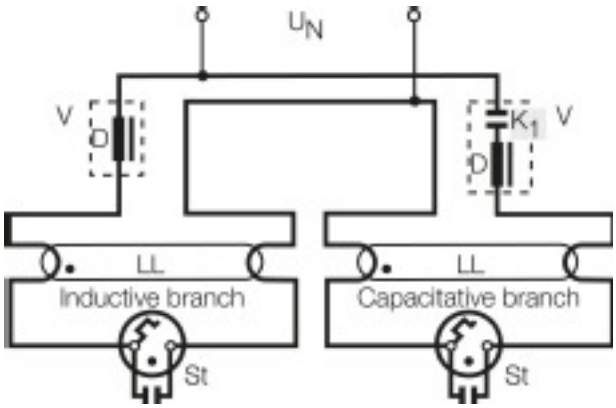

Opcje kontroli

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Informacje pisemne

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie
- www.osram.com/QUICKTRONIC

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.