L 18 W/950

COLOR proof T8 | Świetlówki liniowe 26 mm (T8), trzonek G13, color-proof



- Przemysł drukarski, pracownie grafiki, laboratoria fotograficzne
- Inspekcja przemysłowa / miejsca dobierania kolorów
- Przemysł
- Sklepy

Korzyści ze stosowania produktu

- Wyjątkowa jakość OSRAM
- Dokładne współczynniki chromatyczności
- Stabilne parametry świetlne, techniczne i elektryczne
- Równomierna powłoka

Cechy produktu

- Spełnia wymagania zastosowań ISO 3664:2009 (w przypadku zastosowania w odpowiednich oprawach)
- Wskaźniki metameryczne: MVIS ≤1,0 i MUV ≤1,5

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	18 W
Znamionowa skuteczność świetlna (SE)	Under clarification by authority and standardization body
Moc konstrukcji	18 W
Energy consumption	23 kWh/1000h

Dane świetlne

Wskaźnik oddawania barw Ra	98
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C	900 lm
Barwa światła	950
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Dzienna


Wymiary i waga

Średnica rury	26 mm
Długość	590.0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	590.00 mm
Średnica	26.0 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Product line drawing

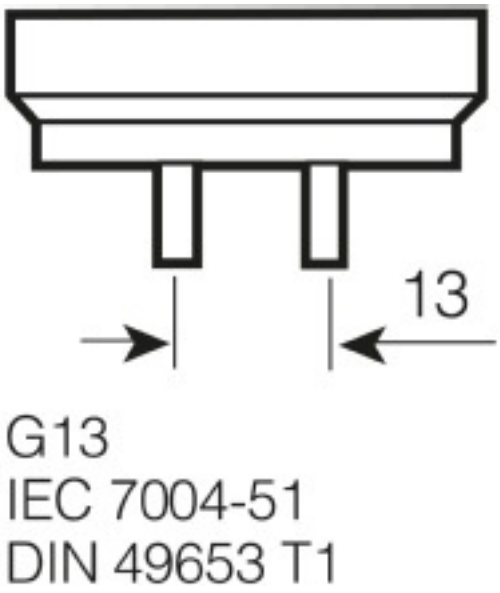

Trzonek

Kolory i materiały

Nominalna zawartość rtęci	8.0 mg


Trwałość

Trwałość	20000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
Recykling	Tak

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

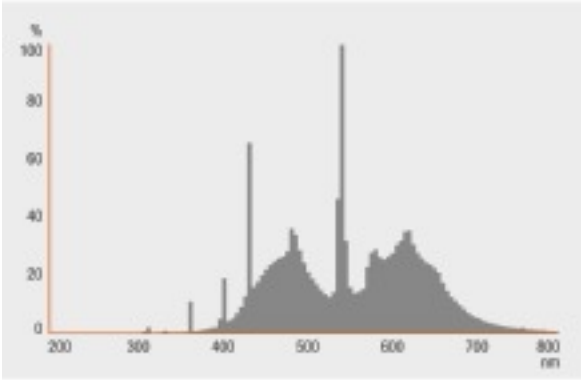

Rozkład widmowy promieniowania


Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class	B

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.osram.com/brokenlamp

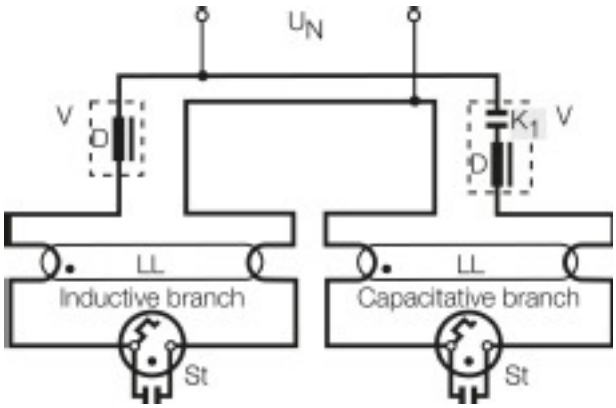

Opcje kontroli

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Informacje pisemne

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie
- www.osram.com/QUICKTRONIC

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.