TRIDONIC

Driver LCI 35W 350/500/1050mA TEC C

Seria advanced



Opis produktu
_ Wbudowany driver LED o stałym wyjściu
_ Stałoprądowy LED driver
_ Prąd wyjściowy 350, 500, 700 lub 1 050 mA
_ Maksymalna moc wyjściowa 35 W
_ Standardowa żywotność do 50000 godzin
_ Do opraw oświetleniowych o klasie ochronności I i II
_ Zabezpieczenie temperaturowe wg EN 61347-2-13 C5e
_ Gwarancja 5 lat

Właściwości obudowy
_ Obudowa: poliwęglan, biała
_ Stopień ochrony IP20

Funkcje
_ Zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury
_ Zabezpieczenie przeciążeniowe
_ Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
_ Zabezpieczenie przed pracą bez obciążenia

Strona internetowa
http://www.tridonic.pl/87500192




Spotlights | Downlights | Linear | Area | Floor | Wall | Free-standing | Street | Decorative | High bay

Driver LCI 35W 350/500/1050mA TEC C

Seria advanced

Kompletną kartę charakterystyki niniejszego produktu znajdziecie Państwo w strefie Download.

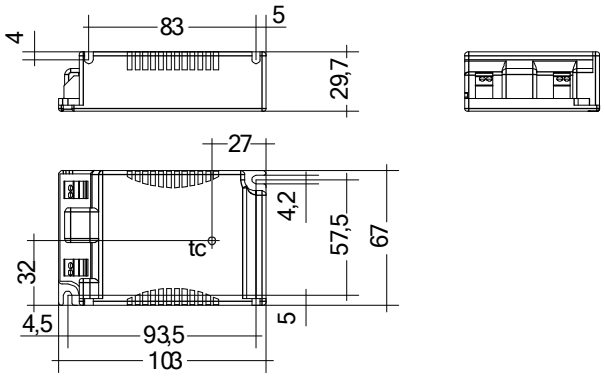

Informacje dotyczące zamówienia

Typ	Numer produktu	Opakowanie, karton	Opakowanie, mała ilość	Opakowanie, duża ilość	Ciężar jednostkowy
LCI 35W 350mA TEC C	**87500192**	15 szt.	345 szt.	2.760 szt.	0,126 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie zasilania	220 – 240 V
Zakres napięcia AC	198 – 264 V
Prąd znamionowy (230 V, 50 Hz)	0,17 A
Częstotliwość zasilania	50 / 60 Hz
Ochrona przed przepięciem	300 V AC, 1 godz.
Maks. moc wejściowa	41,5 W
Moc wyjściowa	35 W
THD (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie)	< 20 %
Tolerancja prądu wyjściowego ①	± 7,5 %
Czas rozruchu (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie)	≤ 0,7 s
Czas wyłączenia (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie)	≤ 0,7 s
Czas podtrzymania przy braku zasilania (wyjście)	0 s
Temperatura otoczenia ta	-20 … +50 °C
Temperatura otoczenia ta (przy żywotności 50000 h)	40 °C
Temperatura przechowywania ts	-40 … +80 °C
Żywotność	do 50.000 h
Gwarancja	5 Rok (lata)
Wymiary dł. x szer. x wys.	103 x 67 x 29,7 mm

Znak jakości

IP20 SELV RoHS

Normy

EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384

Szczegółowe dane techniczne

Typ	Prąd wyjściowy ①	Typ. pobór mocy (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie)	λ przy pełnym obciążeniu	Skuteczność przy pełnym ② obciążeniu	λ przy minimalnym obciążeniu	Sprawność przy minimalnym ② obciążeniu	Min. napięcie przewodzenia	Maks. napięcie przewodzenia	Maks. napięcie wyjściowe (U-OUT) ②	Maks. szczytowy prąd wyjściowy przy pełnym ②③ obciążeniu	Maks. szczytowy prąd wyjściowy przy min. obciążeniu ②③	Typ. tętnienie prądu (przy 230 V, 50 Hz, pełnym obciążeniu)	Maks. temperatura obudowy tc
LCI 35W 350mA TEC C	350 mA	38,5 W	0,98	90 %	0,95	88,5 %	50 V	100 V	115 V	630 mA	850 mA	± 25 %	75 °C

① Prąd wyjściowy to wartość średnia.
② Wynik testu przy 230 V, 50 Hz.

③ Przejście od minimalnego do maksymalnego obciążenia jest liniowe.