PL-LIN-Z6 4000-830 560X20-HV

PrevaLED Linear G6 | Liniowe systemy oświetleniowe



Cechy produktu

- Dostępny strumień świetlny: 550 lm przy długości 140 mm
- Dostępne wersje o strumieniach świetlnych: 2200 lm lub 4000 lm przy długości 560 mm

Korzyści ze stosowania produktu

- High voltage (HV) optimized for non-isolated, low voltage (LV) optimized for SELV operation

Obszar zastosowań

- Office
- Przemysł





OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie nominalne	85,3 V
Prąd znamionowy	0,25 A
Rodzaj prądu	DC
On-mode power	22 W
Energy consumption in on-mode [GMS]	22 kWh/1000h

Dane fotometryczne

Skuteczność świetlna	176 lm/W
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	>80
Correlated color temperature CCT [GMS]	3000 K
Colour consistency (McAdam ellipses) [GMS]	3
Useful luminous flux (Φuse) [GMS]	3735 lm

Dane świetlne

Czas startu	< 0,1 s
Czas startu (60 %)	< 2,00 s

Dane o module LED

Liczba LED w module	96

Wymiary i waga



Masa produktu	40,00 g
Height [GMS]	5 mm
Length [GMS]	560 mm
Width [GMS]	20 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Temperatury i warunki pracy

Wydajność temperaturowa wg IEC 62717	50 °C
Zakres temperatury pracy	-20…75 °C
Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	75 °C
Zakres temperatury magazynowania	-30…85 °C
Zakres temperatury otoczenia	-20…+75 °C

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	100000
Lumen maintenance factor LMF [GMS]	96
L70B50 lifetime [GMS]	100000 h

Dodatkowe dane produktu

Lighting technology used [GMS]	LED

Certyfikaty i Normy

Normy	CE/ENEC/VDE
Typ zabezpieczenia	IP20
Energy efficiency class [GMS]	D

Dane logistyczne


Kod taryfy celnej	853951000000

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	18-04-2022
Primary Article Identifier	4052899606326
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

484525_5 Year Osram Guarante
(GB)

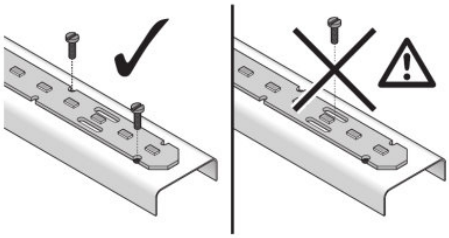

PL LIN G5 G6 Mounting Guidance 251021

Pobierz dane

	Plik
	User instruction PrevaLED Linear G5 G6
	Certyfikaty PL ENEC 40031612 110722
	Deklaracje zgodności PL LIN Z6 CE 3812352 200820
	Deklaracje zgodności EU Declaration of conformity PL-LIN-Z4 family
	Deklaracje zgodności Declaraton of conformity PL-LIN-Z4
	Dane CAD 3-dim PL LIN Z5 Z6 4000 560x20 HV CADPDF 240220

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899606326	PL-LIN-Z6 4000-830 560X20-HV	Karton wysylkowy 60	592 mm x 252 mm x 100 mm	14.92 dm^3	2838.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.