L 30 W/76 SPS

OSRAM NATURA SPLIT control T8 | Świetlówki liniowe 26 mm (T8), trzonek G13, do prezentacji żywności z folią zabezpieczającą przed stłuczeniem



- Piekarnie, przetwórstwo mięsne, rzeźnie
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Szczególnie zalecane dla branży spożywczej (DIN 10504)

Korzyści ze stosowania produktu

- Specjalnie zaprojektowany rozkład widmowy światła
- Żywność wygląda świeżo i apetycznie bez niepotrzebnego „upiększania”
- Wspomaga wdrożenie koncepcji HACCP od produkcji do prezentacji
- Doskonałe zabezpieczenie żywności nawet w przypadku użycia otwartych opraw
- Spełnia wymagania International Food Standard



OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	30 W
Znamionowa skuteczność świetlna (SE)	Under clarification by authority and standardization body
Moc konstrukcji	30 W
Energy consumption	37 kWh/1000h

Dane świetlne

Znamionowy strumień świetlny	1260 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C	1260 lm
Barwa światła	76
Znamionowy strumień świetlny	1260 lm
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	NATURA
Współrzędne trójchromatyczne	0.379/0.314


Wymiary i waga

Średnica rury	26 mm
Długość	895.0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	895.00 mm
Średnica	26.0 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Product line drawing

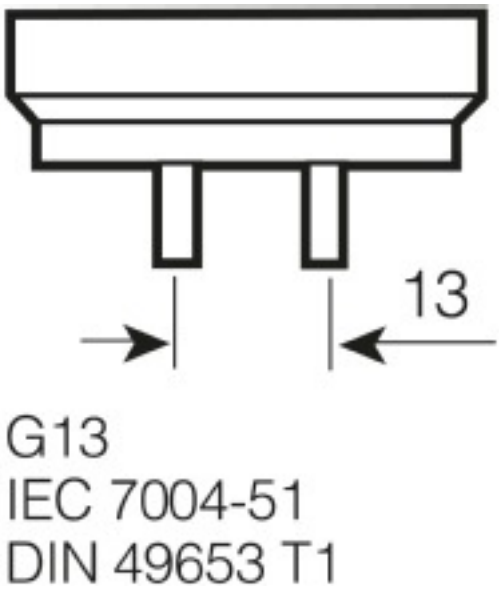

Trzonek

Kolory i materiały

Nominalna zawartość rtęci	4.5 mg

Trwałość


Trwałość użytkowa	10000 h [1)]
Trwałość	13000 h [1)]
Trwałość	20000 h
Znamionowa trwałość	20000 h

[1)] Start na gorąco EUZ

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
Recykling	Tak

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

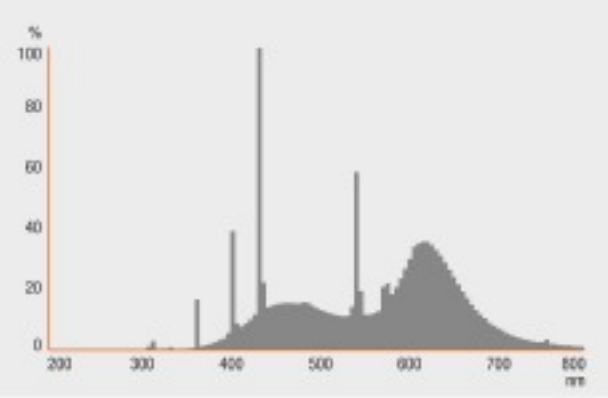

Rozkład widmowy promieniowania


Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class	B

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Instrukcja bezpieczeństwa

Lampy z rękawami z tworzywa sztucznego, zakres temperatur otoczenia: -10...+80 °C
Lampy z rękawami z tworzywa sztucznego, maksymalny czas przechowywania: 5 lat w zakresie temperatur 0...30 °C
Lampy z rękawami ochronnymi z tworzywa sztucznego muszą być wymieniane po osiągnięciu średniej trwałości (B50)
W przypadku zbicia lampy: www.osram.com/brokenlamp

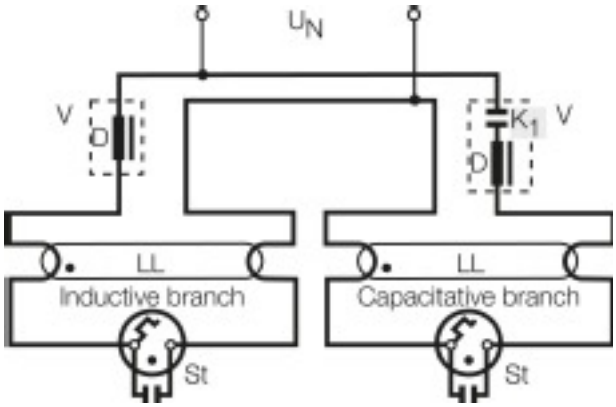

Opcje kontroli

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Informacje pisemne

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie
- www.osram.com/QUICKTRONIC

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.