OPTOTRONIC - 1DIM NFC IP20

AstroDIM – constant current LED drivers



Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220…240 V
- Zakres prądu wyjściowego: 70…1 050 mA
- Zużycie energii w trybie czuwania: < 0,5 W

Korzyści ze stosowania produktu

- Łatwe i szybkie bezprzewodowe programowanie oprawy oświetleniowej
- Wysoka uniwersalność dzięki zakresowi temperatury -40…55°C
- Ochrona za pomocą podwójnej izolacji między wejściem zasilania i wyjściem LED

Obszar zastosowań

- Oświetlenie ulic i przestrzeni miejskich
- Przemysł
- Nadaje się do użytku w oprawach zewnętrznych o klasie ochronności I i II

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

	Dane elektryczne					
Opis produktu	**Napięcie nominalne**	**Napięcie wejściowe, prąd zmienny**	**Prąd znamionowy**	**Częstotliwość sieciowa**	**Współczynnik mocy λ**	**Całkowite zniekształcenie harmoniczne**
OT 20/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	220…240 V	170…264 V	0,12 A	50…60 Hz	0,95/0,9	< 10 %
OT 40/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	220…240 V	170…264 V	0,20 A	50…60 Hz	0,95/0,9	< 10 %
OT 75/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	220…240 V	170…264 V	0,36 A	50…60 Hz	0,98/0,97	< 10 %
OT 110/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	220…240 V	170…264 V	0,54 A	50…60 Hz	0,98/0,97	< 10 %
OT 75/220…240/1A0 1DIM G2 CE	220…240 V	198…264 V	0,36 A	50…60 Hz	> 0,98	< 5 %
OT 165/220…240/1A0 1DIM G2 CE	220…240 V	198…264 V	0,78 A	50…60 Hz	> 0,98	< 5 % [14)]

Opis produktu	**Straty mocy**	**Początkowy prąd rozruchowy**	**Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A**	**Maksymalna liczba SE na wyłącznik 16 A**	**Maks. liczba SE przy bezpieczni 25 A (B)**	**Odporność na nap. udarowe (L/N-uziom)**
OT 20/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	3,5 W	25 A [1)]	23	36	57	10 kV
OT 40/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	4,5 W	26 A [7)]	18	28	43	10 kV
OT 75/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	5,3 W	54 A [9)]	8	12	20	10 kV
OT 110/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	8,0 W	65 A [11)]	7	11	17	10 kV
OT 75/220…240/1A0 1DIM G2 CE	6,0 W	52 A [12)]	8	13	20	10 kV
OT 165/220…240/1A0 1DIM G2 CE	13 W	77 A [12)]	5	8	13	10 kV

Opis produktu	**Odporność na napięcie udarowe (L-N)**	**Znamionowa moc**	**Maksymalna moc wyjściowa**	**Efficiency in full-load**	**Znamionowy prąd wyjściowy**
OT 20/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	6 kV	22 W	22 W	87 % [2)]	200…1050 mA
OT 40/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	6 kV	40 W	40 W	90 % [2)]	200…1050 mA
OT 75/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	6 kV	75 W	75 W	93 % [2)]	200…1050 mA
OT 110/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	6 kV	110 W	110 W	93 % [2)]	200…1050 mA
OT 75/220…240/1A0 1DIM G2 CE	6 kV	75 W	75 W	92 % [2)]	200…1050 mA
OT 165/220…240/1A0 1DIM G2 CE	6 kV	165 W	165 W	93 % [2)]	200…1050 mA

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Output current LEDset open	Output current LEDset shorted	Default output current	Tolerancja prądu wyjściowego	Częstotliwość prądu wyj. (100 Hz)
OT 20/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	70 mA	Not allowed	700 mA	±5 % [3]	< 5 %
OT 40/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	70 mA	Not allowed	700 mA	±5 % [3]	< 5 %
OT 75/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	70 mA	Not allowed	700 mA	±5 % [3]	< 5 %
OT 110/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	70 mA	Not allowed	700 mA	±5 % [3]	< 5 %
OT 75/220…240/1A0 1DIM G2 CE				±3 %	< 5 %
OT 165/220…240/1A0 1DIM G2 CE				±3 %	< 5 %

Opis produktu	Output PSTLM	Output SVM	Minimalny prąd wyjściowy	Izolacja galwaniczna
OT 20/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	≤1	≤0.4	70 mA	SELV
OT 40/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	≤1	≤0.4	70 mA	SELV
OT 75/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	≤1	≤0.4	70 mA	SELV
OT 110/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	≤1	≤0.4	70 mA	Double
OT 75/220…240/1A0 1DIM G2 CE	≤1	≤0.4	70 mA	Double
OT 165/220…240/1A0 1DIM G2 CE	≤1	≤0.4	70 mA	Double

Opis produktu	Maks. liczba SE na 16 A MCB z EBN-OS	Znamionowe napięcie wyjściowe	U-OUT (napięcie robocze)	Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	Maksymalna liczba SE na wyłącznik 16 A
OT 20/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	100	10…38 V	60 V		
OT 40/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	67	15…56 V	60 V		
OT 75/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	30	35…115 V	120 V		
OT 110/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	30	80…220 V	250 V		
OT 75/220…240/1A0 1DIM G2 CE	30	35…115 V	150 V	14	22
OT 165/220…240/1A0 1DIM G2 CE	21	130…260 V	300 V	9	14

	Wymiary i waga					
Opis produktu	Długość	Szerokość	Wysokość	Odległość otworów montażowych, długość	Odległość otworów montażowych, szerokość	Masa produktu
OT 20/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	123,0 mm	79,0 mm	33,0 mm	111,0 mm	67,0 mm	210,00 g
OT 40/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	123,0 mm	79,0 mm	33,0 mm	111,0 mm	67,0 mm	210,00 g
OT 75/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	133,0 mm	77,0 mm	40,0 mm	122,5 mm	-	301,00 g
OT 110/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	150,0 mm	90,0 mm	40,0 mm	134.0 mm	-	795,00 g
OT 75/220…240/1A0 1DIM G2 CE	133,0 mm	77,0 mm	40,0 mm	122,5 mm	-	260,00 g

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa rodziny produktów

	Wymiary i waga					
Opis produktu	**Długość**	**Szerokość**	**Wysokość**	**Odległość otworów montażowych, długość**	**Odległość otworów montażowych, szerokość**	**Masa produktu**
OT 165/220…240/1A0 1DIM G2 CE	150,0 mm	90,0 mm	39,5 mm	134.0 mm	-	785,00 g

				Temperatury i warunki pracy	
Opis produktu	**Przekrój przewodu, strona wejściowa**	**Przekrój przewodu, strona wyjściowa**	**Długość przewodu, strona wejściowa**	**Zakres temperatury otoczenia**	**Zakres temperatury magazynowania**
OT 20/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	0,2…1,5 mm²	0,2…1,5 mm²	8,5…9,5 mm	-40…+60 °C	-25…85 °C
OT 40/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	0,2…1,5 mm²	0,2…1,5 mm²	8,5…9,5 mm	-40…+60 °C	-25…85 °C
OT 75/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	0,2…1,5 mm²	0,2…1,5 mm²	8,5…9,5 mm	-40…+55 °C	-25…85 °C
OT 110/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	0,2…1,5 mm²	0,2…1,5 mm²	8,5…9,5 mm	-40…+55 °C	-25…85 °C
OT 75/220…240/1A0 1DIM G2 CE	0,2…1,5 mm²	0,2…1,5 mm²	8,5…9,5 mm	-40…+55 °C	-25…85 °C
OT 165/220…240/1A0 1DIM G2 CE	0,2…1,5 mm²	0,2…1,5 mm²	8,5…9,5 mm	-40…+55 °C [15)]	-25…80 °C

				Trwałość	Możliwości
Opis produktu	**Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc**	**Maks. temperatura obudowy**	**Wilgotność względna**	**Trwałość SE**	**Ściemnianie**
OT 20/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	75 °C	120 °C	5…85 % [4)]	50000 / 100000 h [5)]	Tak
OT 40/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	80 °C	120 °C	5…85 % [4)]	50000 / 100000 h [8)]	Tak
OT 75/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	85 °C	110 °C	5…85 % [4)]	50000 / 100000 h [10)]	Tak
OT 110/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	85 °C	110 °C	5…85 % [4)]	50000 / 100000 h [10)]	Tak
OT 75/220…240/1A0 1DIM G2 CE	85 °C	120 °C	5…85 % [4)]	50000 / 100000 h [13)]	Tak
OT 165/220…240/1A0 1DIM G2 CE	90 °C [16)]	130 °C	5…85 % [4)]	50000 / 100000 h [13)]	Tak

Opis produktu	**Interfejs ściemnialny**	**Zakres regulacji**	**Nadaje się do opraw o kl. ochronności**	**Stały poziom strumienia świetlnego**
OT 20/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	AstroDIM	10…100 %	I / II	Możliwość programowania/ Programowalne
OT 40/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	AstroDIM	10…100 %	I / II	Możliwość programowania/ Programowalne
OT 75/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	AstroDIM	10…100 %	I / II	Możliwość programowania/ Programowalne

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Interfejs ściemnialny	Zakres regulacji	Nadaje się do opraw o kl. ochronności	Stały poziom strumienia świetlnego
OT 110/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	AstroDIM	10…100 %	I / II	Możliwość programowania/ Programowalne
OT 75/220…240/1A0 1DIM G2 CE	AstroDIM	10…100 %	I / II	Możliwość programowania/ Programowalne
OT 165/220…240/1A0 1DIM G2 CE	AstroDIM	10…100 %	I / II	Możliwość programowania/ Programowalne

Opis produktu	Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	Bez zabezp. przeciwprzeciążeniowego	Intended for no-load operation	Maks. dł. przewodów do lampy/modułu LED
OT 20/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	Automatycznie odwracalne	Tak	Nie	2,0 m [6)]
OT 40/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	Automatycznie odwracalne	Tak	Nie	2,0 m [6)]
OT 75/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	Automatycznie odwracalne	Tak	Nie	2,0 m [6)]
OT 110/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	Automatycznie odwracalne	Tak	Nie	2,0 m [6)]
OT 75/220…240/1A0 1DIM G2 CE	Automatycznie odwracalne	Tak	Nie	2,0 m [6)]
OT 165/220…240/1A0 1DIM G2 CE	Automatycznie odwracalne	Tak	Nie	2,0 m [6)]

			Programming	
Opis produktu	Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	Number of channels	Programming device	Box programming
OT 20/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	Automatycznie odwracalne	1	NFC	Yes
OT 40/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	Automatycznie odwracalne	1	NFC	Yes
OT 75/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	Automatycznie odwracalne	1	NFC	
OT 110/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	Automatycznie odwracalne	1	NFC	Yes
OT 75/220…240/1A0 1DIM G2 CE	Automatycznie odwracalne	1	NFC	
OT 165/220…240/1A0 1DIM G2 CE	Automatycznie odwracalne	1	NFC	

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa rodziny produktów

	Certyfikaty i Normy			Dane logistyczne
Opis produktu	**Typ zabezpieczenia**	**Normy**	**Znaki stacji badawczych**	**Kod taryfy celnej**
OT 20/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	IP20	Wg. IEC 61347-1/Wg. EN 61347-1/Wg. IEC 61347-2-13/Wg. EN 61347-2-13/Wg. IEC/EN 62384/Wg. EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009/Acc. to CISPR 15:2005 + A1:2006 + A2:2008/Wg. IEC 61547/Wg. EN 61547/Wg. IEC 61000-3-2/EN 61000-3-2/Wg. IEC 61000-3-3/Wg. EN 61000-3-3/Wg. IEC 62386-101/Wg. EN 62386-101/Wg. IEC 62386-102/Wg. EN 62386-102/Wg. IEC 62386-207/Acc. to EN 62386-207	CE / ENEC / VDE / VDE-EMC / CCC	850440829000
OT 40/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	IP20	Wg. IEC 61347-1/Wg. EN 61347-1/Wg. IEC 61347-2-13/Wg. EN 61347-2-13/Wg. IEC/EN 62384/Wg. EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009/Acc. to CISPR 15:2005 + A1:2006 + A2:2008/Wg. IEC 61547/Wg. EN 61547/Wg. IEC 61000-3-2/EN 61000-3-2/Wg. IEC 61000-3-3/Wg. EN 61000-3-3/Wg. IEC 62386-101/Wg. EN 62386-101/Wg. IEC 62386-102/Wg. EN 62386-102/Wg. IEC 62386-207/Acc. to EN 62386-207	CE / ENEC / VDE / VDE-EMC / CCC	850440829000
OT 75/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	IP20	Wg. EN 61347-1/Wg. EN 61347-2-13/Wg. EN 62384/Wg. EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009/Wg. EN 61547/Wg. FCC 47 part 15 class B/Wg. IEC 61000-3-2/Wg. IEC 61000-3-3/Wg. IEC 62386-101/Wg. IEC 62386-102/UL-8750	CE / ENEC / VDE / VDE-EMC / CCC	850440829000

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa rodziny produktów

	Certyfikaty i Normy			Dane logistyczne
Opis produktu	**Typ zabezpieczenia**	**Normy**	**Znaki stacji badawczych**	**Kod taryfy celnej**
OT 110/170...240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	IP20	Wg. EN 61347-1/Wg. EN 61347-2-13/Wg. EN 62384/Wg. EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009/Wg. EN 61547/Wg. FCC 47 part 15 class B/Wg. IEC 61000-3-2/Wg. IEC 61000-3-3/Wg. IEC 62386-101/Wg. IEC 62386-102/UL-8750	CE / ENEC / VDE / VDE-EMC / CCC	850440829000
OT 75/220...240/1A0 1DIM G2 CE	IP20	Acc. to EN 61347-1:2015/Acc. to EN 61347-2-13:2014 + A1:2017/Acc. to EN 62384:2006 + A1:2009-09/Acc. to EN 55015:2013 + A1:2015/Acc. to EN 61000-3-2:2014/Acc. to EN 61000-3-3:2013/Acc. to EN 61547:2009/Acc. to ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)	CE / ENEC / VDE / VDE-EMC / CCC / EAC	850440829000
OT 165/220...240/1A0 1DIM G2 CE	IP20	Acc. to EN 61347-1:2015/Acc. to EN 61347-2-13:2014 + A1:2017/Acc. to EN 62384:2006 + A1:2009-09/Acc. to EN 55015:2013 + A1:2015/Acc. to EN 61000-3-2:2014/Acc. to EN 61000-3-3:2013/Acc. to EN 61547:2009/Acc. to ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)	CE / ENEC / VDE / VDE-EMC / CCC / EAC	850440829000

	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Opis produktu	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**	**CAS No. of substance 1**
OT 20/170...240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	14-04-2022	4052899517400 | 4050732430848	Lead	7439-92-1
OT 40/170...240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	14-04-2022	4052899517424 | 4050732430855	Lead	7439-92-1
OT 75/170...240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	14-04-2022	4052899541092 | 4050732430862	Lead	7439-92-1
OT 110/170...240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	14-04-2022	4052899541115 | 4050732430879	Lead	7439-92-1
OT 75/220...240/1A0 1DIM G2 CE	18-05-2022	4052899605367	Lead	7439-92-1
OT 165/220...240/1A0 1DIM G2 CE	18-05-2022	4052899605381 | 4050732430831 | 8010703816763	Lead	7439-92-1

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
OT 20/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	ffbf7723-737a-4dba-ad9c-1313dcafe7d8 | 9822bd69-59b3-4a36-9023-5ac21a1050b5
OT 40/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	e4ba944d-af81-4764-9590-40673c72f8de | b5af3fa6-3f22-4415-a6e1-191002941c02
OT 75/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	a84f21f1-35aa-4d08-9b49-3f2bc857e325 | aa32745b-3f2e-4528-b47c-debf08eb6b82
OT 110/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	4dbd030b-a54e-4862-9099-4546b71a074f | 7e03b6ae-901d-4938-aaf8-b92e1f6e193d
OT 75/220…240/1A0 1DIM G2 CE	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	9140b8e8-6d4b-485f-b1e8-d6362dbffe21
OT 165/220…240/1A0 1DIM G2 CE	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	152e5914-5c70-44c0-894b-48cb3f2a5dab | d1ca2ea4-2cb0-4091-83f9-6f053599510e | 5196b370-7087-4ece-a1b2-ff46c4bd2739

1) Przy 150 µs

2) at 230 V, 50 Hz

3) +/- 5% for LEDset down to 300mA

4) Maksymalnie 56 dni rocznie przy 85%

5) At maximum T_c = 75°C / 10% failure rate

6) Output wires must be routed as close as possible to each other

7) Przy 180 µs

8) At maximum T_c = 80°C / 10% failure rate

9) At 190 µs

10) At maximum T_c = 85°C / 10% failure rate

11) At 160 µs

12) At 192 µs

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


13) T_c = 85°C, with max. 10% failure rate

14) At full load


15) Ta(max) = 50°C for output current >800 mA

16) Tc(max) = 85°C for output current >800 mA


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.




539459_OT 40120-2771A0 4DIMLT2 E




OT 75170-2401A0 1DIMLT2 G1 CE




OT 75220-2401A0 1DIM G2 CE



OT 75220-2401A0 1DIM G2 CE

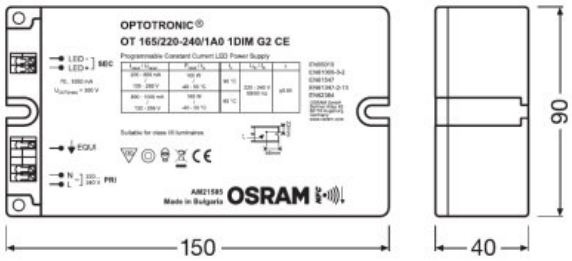

OT 165170-2401A0 1DIM G2 CE

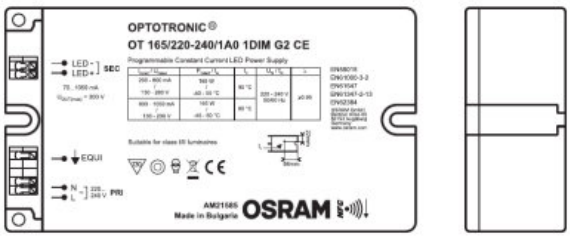

OT 165170-2401A0 1DIM G2 CE

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa rodziny produktów

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Sprzedaż i pomoc techniczna

Sprzedaż i pomoc techniczna www.osram.com

Pobierz dane

	Plik
	Broszury Technical application guide - 1DIMLT2 G1 LED drivers (EN)
	Broszury Technical Application Guide - 4DIMLT2 G2 CE LED drivers (EN)
	Certyfikaty RCM Certificate CS10824N
	Certyfikaty OT ENEC 40050684 041122
	Certyfikaty OT Outdoor CB DE1 62952A1 220920
	Certyfikaty OT EMC 40050085 200220
	Certyfikaty OT Outdoor CB DE1 62952A2 220920
	Certyfikaty OT Outdoor VDE TESTREPORT 276377 220920
	Certyfikaty VDE ENEC Certificate 40043863
	Certyfikaty CB Certificate DE1-59452
	Certyfikaty VDE ENEC Certificate 40043863 appendix
	Certyfikaty OT EMC 40044675 031022
	Certyfikaty CCC Certificate 2018171002002021
	Deklaracje zgodności OT 1DIMLT2 G1 4DIMLT2 G2 CE 3806542 061221
	Deklaracje zgodności OT DIM LT2 CE UK DoC 4291524 260221
	Deklaracje zgodności EU Declaration of Conformity 3584649

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

	Dane CAD CAD data STEP OT 20170-2401A0 1DIMLT2 G1 CE
	Deklaracje zgodności Declaration of Conformity 3547530
	Dane CAD CAD data STEP OT 40170-2401A0 1DIMLT2 G1 CE
	User instruction OPTOTRONIC Outdoor
	Certyfikaty CB Test Certificate DE1-60243
	Certyfikaty CCC Certificate 2018171002002244
	Deklaracje zgodności EU Declaration of Conformity 3605907 (EN)
	Dane CAD OT 75 1A0 1DIMLT2 G1 CE STEP
	Certyfikaty CCC Certificate 2018171002002265
	Deklaracje zgodności EU Declaration of Conformity 3629845
	Dane CAD CAD data STEP OT 110170-2401A0 1DIMLT2 G1 CE
	User instruction OPTOTRONIC Outdoor
	Deklaracje zgodności OT 1DIM G2 CE 756820 061221
	Deklaracje zgodności EU Declaration of Conformity 3979050

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.
The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899517400	OT 20/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	Karton wysyłkowy 10	280 mm x 175 mm x 102 mm	5.00 dm^3	2279.00 g
4052899517424	OT 40/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	Karton wysyłkowy 10	280 mm x 175 mm x 102 mm	5.00 dm^3	2279.00 g
4052899541092	OT 75/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	Karton wysyłkowy 10	300 mm x 210 mm x 100 mm	6.30 dm^3	3233.00 g
4052899541115	OT 110/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	Karton wysyłkowy 10	385 mm x 300 mm x 125 mm	14.44 dm^3	8291.00 g
4052899605367	OT 75/220…240/1A0 1DIM G2 CE	Karton wysyłkowy 10	300 mm x 210 mm x 100 mm	6.30 dm^3	2823.00 g
4052899605381	OT 165/220…240/1A0 1DIM G2 CE	Karton wysyłkowy 10	385 mm x 300 mm x 125 mm	14.44 dm^3	8191.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Akcesoria opcjonalne

Opis produktu	Nazwa akcesorium	Kod akcesorium
OT 20/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	NFC Scanner by TERTIUM Technology	4055462290281
OT 40/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	NFC Scanner by TERTIUM Technology	4055462290281
OT 75/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	NFC Scanner by TERTIUM Technology	4055462290281
OT 110/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	NFC Scanner by TERTIUM Technology	4055462290281
OT 75/220…240/1A0 1DIM G2 CE	NFC Scanner by TERTIUM Technology	4055462290281
OT 165/220…240/1A0 1DIM G2 CE	NFC Scanner by TERTIUM Technology	4055462290281

Prywatność danych

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

This OSRAM driver can be configured using the Tuner4TRONIC software. This requires registering on www.myosram.com and downloading theTuner4TRONIC software from the Internet. The Tuner4TRONIC software enables users to access and view the operational data of a luminaire or driver via the corresponding programming interfaces. A password key (Config Lock) must be set up in the driver via the Tuner4TRONIC software in order to control which users can access and view operational data. Follow the instructions for password setup. To grant an external person or company rights to access or view operational data, you can assign password keys. In this case, however, you are responsible for ensuring that the third party concerned takes notice of the information described here. However, OSRAM can read out operating data from devices for maintenance and service purposes even when a password key has been assigned. In individual cases, OSRAM will also use its access rights in order to optimize or improve driver hardware and driver functions. In accordance with data privacy principles, any user of operating data (luminaire manufacturers, third parties with access rights) must ensure that personal data (e.g. name, address, location IDs) are only merged with the prior written consent of the person (end user) concerned. The respective user of the operating data is responsible for providing evidence of consent.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.