L 58 W/840 SPS

LUMILUX SPLIT control T8 | Świetlówki liniowe 26 mm (T8), trzonek G13, z folią zabezpieczającą przed stłuczeniem



- Przemysł
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Oświetlenie drogowe

Korzyści ze stosowania produktu

- Wymagane w celu zapobiegania skażeniu wrażliwych obszarów produkcji (np. w przemyśle spożywczym)
- Trwałość rękawa odpowiada średniej trwałości lampy
- Wspomaga wdrożenie koncepcji HACCP od produkcji do prezentacji

Cechy produktu

- Dobra klasa oddawania barw: 1B (R_a: 80...89)
- Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego: >90 % w ciągu całego cyklu trwałości lampy
- Ściemnialne

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	58 W
Znamionowa skuteczność świetlna (SE)	Under clarification by authority and standardization body
Znamionowa skuteczność świetlna (SK)	89 lm/W
Moc konstrukcji	58 W
Energy consumption	68 kWh/1000h

Dane świetlne

Wskaźnik oddawania barw Ra	>=80
Znamionowy strumień świetlny	5140 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C	5100 lm
Barwa światła	840
Znamionowa temperatura barwowa światła	4000 K
Znamionowy strumień świetlny	5100 lm
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	LUMILUX Chłodnobiała
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0.95
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0.92
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0.91
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0.90
Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h	0.89
Współrzędne trójchromatyczne	0.38/0.38


Wymiary i waga

Średnica rury	26 mm
Długość	1500.0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	1500.00 mm
Średnica	26.0 mm
Maksymalna średnica	26.0 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Product line drawing

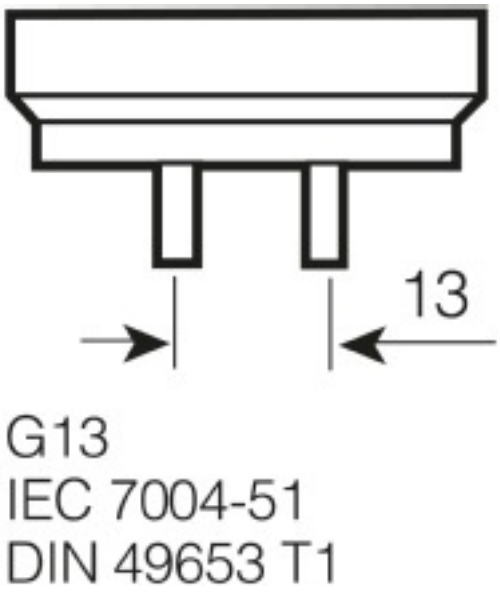

Trzonek

Kolory i materiały

Nominalna zawartość rtęci	2.5 mg

Temperatury

Temp. otoczenia, maks. str. świetlny	25.0 °C

Trwałość

Trwałość użytkowa	18000 h [1)]
Trwałość	20000 h [1)]
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 12 000 h	0.90
Tryb pracy LLMF/LSF	50 Hz

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Trwałość

Trwałość	20000 h
Znamionowa trwałość	20000 h

[1] Start na gorąco EUZ

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
Recykling	Tak

Możliwości

Do zastosowania w oświetleniu wew.	Tak

Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class	A

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Gwarancja


Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczony do eksploatacji w oprawach zamkniętych i otwartych

Instrukcja bezpieczeństwa

Lampy z rękawami z tworzywa sztucznego, zakres temperatur otoczenia: -10...+80 °C
Lampy z rękawami z tworzywa sztucznego, maksymalny czas przechowywania: 5 lat w zakresie temperatur 0...30 °C
Lampy z rękawami ochronnymi z tworzywa sztucznego muszą być wymieniane po osiągnięciu średniej trwałości (B50)
W przypadku zbicia lampy: www.osram.com/brokenlamp

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

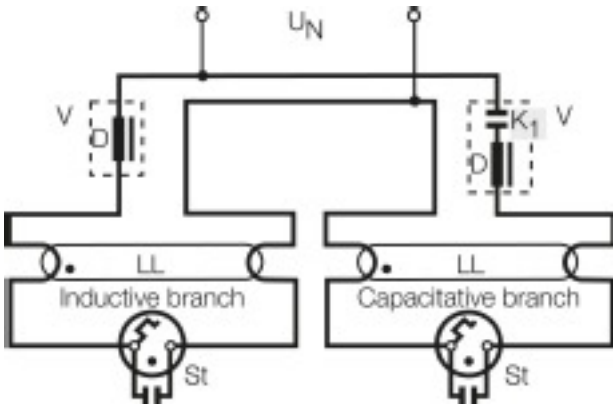

Opcje kontroli

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Informacje pisemne

Więcej informacji na temat gwarancji systemowej oraz warunków gwarancji podano na stronie
- www.osram.com/system-guarantee

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie
- www.osram.com/QUICKTRONIC

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.