L 22 W/827 G10Q

LUMILUX T9 C | Świetlówki kołowe 29 mm



- Budynki publiczne
- Restauracje
- Przemysł
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotele

Korzyści ze stosowania produktu

- Wyjątkowa ekonomiczność
- Dobra jakość światła
- Doskonały strumień świetlny
- Doskonałe, równomierne oświetlenie bez cieni

Cechy produktu

- Dobra klasa oddawania barw: 1B (R_a: 80...89)
- Dobra średnia trwałość
- Jednotrzonkowa, świetlówka kołowa
- Ściemnialne

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	62 V
Moc znamionowy	22 W
Znamionowa skuteczność świetlna (SK)	61 lm/W
Moc konstrukcji	22 W
Energy consumption	27 kWh/1000h


Dane świetlne

Wskaźnik oddawania barw Ra	80...89
Znamionowy strumień świetlny	1350 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C	1350 lm
Barwa światła	827
Znamionowa temperatura barwowa światła	2700 K
Znamionowy strumień świetlny	1350 lm
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	LUMILUX INTERNA
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0.80
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0.74
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0.72
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0.70


Wymiary i waga

Średnica rury	29 mm
Długość	216.0 mm
Średnica	216.0 mm


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

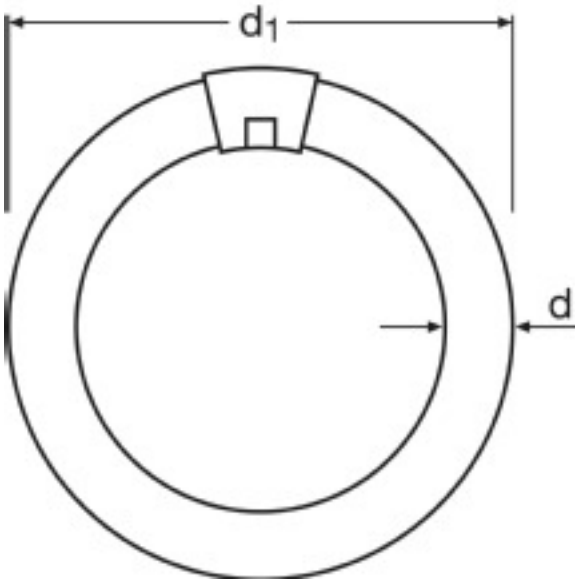


Product line drawing

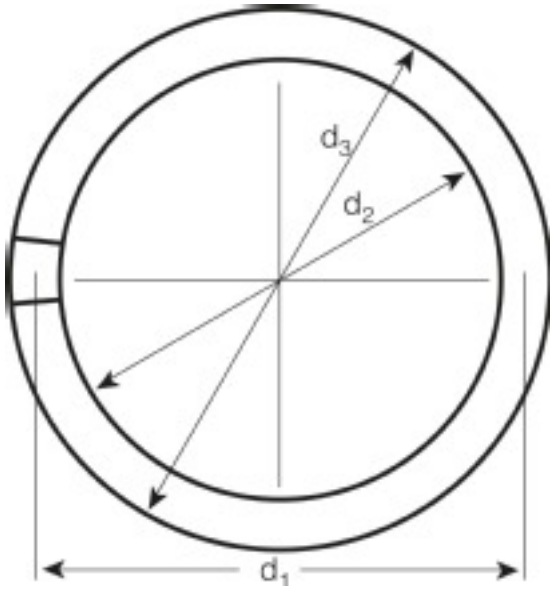

Product line drawing - technical

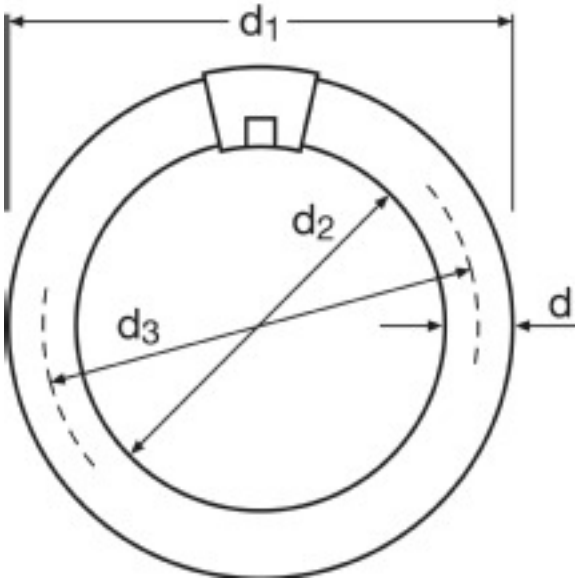


Product line drawing - technical

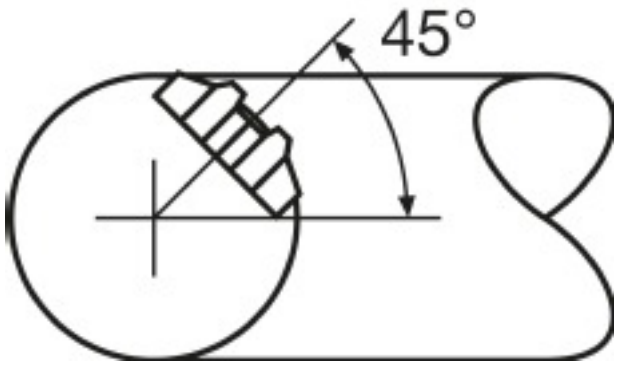

Product line drawing - technical

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

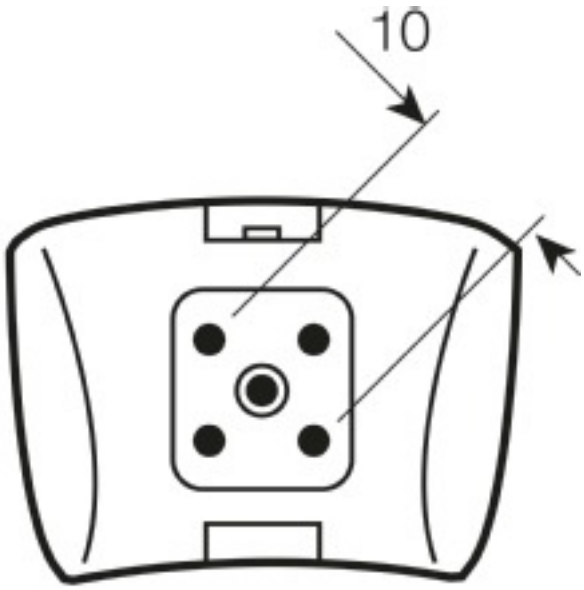

Trzonek

Kolory i materiały

Nominalna zawartość rtęci	4.0 mg

Temperatury

Temp. otoczenia, maks. str. świetlny	25.0 °C

Trwałość

Trwałość użytkowa	6000 h [1)]
Trwałość	7500 h [1)]
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0.95
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0.83
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0.62
Tryb pracy LLMF/LSF	50 Hz
Trwałość	9000 h

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Trwałość

Znamionowa trwałość	9000 h

[1] Start na gorąco EUZ

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G10q
Recykling	Tak

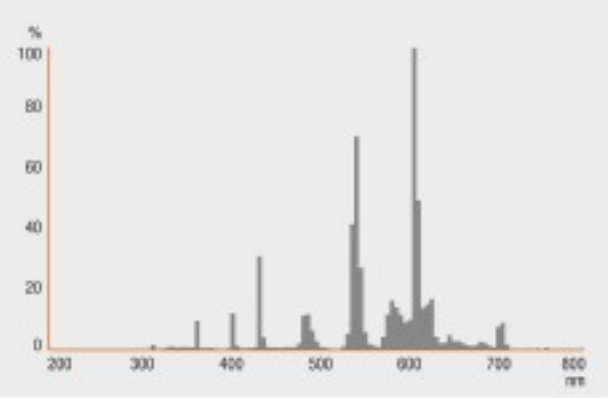

Rozkład widmowy promieniowania

Możliwości

Do zastosowania w oświetleniu wew.	Tak

Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class	B

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

QT-ECO 1x18-24/220-240 L

Moc znamionowy	17 (W)
Nominal wattage + Power loss	20.00 (W)
Prąd znamionowy	0.14 (A)
Strumień świetlny	1250 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

QT-ECO 1x18-24/220-240 L

QT-ECO 1x18-24/220-240 S

Moc znamionowy	17 (W)
Nominal wattage + Power loss	20.00 (W)
Prąd znamionowy	0.14 (A)
Strumień świetlny	1250 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

QT-ECO 1x18-24/220-240 S


Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi i konwencjonalnymi układami zasilającymi


Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.osram.com/brokenlamp


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

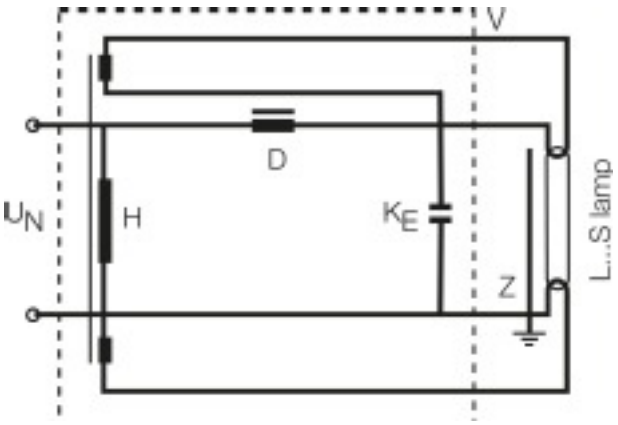

Opcje kontroli

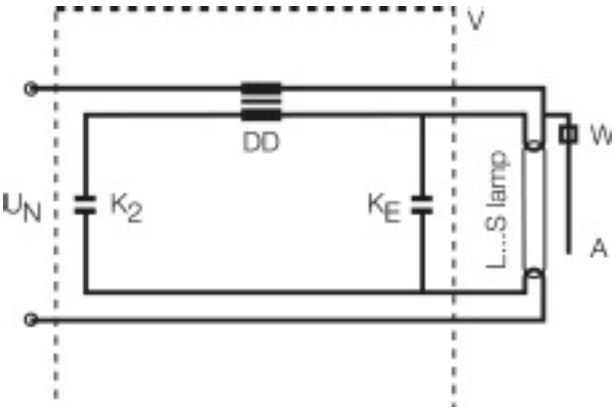

Opcje kontroli

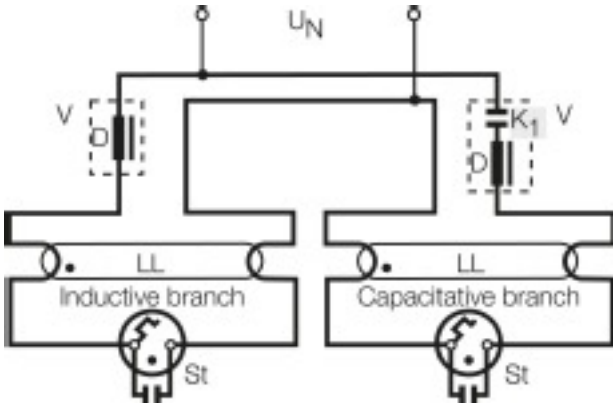

Opcje kontroli

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Informacje pisemne

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie
- www.osram.com/QUICKTRONIC

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.