L 32 W/827 G10Q

LUMILUX T9 C | Świetlówki kołowe 29 mm



- Budynki publiczne
- Restauracje
- Przemysł
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotele

Korzyści ze stosowania produktu

- Wyjątkowa ekonomiczność
- Dobra jakość światła
- Doskonały strumień świetlny
- Doskonałe, równomierne oświetlenie bez cieni

Cechy produktu

- Dobra klasa oddawania barw: 1B (R_a: 80...89)
- Dobra średnia trwałość
- Jednotrzonkowa, świetlówka kołowa
- Ściemnialne

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	84 V
Moc znamionowy	32 W
Znamionowa skuteczność świetlna (SK)	70 lm/W
Moc konstrukcji	32 W
Energy consumption	39 kWh/1000h


Dane świetlne

Wskaźnik oddawania barw Ra	80...89
Znamionowy strumień świetlny	2250 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C	2250 lm
Barwa światła	827
Znamionowa temperatura barwowa światła	2700 K
Znamionowy strumień świetlny	2250 lm
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	LUMILUX INTERNA
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0.80
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0.74
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0.72
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0.70


Wymiary i waga

Średnica rury	29 mm
Długość	305.0 mm
Średnica	305.0 mm
Maksymalna średnica	29.0 mm


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

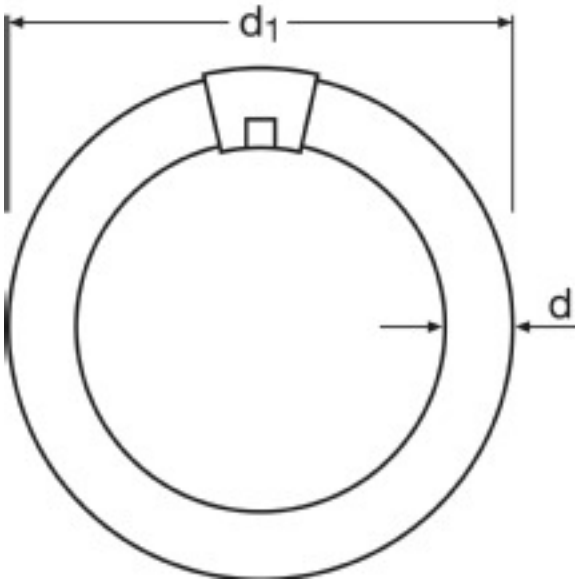


Product line drawing

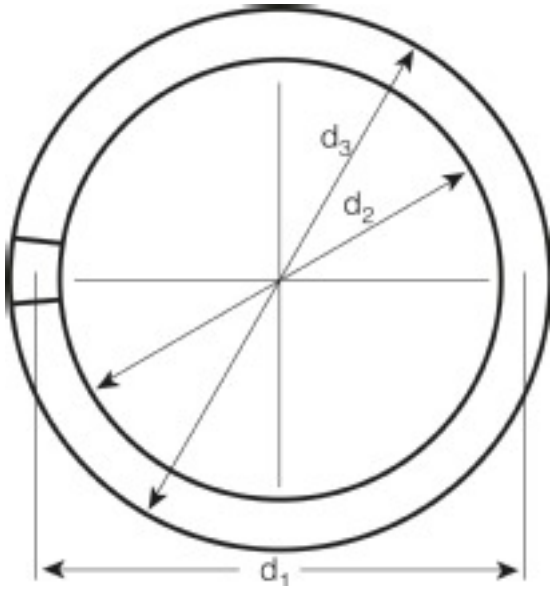

Product line drawing - technical

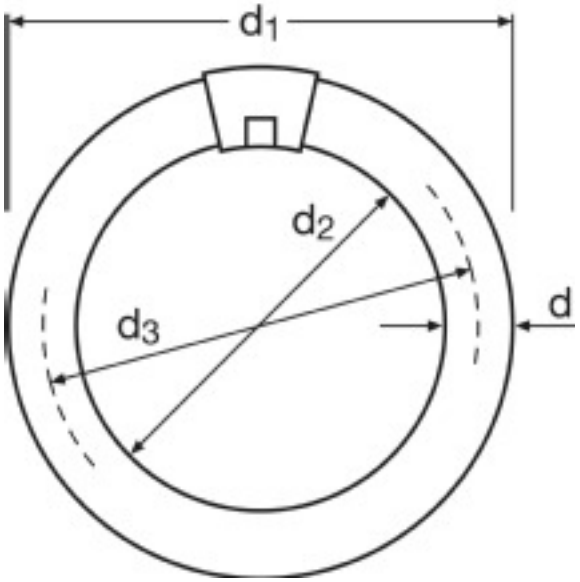


Product line drawing - technical

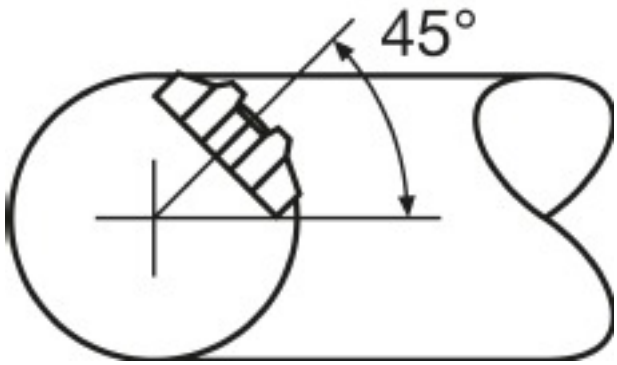

Product line drawing - technical

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

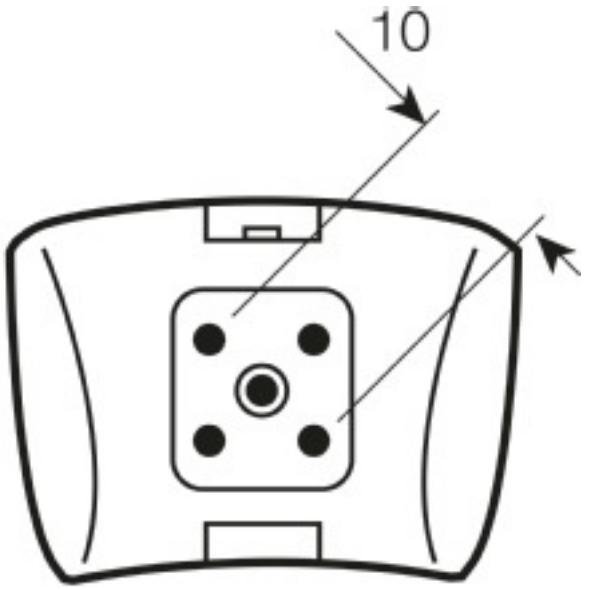

Trzonek

Kolory i materiały

Nominalna zawartość rtęci	8.0 mg

Temperatury

Temp. otoczenia, maks. str. świetlny	25.0 °C

Trwałość

Trwałość użytkowa	6000 h
Trwałość	7500 h
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0.95
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0.83
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0.62
Tryb pracy LLMF/LSF	50 Hz
Trwałość	9000 h


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Trwałość

Znamionowa trwałość	9000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G10q
Recykling	Tak

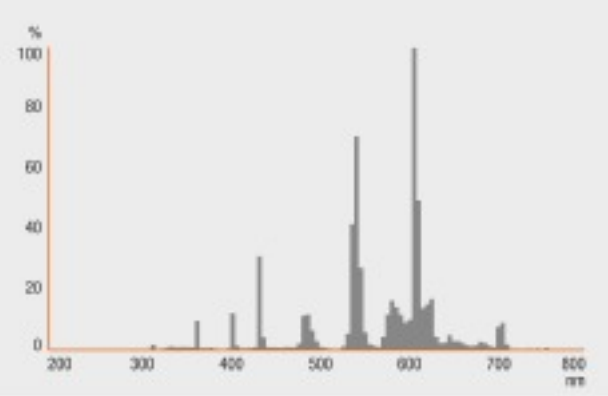

Rozkład widmowy promieniowania

Możliwości

Do zastosowania w oświetleniu wew.	Tak

Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class	A

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

HF 1x36/230-240 DIM

Moc znamionowy	32 (W)
Nominal wattage + Power loss	36.00 (W)
Prąd znamionowy	0.17 (A)
Strumień świetlny	2250 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	+15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

HF 1x36/230-240 DIM

QTP8 1x36

Moc znamionowy	30 (W)
Nominal wattage + Power loss	34.00 (W)
Prąd znamionowy	0.14 (A)
Strumień świetlny	2050 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

QTP8 1x36/230-240

QTi 1x36 DIM

Moc znamionowy	32 (W)
Nominal wattage + Power loss	36.00 (W)
Prąd znamionowy	0.16 (A)
Strumień świetlny	2300 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	+15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

QTi 1x36 DIM

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

QTi 2x36 DIM

Moc znamionowy	64 (W)
Nominal wattage + Power loss	69.00 (W)
Prąd znamionowy	0.31 (A)
Strumień świetlny	2300 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	+15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

QTi 2x36 DIM

QTi DALI 1x36 DIM

Moc znamionowy	32 (W)
Nominal wattage + Power loss	36.00 (W)
Prąd znamionowy	0.16 (A)
Strumień świetlny	2300 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	+10…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

QTi DALI 1x36 DIM

QTi DALI 2x36 DIM

Moc znamionowy	64 (W)
Nominal wattage + Power loss	69.00 (W)
Prąd znamionowy	0.31 (A)
Strumień świetlny	2300 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	+10…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

QTi DALI 2x36 DIM


Wyposażenie / Akcesoria

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


- Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi i konwencjonalnymi układami zasilającymi

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.osram.com/brokenlamp

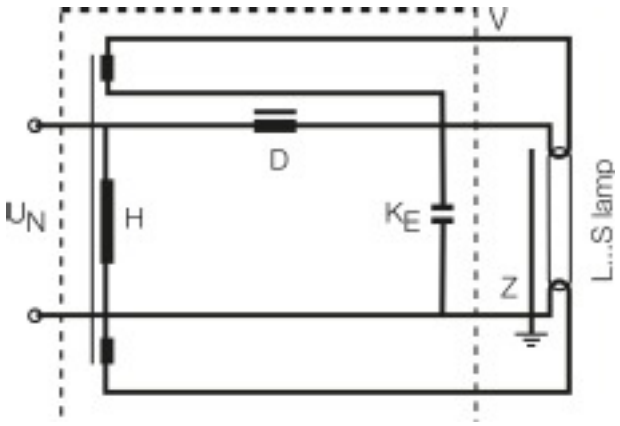


Opcje kontroli

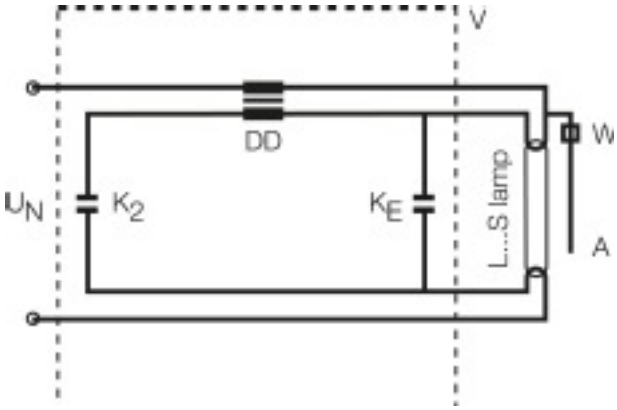

Opcje kontroli

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

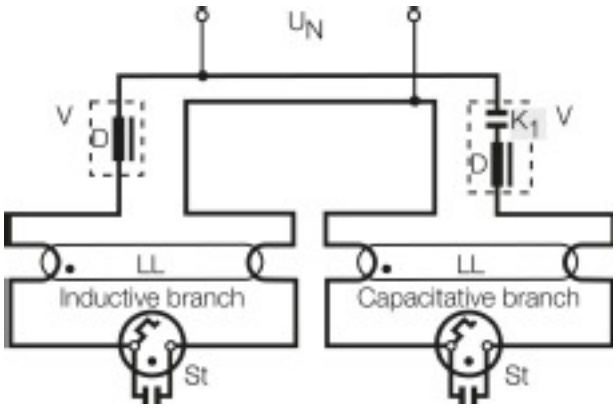

Opcje kontroli

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Informacje pisemne

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie
- www.osram.com/QUICKTRONIC

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.