

CoreLine Recessed Spot

RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU

32 ° - 840 neutralna biel - jednostka zasilająca sterowalna - Szybkozłączka 6-biegunowa - ALU

CoreLine Recessed Spot to rodzina punktowych oprawwpuszczanych w sufit, które przewidziano jako zamienniki opraw halogenowych.Ich wygląd przypominający oprawy halogenowe oraz atrakcyjny wygląd ułatwiają klientom przejście na oświetlenie LED. Oprawa pozwala uzyskać efekt naturalnegoświatła w instalacjach oświetlenia akcentującego. Ze względu na swojąenergooszczędność i dłuższy okres użytkowania jest bardzo przyjazna dlaśrodowiska. Dzięki szybkozłączkom instalacja jest bardzo szybka i prosta.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kąt rozsyłu źródła światła	32 °
Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Wymienne źródło światła	brak
Liczba jednostek osprzętu	1
Zasilacz/moduł zasilający/transformator	PSR [jednostka zasilająca sterowalna]
Zawiera zasilacz	tak
Typ optyki	32 [rozbieżność użyteczna 32°]
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	32°
Interfejs sterownika	Analog
Złącze elektryczne	Szybkozłączka 6-biegunowa
Kabel	brak
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s

Oznaczenie palności	F [F]
Znak CE	CE
Oznaczenie ENEC	brak
Okres gwarancji	5 lat
Uwagi	*- Na podstawie dokumentu Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018" („Ocena wydajności opraw LED – styczeń 2018 r"): statystycznie nie ma różnicy w utrzymaniu strumienia świetlnego między B50 a na przykład B10. W związku z tym , średnia trwałość użytkowa (B50) jest taka sama, jak B10.
Stały strumień świetlny	No

CoreLine Recessed Spot

Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B	40
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Zunifikowany wskaźnik ograniczenia olśnienia CEN	22

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Prąd rozruchowy	7 A
Czas rozruchu	500 ms
Współczynnik mocy (Min)	0.9

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna	tak

Mechanika i korpus

Materiał korpusu	Wysokociśnieniowy odlew aluminium
Materiał odbłyśnika	Poliwęglan
Materiał optyki	PC
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	Stal nierdzewna
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Całkowita wysokość	59,5 mm
Całkowita średnica	95 mm
Kolor	ALU
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	60 x NaN x NaN mm

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP44 [Ochrona przed przewodami, bryzgoodporne]
Odporność na udary mech.	IK02 [IK02]
Ocena pod kątem zrównoważonego rozwoju	-

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Initial luminous flux	650 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	82 lm/W
Znamionowa temperatura barwowa	4000 K
Init. Color Rendering Index	85
Początkowa chromatyczność	(0.38, 0.38) SDCM <5
Moc znamionowa	8 W
Toleracja zużycia mocy	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności zasilacza w okresie 50 000 godz.	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L70

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	0 do +35°C
Temperatura otoczenia do pracy Tq	25 °C
Maksymalny poziom ściemnienia	10%
Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Tak


Dane produktu

Pełny kod produktu	871869938292699
Nazwa produktu na zamówieniu	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU
EAN/UPC - Produkt	8718699382926
Kod zamówienia	38292699
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	18
Material Nr. (12NC)	912401483050
Net Weight (Piece)	0,290 kg



Rysunki techniczne







RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU

CoreLine Recessed Spot

Dane fotometryczne

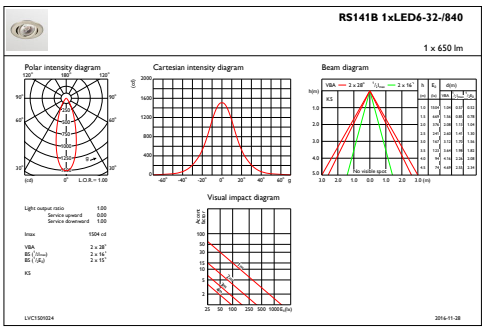

IFAS1_RS141B1xLED6-32-840

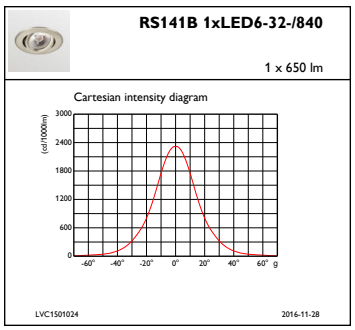

IFCC1_RS141B1xLED6-32-840

© 2022 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.