PHILIPS

Lighting




# Lampa CorePro LEDspot MV doskonale nadaje się do oświetlenia punktowego GU10 i zapewnia ciepłe światło podobne do światła halogenowego

## CorePro LEDspot MV

Reflektory LEDspot CorePro doskonale nadają się do oświetlenia punktowego i zapewniają ciepłe światło przypominające światło halogenowe. Te reflektory LED GU10 są kompatybilne z większością istniejących opraw z trzonkiem GU10 LED i zostały zaprojektowane jako zamiennik halogenów lub żarówek. Reflektory LEDspot CorePro zapewniają znaczną oszczędność energii i minimalizują koszty konserwacji.

**Korzyści**

- Światło ciepłobiałe
- oszczędność energii do 80% w porównaniu z lampami halogenowymi
- Niższe koszty konserwacji

# CorePro LEDspot MV

## Cechy

- Łatwa modernizacja
- Okres eksploatacji 15 000 godzin
- Kompatybilność z wieloma ściemniaczami
- Światło bez promieniowania UV i IR
- Nie zawierają rtęci ani materiałów niebezpiecznych — zgodność z dyrektywą RoHS

## Zastosowanie

- Hotele
- Sklepy
- Budynki mieszkalne

## Wersje
















## Rysunki techniczne




| Product | D | C |
|---|---|---|
| Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D | 50 mm | 54 mm |
| Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D | 50 mm | 54 mm |
| Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D | 50 mm | 54 mm |
| Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D | 50 mm | 54 mm |
| Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D | 50 mm | 54 mm |
| Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D | 50 mm | 53 mm |
| Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D | 50 mm | 54 mm |
| CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM | 50 mm | 54 mm |
| CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM | 50 mm | 54 mm |
| Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D | 50 mm | 54 mm |
| CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM | 50 mm | 54 mm |
| CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM | 50 mm | 54 mm |
| CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM | 50 mm | 54 mm |
| CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM | 50 mm | 54 mm |
| Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D | 50 mm | 54 mm |
| CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT | 50 mm | 54 mm |
| Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D | 50 mm | 54 mm |




| Product | D | C |
|---|---|---|
| Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D | 50 mm | 54 mm |
| Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D | 50 mm | 54 mm |
| Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D | 50 mm | 54 mm |
| CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND | 50 mm | 54 mm |
| CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND | 50 mm | 54 mm |




| Product | D | C |
|---|---|---|
| Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D | 50 mm | 54 mm |
| Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D | 50 mm | 54 mm |

# CorePro LEDspot MV

## Eksploatacja i połączenie elektryczne

| | |
|---|---|
| **Częstotliwość wejściowa** | 50 do 60 Hz |
| **Napięcie (Nom)** | 220-240 V |
| **Czas uruchomienia (Nom)** | 0,5 s |

## Informacje ogólne

| | |
|---|---|
| **Trzonek** | GU10 |
| **Cykl załączania** | 50000 |

## Dane techniczne oświetlenia

| | |
|---|---|
| **Wskaźnik oddawania barw (Nom)** | 80 |
| **Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)** | 70 % |

## Mechanika i korpus

| | |
|---|---|
| **Kształt bańki** | PAR16 |

## Zatwierdzenie i Aplikacja

| Order Code | Full Product Name | Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h |
|---|---|---|
| 75251700 | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D | 5 kWh |
| 70029400 | CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT | 5 kWh |
| 75209800 | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D | 3 kWh |
| 75253100 | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D | 4 kWh |
| 72829100 | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D | 3 kWh |
| 72831400 | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D | 3 kWh |
| 72833800 | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D | 4 kWh |
| 72835200 | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D | 4 kWh |
| 72837600 | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D | 5 kWh |
| 72839000 | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D | 5 kWh |
| 72841300 | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D | 5 kWh |
| 73022500 | CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM | 3 kWh |
| 72135300 | CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM | 3 kWh |
| 72133900 | CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM | 3 kWh |
| 72137700 | CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM | 4 kWh |
| 35885000 | CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM | 4 kWh |
| 35883600 | CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM | 4 kWh |
| 30871800 | CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND | 5 kWh |
| 30861900 | CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND | 5 kWh |
| 81333101 | Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D | 7 kWh |
| 81335501 | Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D | 7 kWh |
| 30875600 | Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D | 5 kWh |
| 30865700 | Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D | 5 kWh |
| 30867100 | Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D | 5 kWh |

## Sterowanie i Ściemnianie

| Order Code | Full Product Name | Funkcja ściemniania |
|---|---|---|
| 75251700 | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D | brak |
| 70029400 | CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT | brak |
| 75209800 | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D | brak |
| 75253100 | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D | brak |
| 72829100 | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D | brak |
| 72831400 | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D | brak |
| 72833800 | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D | brak |
| 72835200 | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D | brak |
| 72837600 | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D | brak |
| 72839000 | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D | brak |
| 72841300 | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D | brak |
| 73022500 | CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM | Tylko z niektórymi ściemniaczami |
| 72135300 | CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM | Tylko z niektórymi ściemniaczami |

| Order Code | Full Product Name | Funkcja ściemniania |
|---|---|---|
| 72133900 | CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM | Tylko z niektórymi ściemniaczami |
| 72137700 | CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM | Tylko z niektórymi ściemniaczami |
| 35885000 | CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM | Tylko z niektórymi ściemniaczami |
| 35883600 | CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM | Tylko z niektórymi ściemniaczami |
| 30871800 | CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND | brak |
| 30861900 | CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND | brak |
| 81333101 | Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D | brak |
| 81335501 | Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D | brak |
| 30875600 | Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D | brak |
| 30865700 | Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D | brak |
| 30867100 | Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D | brak |

## Eksploatacja i połączenie elektryczne

| Order Code | Full Product Name | Równoważna moc w watach | Moc (Nom) |
|---|---|---|---|
| 75251700 | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D | 50 W | 4,6 W |

| Order Code | Full Product Name | Równoważna moc w watach | Moc (Nom) |
|---|---|---|---|
| 70029400 | CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT | 50 W | 4,6 W |

# CorePro LEDspot MV

| Order Code | Full Product Name | Równoważna moc w watach | Moc (Nom) |
|---|---|---|---|
| 75209800 | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D | 25 W | 2,7 W |
| 75253100 | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D | 35 W | 3,5 W |
| 72829100 | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D | 25 W | 2,7 W |
| 72831400 | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D | 25 W | 2,7 W |
| 72833800 | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D | 35 W | 3,5 W |
| 72835200 | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D | 35 W | 3,5 W |
| 72837600 | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D | 50 W | 4,6 W |
| 72839000 | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D | 50 W | 4,6 W |
| 72841300 | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D | 50 W | 4,6 W |
| 73022500 | CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM | 35 W | 3 W |
| 72135300 | CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM | 35 W | 3 W |

| Order Code | Full Product Name | Równoważna moc w watach | Moc (Nom) |
|---|---|---|---|
| 72133900 | CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM | 35 W | 3 W |
| 72137700 | CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM | 50 W | 4 W |
| 35885000 | CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM | 50 W | 4 W |
| 35883600 | CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM | 50 W | 4 W |
| 30871800 | CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND | 65 W | 4,9 W |
| 30861900 | CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND | 65 W | 4,9 W |
| 81333101 | Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D | 90 W | 6,7 W |
| 81335501 | Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D | 100 W | 6,7 W |
| 30875600 | Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D | - | 4,9 W |
| 30865700 | Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D | - | 4,9 W |
| 30867100 | Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D | - | 4,9 W |

## Informacje ogólne

| Order Code | Full Product Name | Trwałość nominalna (Nom) |
|---|---|---|
| 75251700 | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D | 15000 h |
| 70029400 | CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT | 15000 h |
| 75209800 | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D | 15000 h |
| 75253100 | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D | 15000 h |
| 72829100 | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D | 15000 h |
| 72831400 | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D | 15000 h |
| 72833800 | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D | 15000 h |
| 72835200 | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D | 15000 h |
| 72837600 | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D | 15000 h |
| 72839000 | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D | 15000 h |
| 72841300 | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D | 15000 h |
| 73022500 | CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM | 15000 h |

| Order Code | Full Product Name | Trwałość nominalna (Nom) |
|---|---|---|
| 72135300 | CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM | 15000 h |
| 72133900 | CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM | 15000 h |
| 72137700 | CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM | 15000 h |
| 35885000 | CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM | 15000 h |
| 35883600 | CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM | 15000 h |
| 30871800 | CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND | 15000 h |
| 30861900 | CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND | 15000 h |
| 81333101 | Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D | 25000 h |
| 81335501 | Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D | 25000 h |
| 30875600 | Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D | 15000 h |
| 30865700 | Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D | 15000 h |
| 30867100 | Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D | 15000 h |

## Dane techniczne oświetlenia (1/2)

| Order Code | Full Product Name | Kąt rozsyłu światła (Nom) | Kod barwy | Skorelowana temperatura barwowa (Nom) | Strumień świetlny (Nom) |
|---|---|---|---|---|---|
| 75251700 | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D | 36 ° | 827 | 2700 K | 355 lm |

| Order Code | Full Product Name | Kąt rozsyłu światła (Nom) | Kod barwy | Skorelowana temperatura barwowa (Nom) | Strumień świetlny (Nom) |
|---|---|---|---|---|---|
| 70029400 | CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT | 36 ° | 827 | 2700 K | 355 lm |

# CorePro LEDspot MV


| Order Code | Full Product Name | Kąt rozsyłu światła (Nom) | Kod barwy | Skorelowana temperatura barwowa (Nom) | Strumień świetlny (Nom) |
|---|---|---|---|---|---|
| 75209800 | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D | 36 ° | 827 | 2700 K | 215 lm |
| 75253100 | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D | 36 ° | 827 | 2700 K | 255 lm |
| 72829100 | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D | 36 ° | 830 | 3000 K | 225 lm |
| 72831400 | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D | 36 ° | 840 | 4000 K | 230 lm |
| 72833800 | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D | 36 ° | 830 | 3000 K | 265 lm |
| 72835200 | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D | 36 ° | 840 | 4000 K | 275 lm |
| 72837600 | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D | 36 ° | 830 | 3000 K | 370 lm |
| 72839000 | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D | 36 ° | 840 | 4000 K | 390 lm |
| 72841300 | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D | 36 ° | 865 | 6500 K | 390 lm |
| 73022500 | CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM | 36 ° | 840 | 4000 K | 240 lm |
| 72135300 | CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM | 36 ° | 830 | 3000 K | 230 lm |
| 72133900 | CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM | 36 ° | 827 | 2700 K | 230 lm |
| 72137700 | CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM | 36 ° | 827 | 2700 K | 345 lm |
| 35885000 | CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM | 36 ° | 840 | 4000 K | 350 lm |
| 35883600 | CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM | 36 ° | 830 | 3000 K | 345 lm |
| 30871800 | CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND | 36 ° | 830 | 3000 K | 460 lm |
| 30861900 | CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND | 36 ° | 840 | 4000 K | 485 lm |
| 81333101 | Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D | 60 ° | 830 | 3000 K | 670 lm |
| 81335501 | Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D | 60 ° | 840 | 4000 K | 730 lm |
| 30875600 | Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D | 120 ° | 830 | 3000 K | 550 lm |
| 30865700 | Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D | 120 ° | 840 | 4000 K | 550 lm |
| 30867100 | Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D | 120 ° | 865 | 6500 K | 550 lm |

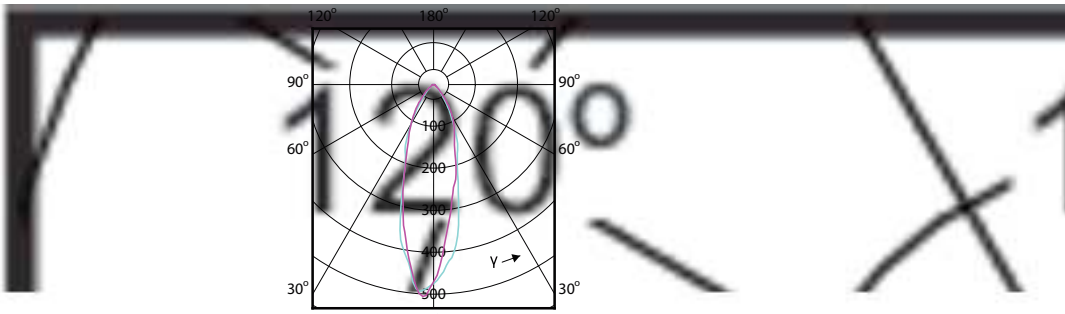
## Dane techniczne oświetlenia (2/2)

| Order Code | Full Product Name | Światłość (Nom) |
|---|---|---|
| 75251700 | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D | 700 cd |
| 70029400 | CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT | 700 cd |
| 75209800 | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D | 470 cd |
| 75253100 | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D | 545 cd |
| 72829100 | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D | 490 cd |
| 72831400 | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D | 500 cd |
| 72833800 | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D | 565 cd |
| 72835200 | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D | 590 cd |
| 72837600 | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D | 740 cd |
| 72839000 | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D | 770 cd |
| 72841300 | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D | 770 cd |
| 73022500 | CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM | 500 cd |
| 72135300 | CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM | 500 cd |
| 72133900 | CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM | 500 cd |
| 72137700 | CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM | 700 cd |
| 35885000 | CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM | 700 cd |
| 35883600 | CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM | 700 cd |
| 30871800 | CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND | 800 cd |
| 30861900 | CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND | 800 cd |
| 81333101 | Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D | 750 cd |
| 81335501 | Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D | 750 cd |
| 30875600 | Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D | - |
| 30865700 | Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D | - |
| 30867100 | Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D | - |


## Temperatura

| Order Code | Full Product Name | Maksymalna temperatura obudowy (Nom) |
|---|---|---|
| 75251700 | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D | 72 °C |
| 70029400 | CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT | 72 °C |
| 75209800 | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D | 50 °C |
| 75253100 | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D | 65 °C |
| 72829100 | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D | 50 °C |
| 72831400 | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D | 50 °C |
| 72833800 | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D | 65 °C |
| 72835200 | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D | 65 °C |
| 72837600 | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D | 72 °C |
| 72839000 | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D | 72 °C |
| 72841300 | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D | 72 °C |
| 73022500 | CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM | 65 °C |
| 72135300 | CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM | 65 °C |
| 72133900 | CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM | 65 °C |
| 72137700 | CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM | 70 °C |
| 35885000 | CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM | 70 °C |
| 35883600 | CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM | 70 °C |
| 30871800 | CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND | 85 °C |
| 30861900 | CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND | 85 °C |
| 81333101 | Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D | 75 °C |
| 81335501 | Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D | 75 °C |
| 30875600 | Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D | 85 °C |
| 30865700 | Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D | 85 °C |
| 30867100 | Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D | 85 °C |

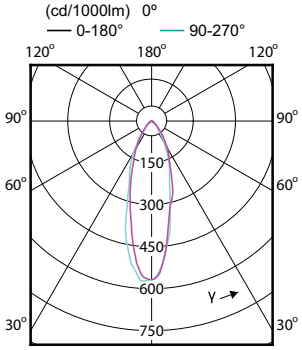




120°

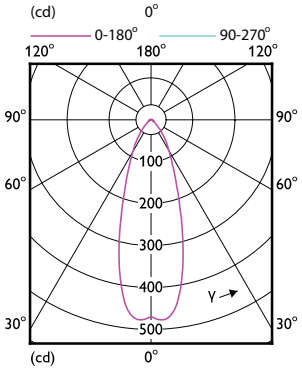

120° 180° 120°
90° 90°
60° 60°
30° 30°
100
200
300
400
500
γ
(cd)
0°



0-180°
90-270°
120° 180° 120°
90° 90°
60° 60°
30° 30°
150
300
450
600
750
γ


(cd/1000lm) 0°



0-180°
90-270°
120° 180° 120°
90° 90°
60° 60°
30° 30°
150
300
450
600
750
γ
(cd)
0°



0-180°
90-270°
120° 180° 120°
90° 90°
60° 60°
30° 30°
150
300
450
600
750
γ
(cd)
0°



0-180°
90-270°
120° 180° 120°
90° 90°
60° 60°
30° 30°
100
200
300
400
500
γ
(cd)
0°



120° 180° 120°
90° 90°
60° 60°
30° 30°
150
300
450
600
750
Y
(cd)
0°



120° 180° 120°
90° 90°
60° 60°
30° 30°
100
200
300
400
Y
(cd)
0°



120° 180° 120°
90° 90°
60° 60°
30° 30°
150
300
450
600
750
Y
(cd)
0°



120° 180° 120°
90° 90°
60° 60°
30° 30°
200
400
600
800
1000
Y
(cd)
0°



120° 180° 120°
90° 90°
60° 60°
30° 30°
200
400
600
800
1000
Y
(cd)
0°


120° 180° 120°
90° 90°
60° 60°
30° 30°
100
200
300
400
500
Y
(cd)
0°



120° 180° 120°
90° 90°
60° 60°
30° 30°
150
300
450
600
750
Y
(cd)
0°


120° 180° 120°
90° 90°
60° 60°
30° 30°
250
500
750
1000
1250
1500
Y
(cd)
0°



120° 180° 120°
90° 90°
60° 60°
30° 30°
250
500
750
1000
1250
1500
Y
(cd)
0°


120° 180° 120°
90° 90°
60° 60°
30° 30°
100
200
300
400
Y
(cd/1000lm)
0°


## Accent Diagrams





**Accent Diagram**





**LEDspotMV 3.1-25W GU10 827 36D ND**





**CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D**





**Accent Diagram**





**Accent Diagram**





**Accent Diagram**





**LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 840 36D-LA2**





**Accent Diagram**





**LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 830 36D-LA2**




**Accent Diagram**





**Accent Diagram**





**Accent Diagram**


## Accent Diagrams





**LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 827 36D-LA2**




**LEDspots Corepro SLR 4W PAR16 GU10 827 36D-LA2**

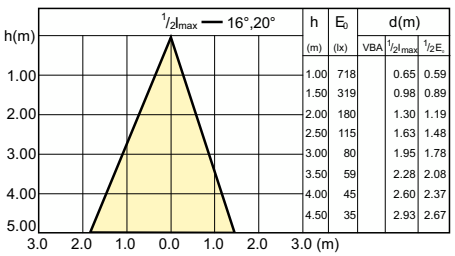



**LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 830 36D-LA2**





**LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 840 36D-LA2**

## Rozsył

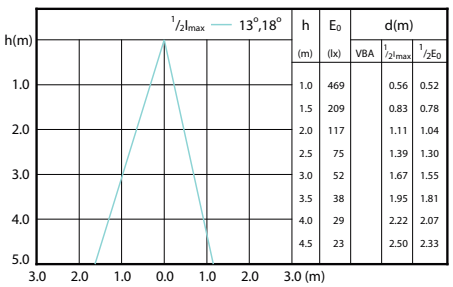



| h (m) | E0 (lx) | d(m) VBA | d(m) ½Imax | d(m) ½E0 |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 718 | | 0.65 | 0.59 |
| 1.50 | 319 | | 0.98 | 0.89 |
| 2.00 | 180 | | 1.30 | 1.19 |
| 2.50 | 115 | | 1.63 | 1.48 |
| 3.00 | 80 | | 1.95 | 1.78 |
| 3.50 | 59 | | 2.28 | 2.08 |
| 4.00 | 45 | | 2.60 | 2.37 |
| 4.50 | 35 | | 2.93 | 2.67 |

**Beam Diagram**



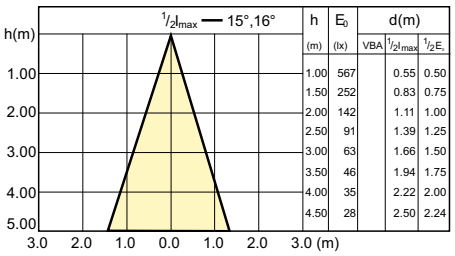

**LEDspotMV 3.1-25W GU10 827 36D ND**




| h (m) | E0 (lx) | d(m) VBA | d(m) ½Imax | d(m) ½E0 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 469 | | 0.56 | 0.52 |
| 1.5 | 209 | | 0.83 | 0.78 |
| 2.0 | 117 | | 1.11 | 1.04 |
| 2.5 | 75 | | 1.39 | 1.30 |
| 3.0 | 52 | | 1.67 | 1.55 |
| 3.5 | 38 | | 1.95 | 1.81 |
| 4.0 | 29 | | 2.22 | 2.07 |
| 4.5 | 23 | | 2.50 | 2.33 |

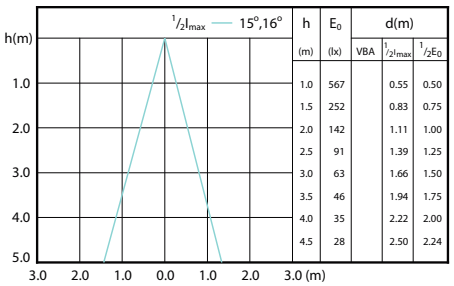
**CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D**

## Rozsył



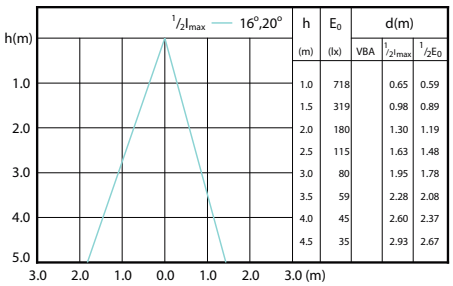

| h (m) | E0 (lx) | d(m) VBA | d(m) 1/2Imax | d(m) 1/2E0 |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 567 | | 0.55 | 0.50 |
| 1.50 | 252 | | 0.83 | 0.75 |
| 2.00 | 142 | | 1.11 | 1.00 |
| 2.50 | 91 | | 1.39 | 1.25 |
| 3.00 | 63 | | 1.66 | 1.50 |
| 3.50 | 46 | | 1.94 | 1.75 |
| 4.00 | 35 | | 2.22 | 2.00 |
| 4.50 | 28 | | 2.50 | 2.24 |

**Beam Diagram**



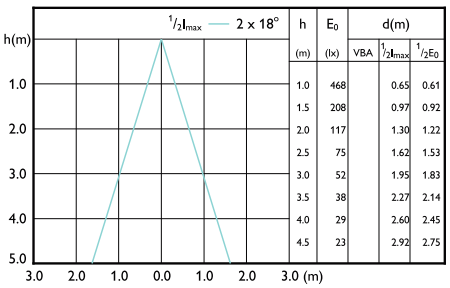

| h (m) | E0 (lx) | d(m) VBA | d(m) 1/2Imax | d(m) 1/2E0 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 567 | | 0.55 | 0.50 |
| 1.5 | 252 | | 0.83 | 0.75 |
| 2.0 | 142 | | 1.11 | 1.00 |
| 2.5 | 91 | | 1.39 | 1.25 |
| 3.0 | 63 | | 1.66 | 1.50 |
| 3.5 | 46 | | 1.94 | 1.75 |
| 4.0 | 35 | | 2.22 | 2.00 |
| 4.5 | 28 | | 2.50 | 2.24 |

**Beam Diagram**



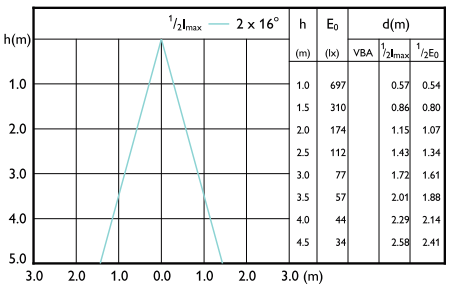

| h (m) | E0 (lx) | d(m) VBA | d(m) 1/2Imax | d(m) 1/2E0 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 718 | | 0.65 | 0.59 |
| 1.5 | 319 | | 0.98 | 0.89 |
| 2.0 | 180 | | 1.30 | 1.19 |
| 2.5 | 115 | | 1.63 | 1.48 |
| 3.0 | 80 | | 1.95 | 1.78 |
| 3.5 | 59 | | 2.28 | 2.08 |
| 4.0 | 45 | | 2.60 | 2.37 |
| 4.5 | 35 | | 2.93 | 2.67 |

**Beam Diagram**



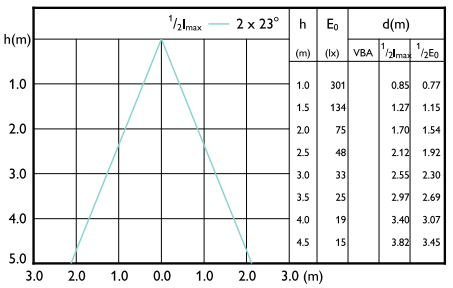

| h (m) | E0 (lx) | d(m) VBA | d(m) 1/2Imax | d(m) 1/2E0 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 468 | | 0.65 | 0.61 |
| 1.5 | 208 | | 0.97 | 0.92 |
| 2.0 | 117 | | 1.30 | 1.22 |
| 2.5 | 75 | | 1.62 | 1.53 |
| 3.0 | 52 | | 1.95 | 1.83 |
| 3.5 | 38 | | 2.27 | 2.14 |
| 4.0 | 29 | | 2.60 | 2.45 |
| 4.5 | 23 | | 2.92 | 2.75 |

**LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 840 36D-LBP**



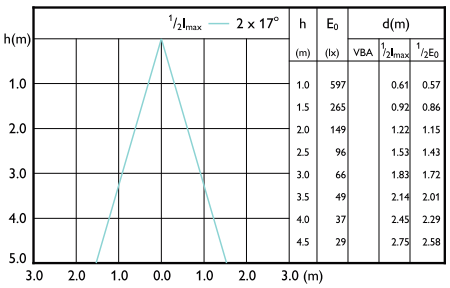

| h (m) | E0 (lx) | d(m) VBA | d(m) 1/2Imax | d(m) 1/2E0 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 697 | | 0.57 | 0.54 |
| 1.5 | 310 | | 0.86 | 0.80 |
| 2.0 | 174 | | 1.15 | 1.07 |
| 2.5 | 112 | | 1.43 | 1.34 |
| 3.0 | 77 | | 1.72 | 1.61 |
| 3.5 | 57 | | 2.01 | 1.88 |
| 4.0 | 44 | | 2.29 | 2.14 |
| 4.5 | 34 | | 2.58 | 2.41 |

**Beam diagram**



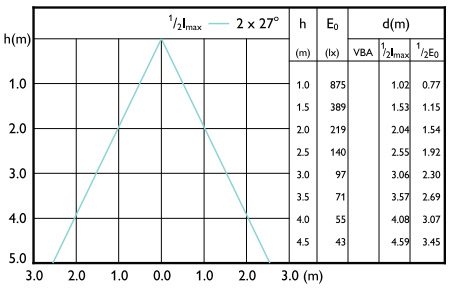

| h (m) | E0 (lx) | d(m) VBA | d(m) 1/2Imax | d(m) 1/2E0 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 301 | | 0.85 | 0.77 |
| 1.5 | 134 | | 1.27 | 1.15 |
| 2.0 | 75 | | 1.70 | 1.54 |
| 2.5 | 48 | | 2.12 | 1.92 |
| 3.0 | 33 | | 2.55 | 2.30 |
| 3.5 | 25 | | 2.97 | 2.69 |
| 4.0 | 19 | | 3.40 | 3.07 |
| 4.5 | 15 | | 3.82 | 3.45 |

**LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 830 36D-LBP**



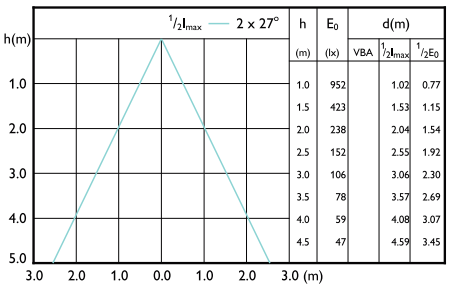

| h (m) | E0 (lx) | d(m) VBA | d(m) 1/2Imax | d(m) 1/2E0 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 597 | | 0.61 | 0.57 |
| 1.5 | 265 | | 0.92 | 0.86 |
| 2.0 | 149 | | 1.22 | 1.15 |
| 2.5 | 96 | | 1.53 | 1.43 |
| 3.0 | 66 | | 1.83 | 1.72 |
| 3.5 | 49 | | 2.14 | 2.01 |
| 4.0 | 37 | | 2.45 | 2.29 |
| 4.5 | 29 | | 2.75 | 2.58 |

**Beam diagram**



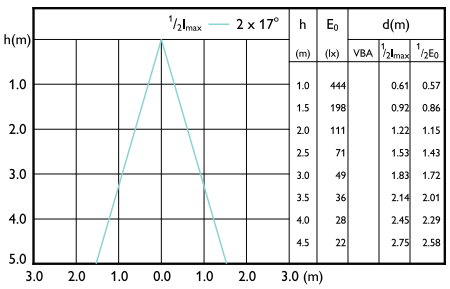

| h (m) | E0 (lx) | d(m) VBA | d(m) 1/2Imax | d(m) 1/2E0 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 875 | | 1.02 | 0.77 |
| 1.5 | 389 | | 1.53 | 1.15 |
| 2.0 | 219 | | 2.04 | 1.54 |
| 2.5 | 140 | | 2.55 | 1.92 |
| 3.0 | 97 | | 3.06 | 2.30 |
| 3.5 | 71 | | 3.57 | 2.69 |
| 4.0 | 55 | | 4.08 | 3.07 |
| 4.5 | 43 | | 4.59 | 3.45 |

**Beam diagram**



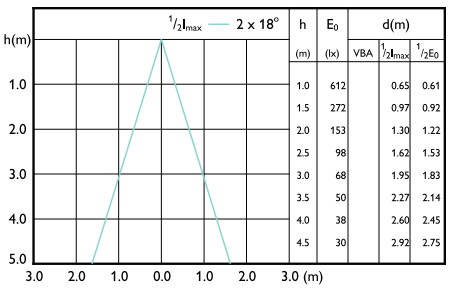

| h (m) | E0 (lx) | d(m) VBA | d(m) 1/2Imax | d(m) 1/2E0 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 952 | | 1.02 | 0.77 |
| 1.5 | 423 | | 1.53 | 1.15 |
| 2.0 | 238 | | 2.04 | 1.54 |
| 2.5 | 152 | | 2.55 | 1.92 |
| 3.0 | 106 | | 3.06 | 2.30 |
| 3.5 | 78 | | 3.57 | 2.69 |
| 4.0 | 59 | | 4.08 | 3.07 |
| 4.5 | 47 | | 4.59 | 3.45 |

**Beam diagram**



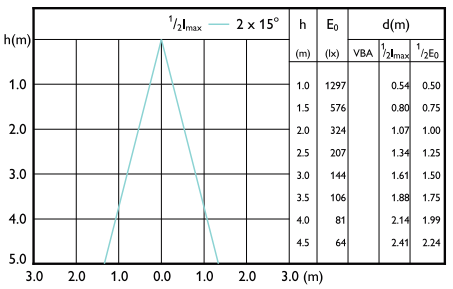

| h (m) | E0 (lx) | d(m) VBA | d(m) 1/2Imax | d(m) 1/2E0 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 444 | | 0.61 | 0.57 |
| 1.5 | 198 | | 0.92 | 0.86 |
| 2.0 | 111 | | 1.22 | 1.15 |
| 2.5 | 71 | | 1.53 | 1.43 |
| 3.0 | 49 | | 1.83 | 1.72 |
| 3.5 | 36 | | 2.14 | 2.01 |
| 4.0 | 28 | | 2.45 | 2.29 |
| 4.5 | 22 | | 2.75 | 2.58 |

**LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 827 36D-LBP**




| h (m) | E0 (lx) | d(m) VBA | d(m) 1/2Imax | d(m) 1/2E0 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 612 | | 0.65 | 0.61 |
| 1.5 | 272 | | 0.97 | 0.92 |
| 2.0 | 153 | | 1.30 | 1.22 |
| 2.5 | 98 | | 1.62 | 1.53 |
| 3.0 | 68 | | 1.95 | 1.83 |
| 3.5 | 50 | | 2.27 | 2.14 |
| 4.0 | 38 | | 2.60 | 2.45 |
| 4.5 | 30 | | 2.92 | 2.75 |

**LEDspots Corepro SLR 4W PAR16 GU10 827 36D-LBP**

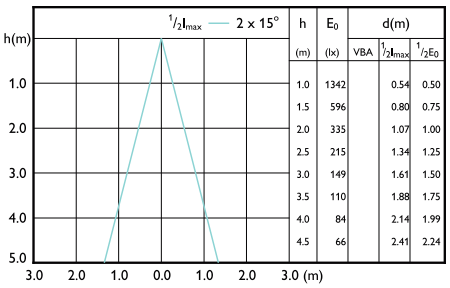



| h (m) | E0 (lx) | d(m) VBA | d(m) 1/2Imax | d(m) 1/2E0 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1297 | | 0.54 | 0.50 |
| 1.5 | 576 | | 0.80 | 0.75 |
| 2.0 | 324 | | 1.07 | 1.00 |
| 2.5 | 207 | | 1.34 | 1.25 |
| 3.0 | 144 | | 1.61 | 1.50 |
| 3.5 | 106 | | 1.88 | 1.75 |
| 4.0 | 81 | | 2.14 | 1.99 |
| 4.5 | 64 | | 2.41 | 2.24 |

**LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 830 36D-LBP**

# CorePro LEDspot MV

## Rozsył




| h | $E_0$ | d(m) | | |
|---|---|---|---|---|
| (m) | (lx) | VBA | $^1/_2I_{max}$ | $^1/_2E_0$ |
| 1.0 | 1342 | | 0.54 | 0.50 |
| 1.5 | 596 | | 0.80 | 0.75 |
| 2.0 | 335 | | 1.07 | 1.00 |
| 2.5 | 215 | | 1.34 | 1.25 |
| 3.0 | 149 | | 1.61 | 1.50 |
| 3.5 | 110 | | 1.88 | 1.75 |
| 4.0 | 84 | | 2.14 | 1.99 |
| 4.5 | 66 | | 2.41 | 2.24 |

**LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 840 36D-LBP**

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.