ICUTRONIC FIT CS

Constant Current Compact – Non dimmable



Obszar zastosowań

- Nadaje się do instalacji wewnętrznych SELV
- Możliwość instalacji i niezależnego montażu za pomocą zestawu Cable Clamp Kit

Korzyści ze stosowania produktu

- Wysoka jakość światła dzięki niskiemu sterującemu prądowi wyjściowemu
- Long lasting and high reliability
- Safety ensured by OSRAM (SELV)

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220…240 V
- Częstotliwość linii: 50 Hz | 60 Hz
- Napięcie sieciowe: 198…254 V
- Bezpieczeństwo zgodnie z normami PN-EN 61347-1, 61347-2-13, 62384
- Fixed output (no dimming)

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Opis produktu	Znamionowe napięcie wejściowe	Częstotliwość sieciowa	Napięcie wejściowe, prąd zmienny	Całkowite zniekształcenie harmoniczne	Współczynnik mocy λ
IT FIT 20/220…240/500 CS	220…240 V	50/60 Hz	198…264 V [1]	< 10 % [2]	0,98 [3]
IT FIT 30/220…240/700 CS	220…240 V	50/60 Hz	198…264 V [1]	< 10 % [2]	0,98 [3]
IT FIT 40/220…240/1A0 CS	220…240 V	50/60 Hz	198…264 V [1]	< 10 % [2]	0,98 [3]
IT FIT 20/220…240/500 CS I	220…240 V	50/60 Hz	198…264 V [1]	< 10 % [2]	0,98 [3]
IT FIT 30/220…240/700 CS I	220…240 V	50/60 Hz	198…264 V [1]	< 10 % [2]	0,98 [3]
IT FIT 40/220…240/1A0 CS I	220…240 V	50/60 Hz	198…264 V [1]	< 10 % [2]	0,98 [3]

Opis produktu	Efficiency in full-load	Straty mocy	Przewód ochronny	Początkowy prąd rozruchowy	Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A
IT FIT 20/220…240/500 CS	87 % [4]	3.1 W [5]	<0,7 mA	18 A [6]	35
IT FIT 30/220…240/700 CS	88 % [4]	3.6 W [11]	<0,7 mA	23 A [12]	42
IT FIT 40/220…240/1A0 CS	89 % [4]	5.9 W [14]	<0,7 mA	32 A [15]	28
IT FIT 20/220…240/500 CS I	87 % [4]	3.1 W [5]	<0,7 mA	18 A [6]	35
IT FIT 30/220…240/700 CS I	88 % [4]	3.6 W [11]	<0,7 mA	23 A [12]	42
IT FIT 40/220…240/1A0 CS I	89 % [4]	5.9 W [14]	<0,7 mA	32 A [15]	28

Opis produktu	Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	Maksymalna liczba SE na wyłącznik 16 A	Maksymalna liczba SE na wyłącznik 16 A	Odporność na nap. udarowe (L/N-uziom)	Odporność na napięcie udarowe (L-N)
IT FIT 20/220…240/500 CS	21	56	33	2 kV [7]	1 kV [8]
IT FIT 30/220…240/700 CS	25	68	40	2 kV [7]	1 kV [8]
IT FIT 40/220…240/1A0 CS	17	45	27	2 kV [7]	1 kV [8]
IT FIT 20/220…240/500 CS I	21	56	33	2 kV [7]	1 kV [8]
IT FIT 30/220…240/700 CS I	25	68	40	2 kV [7]	1 kV [8]
IT FIT 40/220…240/1A0 CS I	17	45	27	2 kV [7]	1 kV [8]

Opis produktu	Znamionowe napięcie wyjściowe	U-OUT (napięcie robocze)	Znamionowy prąd wyjściowy	Tolerancja prądu wyjściowego	Częstotliwość prądu wyj. (100 Hz)
IT FIT 20/220…240/500 CS	23…42 V	60 V	150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 mA [9]	±5 %	< 3 % [10]
IT FIT 30/220…240/700 CS	23…42 V	60 V	350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 / 650 / 700 mA [13]	±5 %	< 3 % [10]

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Znamionowe napięcie wyjściowe	U-OUT (napięcie robocze)	Znamionowy prąd wyjściowy	Tolerancja prądu wyjściowego	Częstotliwość prądu wyj. (100 Hz)
IT FIT 40/220...240/1A0 CS	23...42 V	60 V	700 / 750 / 800 / 850 / 900 / 950 / 1000 / 1050 mA [13)]	±5 %	< 3 % [10)]
IT FIT 20/220...240/500 CS I	23...42 V	60 V	150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 mA [9)]	±5 %	< 3 % [10)]
IT FIT 30/220...240/700 CS I	23...42 V	60 V	350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 / 650 / 700 mA [13)]	±5 %	< 3 % [10)]
IT FIT 40/220...240/1A0 CS I	23...42 V	60 V	700 / 750 / 800 / 850 / 900 / 950 / 1000 / 1050 mA [13)]	±5 %	< 3 % [10)]

Opis produktu	Output PSTLM	Output SVM	Znamionowa moc	Maksymalna moc wyjściowa
IT FIT 20/220...240/500 CS	≤1	≤0.4	3.45...21 W	21 W
IT FIT 30/220...240/700 CS	≤1	≤0.4	8.05...29.4 W	29.4 W
IT FIT 40/220...240/1A0 CS	≤1	≤0.4	16.1...44.1 W	44.1 W
IT FIT 20/220...240/500 CS I	≤1	≤0.4	3.45...21 W	21 W
IT FIT 30/220...240/700 CS I	≤1	≤0.4	8.05...29.4 W	29.4 W
IT FIT 40/220...240/1A0 CS I	≤1	≤0.4	16.1...44.1 W	44.1 W

Opis produktu	Izolacja galwaniczna	Default output current	Izolacja między obwodem pierw i wtórnym
IT FIT 20/220...240/500 CS	SELV	500 mA	SELV
IT FIT 30/220...240/700 CS	SELV	700 mA	SELV
IT FIT 40/220...240/1A0 CS	SELV	1050 mA	SELV
IT FIT 20/220...240/500 CS I	SELV	500 mA	SELV
IT FIT 30/220...240/700 CS I	SELV	700 mA	SELV
IT FIT 40/220...240/1A0 CS I	SELV	1050 mA	SELV

Opis produktu	Current set
IT FIT 20/220...240/500 CS	DipSwitch
IT FIT 30/220...240/700 CS	DipSwitch
IT FIT 40/220...240/1A0 CS	DipSwitch
IT FIT 20/220...240/500 CS I	DipSwitch
IT FIT 30/220...240/700 CS I	DipSwitch
IT FIT 40/220...240/1A0 CS I	DipSwitch

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

1) Dopuszczalny zakres napięcia

2) At full load, 230 V, 50 Hz / see graphs

3) Pełne obciążenie przy napięciu 230 V/50 Hz

4) at 230 V, 50 Hz

5) At 230 V, Input power 24.1 W max.

6) t_{width} = 134 µs typical, (measured at 50 % I peak)

7) L/N – PE acc to EN 61547 Cluase 5.7

8) L/N

9) ±7.5% / ±5%

10) Ripple average at 100 Hz

11) 230 V, moc maksymalna 33 W

12) t_{width} = 50 µs (mierzone przy 50% I_{peak})

13) ±5%

14) At 230 V, Input power 50 W max.

15) t_{width} = 100 µs (mierzone przy 50 % I_{peak})


Wymiary i waga

Opis produktu	Odległość otworów montażowych, długość	Odległość otworów montażowych, szerokość	Masa produktu	Przekrój przewodu, strona wejściowa	Przekrój przewodu, strona wyjściowa
IT FIT 20/220...240/500 CS	88,0 mm	34,0 mm	92,50 g	0,5...1,5 mm²	0,5...1,5 mm²
IT FIT 30/220...240/700 CS	88,0 mm	34,0 mm	99,50 g	0,5...1,5 mm²	0,5...1,5 mm²
IT FIT 40/220...240/1A0 CS	88,0 mm	34,0 mm	108,00 g	0,5...1,5 mm²	0,5...1,5 mm²
IT FIT 20/220...240/500 CS I	108.0 mm		120,00 g	0,75...1,5 mm²	0,75...1,5 mm²
IT FIT 30/220...240/700 CS I	108.0 mm		126,00 g	0,75...1,5 mm²	0,75...1,5 mm²
IT FIT 40/220...240/1A0 CS I	108.0 mm		131,00 g	0,75...1,5 mm²	0,75...1,5 mm²


Opis produktu	Długość przewodu, strona wejściowa	Długość przewodu, strona wyjściowa	Długość	Szerokość	Wysokość
IT FIT 20/220...240/500 CS	7...8 mm	7...8 mm	97,0 mm	43,0 mm	29,5 mm
IT FIT 30/220...240/700 CS	7...8 mm	7...8 mm	97,0 mm	43,0 mm	29,5 mm
IT FIT 40/220...240/1A0 CS	7...8 mm	7...8 mm	97,0 mm	43,0 mm	29,5 mm
IT FIT 20/220...240/500 CS I	7...8 mm	7...8 mm	145,0 mm	43,0 mm	28,0 mm
IT FIT 30/220...240/700 CS I	7...8 mm	7...8 mm	145,0 mm	43,0 mm	28,0 mm
IT FIT 40/220...240/1A0 CS I	7...8 mm	7...8 mm	145,0 mm	43,0 mm	28,0 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Linia produktów z numerami

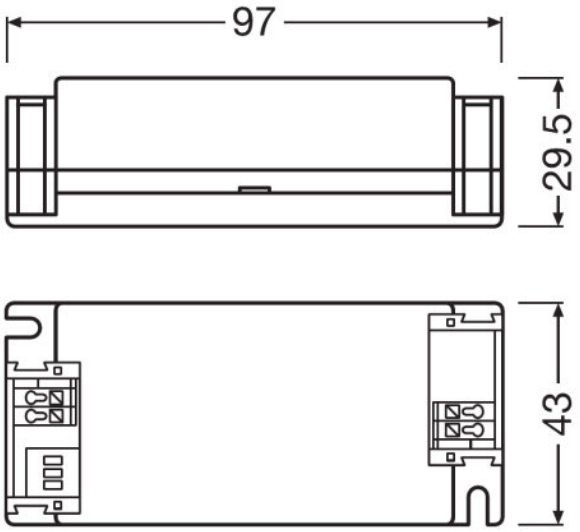

IT FIT 20/220...240/500 CS, IT FIT 30/220...240/700 CS, IT FIT 40/220...240/1A0 CS

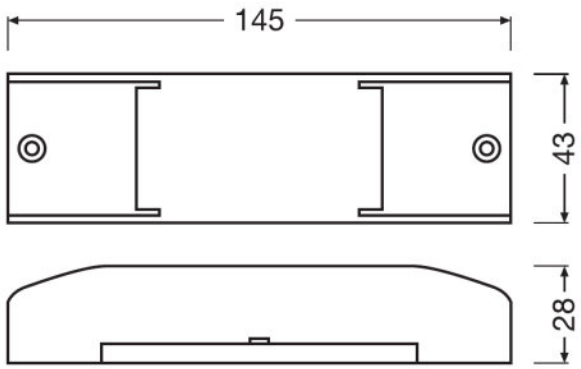

IT FIT 20/220...240/500 CS I, IT FIT 30/220...240/700 CS I, IT FIT 40/220...240/1A0 CS I

Kolory i materiały

Opis produktu	Materiał obudowy
IT FIT 20/220...240/500 CS	Tworzywo sztuczne
IT FIT 30/220...240/700 CS	Tworzywo sztuczne
IT FIT 40/220...240/1A0 CS	Tworzywo sztuczne
IT FIT 20/220...240/500 CS I	Tworzywo sztuczne
IT FIT 30/220...240/700 CS I	Tworzywo sztuczne
IT FIT 40/220...240/1A0 CS I	Tworzywo sztuczne

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Temperatury i warunki pracy

Opis produktu	Zakres temperatury otoczenia	Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	Maks. temperatura obudowy	Zakres temperatury magazynowania
IT FIT 20/220...240/500 CS	-20...+50 °C	70 °C [1]	110 °C	-20...80 °C [2]
IT FIT 30/220...240/700 CS	-20...+50 °C	80 °C [1]	110 °C	-20...80 °C [2]
IT FIT 40/220...240/1A0 CS	-20...+50/-20...+45 °C [4]	80 °C [1]	110 °C	-20...80 °C [2]
IT FIT 20/220...240/500 CS I	-20...+45 °C	70 °C [1]	110 °C	-20...80 °C [2]
IT FIT 30/220...240/700 CS I	-20...+45 °C	80 °C [1]	110 °C	-20...80 °C [2]
IT FIT 40/220...240/1A0 CS I	-20...+45 °C	80 °C [1]	110 °C	-20...80 °C [2]

Opis produktu	Wilgotność względna
IT FIT 20/220...240/500 CS	5...85 % [3]
IT FIT 30/220...240/700 CS	5...85 % [3]
IT FIT 40/220...240/1A0 CS	5...85 % [3]
IT FIT 20/220...240/500 CS I	5...85 % [3]
IT FIT 30/220...240/700 CS I	5...85 % [3]
IT FIT 40/220...240/1A0 CS I	5...85 % [3]

[1] Measured on tc point indicated on the product label.

[2] Cool down before operating

[3] Maksymalnie 56 dni rocznie przy 85%

[4] -20...+50 °C @ 700/750/800/850/900 mA/-20...+45 °C @ 950/1000/1050mA

Trwałość

Opis produktu	Trwałość SE
IT FIT 20/220...240/500 CS	50000 h [1]
IT FIT 30/220...240/700 CS	50000 h [2]
IT FIT 40/220...240/1A0 CS	50000 h [2]
IT FIT 20/220...240/500 CS I	50000 h [1]
IT FIT 30/220...240/700 CS I	50000 h [2]
IT FIT 40/220...240/1A0 CS I	50000 h [2]

[1] At maximum T_c = 70°C / 10% failure rate

[2] At maximum T_c = 80°C / 10% failure rate

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dodatkowe dane produktu

Opis produktu	Obudowa (z domieszkami)	Produkt zastępczy EAN
IT FIT 20/220...240/500 CS	Nie	4052899617315
IT FIT 30/220...240/700 CS	Nie	4052899617322
IT FIT 40/220...240/1A0 CS	Nie	4052899617339
IT FIT 20/220...240/500 CS I	Nie	
IT FIT 30/220...240/700 CS I	Nie	
IT FIT 40/220...240/1A0 CS I	Nie	

Możliwości

Opis produktu	Ściemnianie	Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe
IT FIT 20/220...240/500 CS	Nie	Automatycznie odwracalne	Automatycznie odwracalne
IT FIT 30/220...240/700 CS	Nie	Automatycznie odwracalne	Automatycznie odwracalne
IT FIT 40/220...240/1A0 CS	Nie	Automatycznie odwracalne	Automatycznie odwracalne
IT FIT 20/220...240/500 CS I	Nie	Automatycznie odwracalne	Automatycznie odwracalne
IT FIT 30/220...240/700 CS I	Nie	Automatycznie odwracalne	Automatycznie odwracalne
IT FIT 40/220...240/1A0 CS I	Nie	Automatycznie odwracalne	Automatycznie odwracalne

Opis produktu	Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	Bez zabezp. przeciw przeciążeniowego	Intended for no-load operation	Maks. dł. przewodów do lampy/modułu LED
IT FIT 20/220...240/500 CS	Automatycznie odwracalne	Tak	Nie	2,0 m [1)]
IT FIT 30/220...240/700 CS	Automatycznie odwracalne	Tak	Nie	2,0 m [1)]
IT FIT 40/220...240/1A0 CS	Automatycznie odwracalne	Tak	Nie	2,0 m [1)]
IT FIT 20/220...240/500 CS I	Automatycznie odwracalne	Tak	Nie	2,0 m [1)]
IT FIT 30/220...240/700 CS I	Automatycznie odwracalne	Tak	Nie	2,0 m [1)]
IT FIT 40/220...240/1A0 CS I	Automatycznie odwracalne	Tak	Nie	2,0 m [1)]

Opis produktu	Nadaje się do opraw o kl. ochronności	Typ połączenia, po stronie wejściowej	Typ połączenia, po stronie wyjściowej
IT FIT 20/220...240/500 CS	I / II	Zacisk	Zacisk
IT FIT 30/220...240/700 CS	I / II	Zacisk	Zacisk

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opis produktu	Nadaje się do opraw o kl. ochronności	Typ połączenia, po stronie wejściowej	Typ połączenia, po stronie wyjściowej
IT FIT 40/220...240/1A0 CS	I / II	Zacisk	Zacisk
IT FIT 20/220...240/500 CS I	I / II	Zacisk	Zacisk
IT FIT 30/220...240/700 CS I	I / II	Zacisk	Zacisk
IT FIT 40/220...240/1A0 CS I	I / II	Zacisk	Zacisk

Opis produktu	Programming interface	Nadaje się do połączenia przelotowego	Number of channels
IT FIT 20/220...240/500 CS	Dipswitch	Yes with optional cable clamp	1
IT FIT 30/220...240/700 CS	Dipswitch	Yes with optional cable clamp	1
IT FIT 40/220...240/1A0 CS	Dipswitch	Yes with optional cable clamp	1
IT FIT 20/220...240/500 CS I	Dipswitch	Nie	1
IT FIT 30/220...240/700 CS I	Dipswitch	Nie	1
IT FIT 40/220...240/1A0 CS I	Dipswitch	Nie	1

[1] Output wires must be routed as close as possible to each other

Programming

Opis produktu	Programming device
IT FIT 20/220...240/500 CS	DIPswitch
IT FIT 30/220...240/700 CS	DIPswitch
IT FIT 40/220...240/1A0 CS	DIPswitch
IT FIT 20/220...240/500 CS I	DIPswitch
IT FIT 30/220...240/700 CS I	DIPswitch
IT FIT 40/220...240/1A0 CS I	DIPswitch

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Certyfikaty i Normy

Opis produktu	Znaki stacji badawczych	Normy	Typ zabezpieczenia	Klasa ochronności
IT FIT 20/220...240/500 CS	CE / CCC / RCM / UKCA / ENEC 25	Wg. IEC 61347-1/Wg. IEC 61347-2-13/Wg. IEC 62384/Wg. CISPR 15/Wg. IEC 61000-3-2/Wg. IEC 61000-3-3/Wg. IEC 61547	IP20	I,II
IT FIT 30/220...240/700 CS	CE / CCC / RCM / UKCA / ENEC 25	Wg. IEC 61347-1/Wg. IEC 61347-2-13/Wg. IEC 62384/Wg. CISPR 15/Wg. IEC 61000-3-2/Wg. IEC 61000-3-3/Wg. IEC 61547	IP20	I,II
IT FIT 40/220...240/1A0 CS	CE / CCC / RCM / UKCA / ENEC 25	Wg. IEC 61347-1/Wg. IEC 61347-2-13/Wg. IEC 62384/Wg. CISPR 15/Wg. IEC 61000-3-2/Wg. IEC 61000-3-3/Wg. IEC 61547	IP20	I,II
IT FIT 20/220...240/500 CS I	CE / CCC / RCM / UKCA / ENEC 25	Wg. IEC 61347-1/Wg. IEC 61347-2-13/Wg. IEC 62384/Wg. CISPR 15/Wg. IEC 61000-3-2/Wg. IEC 61000-3-3/Wg. IEC 61547	IP20	II
IT FIT 30/220...240/700 CS I	CE / CCC / RCM / UKCA / ENEC 25	Wg. IEC 61347-1/Wg. IEC 61347-2-13/Wg. IEC 62384/Wg. CISPR 15/Wg. IEC 61000-3-2/Wg. IEC 61000-3-3/Wg. IEC 61547	IP20	II
IT FIT 40/220...240/1A0 CS I	CE / CCC / RCM / UKCA / ENEC 25	Wg. IEC 61347-1/Wg. IEC 61347-2-13/Wg. IEC 62384/Wg. CISPR 15/Wg. IEC 61000-3-2/Wg. IEC 61000-3-3/Wg. IEC 61547	IP20	II

Dane logistyczne

Opis produktu	Kod taryfy celnej
IT FIT 20/220...240/500 CS	850440839000
IT FIT 30/220...240/700 CS	850440839000
IT FIT 40/220...240/1A0 CS	850440839000
IT FIT 20/220...240/500 CS I	850440839000
IT FIT 30/220...240/700 CS I	850440839000
IT FIT 40/220...240/1A0 CS I	850440839000

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Opis produktu	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
IT FIT 20/220...240/500 CS	08-02-2023	4062172326346	Lead
IT FIT 30/220...240/700 CS	08-02-2023	4062172326360	Lead
IT FIT 40/220...240/1A0 CS	08-02-2023	4062172326384	Lead
IT FIT 20/220...240/500 CS I	14-12-2022	4062172326285	Lead
IT FIT 30/220...240/700 CS I	14-12-2022	4062172326308	Lead
IT FIT 40/220...240/1A0 CS I	14-12-2022	4062172326322	Lead

Opis produktu	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
IT FIT 20/220...240/500 CS	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	6d0af965-7a99-43dc-9c4b-01afd488fffd
IT FIT 30/220...240/700 CS	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	6f9eeb85-af7b-4959-9a95-520c8c37b0a1
IT FIT 40/220...240/1A0 CS	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	92fdff8a-4279-4a4e-a764-d54a49d780b8
IT FIT 20/220...240/500 CS I	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	9b19f8de-7222-4476-ab15-139c0e9e4ee4
IT FIT 30/220...240/700 CS I	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	5eeba811-dd43-4915-a9d2-aef8f8b4c635
IT FIT 40/220...240/1A0 CS I	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	ae62dcaa-32c7-40a9-b80b-b2767774ef8f

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Karta katalogowa, teks

- Hot plug-in or secondary switching of LEDs is not permitted and may cause a very high current to the LEDs.

Sprzedaż i pomoc techniczna

Sprzedaż i pomoc techniczna www.osram.com

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Pobierz dane

	Plik
	User instruction IT FIT 220-240 CS UI 15116985 120122
	Dane CAD 3-dim IT FIT 220-240 CS CAD3PDF 120122
	User instruction IT FIT 220-240 CS I UI 15116377 120122
	Certyfikaty IT FIT 220-240 CS I CB 211-14220479 120122
	Dane CAD 3-dim IT FIT 220-240 CS ICAD3PDF 120122

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.
The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172326346	IT FIT 20/220...240/500 CS	Karton wysyłkowy 50	225 mm x 214 mm x 180 mm	8.67 dm^3	4930.00 g
4062172326360	IT FIT 30/220...240/700 CS	Karton wysyłkowy 50	225 mm x 214 mm x 180 mm	8.67 dm^3	5280.00 g
4062172326384	IT FIT 40/220...240/1A0 CS	Karton wysyłkowy 50	225 mm x 214 mm x 180 mm	8.67 dm^3	5705.00 g
4062172326285	IT FIT 20/220...240/500 CS I	Karton wysyłkowy 50	310 mm x 225 mm x 170 mm	11.86 dm^3	6388.00 g
4062172326308	IT FIT 30/220...240/700 CS I	Karton wysyłkowy 50	310 mm x 225 mm x 170 mm	11.86 dm^3	6688.00 g
4062172326322	IT FIT 40/220...240/1A0 CS I	Karton wysyłkowy 50	310 mm x 225 mm x 170 mm	11.86 dm^3	6938.00 g

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane logistyczne

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Akcesoria opcjonalne

Opis produktu	Nazwa akcesorium	Kod akcesorium
IT FIT 20/220...240/500 CS	OT CABLE CLAMP D-STYLE	4062172345507
IT FIT 30/220...240/700 CS	OT CABLE CLAMP D-STYLE	4062172345507
IT FIT 40/220...240/1A0 CS	OT CABLE CLAMP D-STYLE	4062172345507

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.