HCI-TT 50 W/830 WDL

POWERBALL HCI-TT | Lampy metalohalogenkowe, technologia ceramiczna do zamkniętych opraw oświetleniowych



- Ulice
- Zakłady przemysłowe i warsztaty
- Hale wystawowe i targi przemysłowe
- Parkingi, place
- Strefy dla pieszych, parki publiczne
- Budynki, pomniki, mosty

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo wysoka skuteczność świetlna
- Równomierna emisja światła
- Doskonała stabilność barw
- Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego w ciągu całego cyklu trwałości
- Pełna wydajność dostępna szybko po włączeniu lampy
- Ściemnialne w połączeniu z POWERTRONIC PTo 3DIM
- Wartości UV znacznie poniżej maksymalnych dozwolonych progów zgodnych PN-EN 61167 dzięki filtrowi UV

Cechy produktu

- Technologia ceramiczna POWERBALL
- Technologia filtra UV
- Współczynnik trwałości lampy: ≥ 95 % po 12 000 godzin świecenia
- Barwa światła: warm white (ciepłobiała) (830 WDL)
- Możliwa eksploatacja z już zamontowanymi punktami świetlnymi NAV

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	50 W
Prąd lampy	0.8 A
Moc konstrukcji	54 W
Znamionowa skuteczność świetlna (SK)	99 lm/W
Napięcie zapłonu	1.8 / 5.0 kVp [1)]
Energy consumption	60 kWh/1000h

[1)] Minimum / Maksimum


Dane świetlne

Znamionowy strumień świetlny	5350 lm
Znamionowy strumień świetlny	5350 lm
Stopień oddawania barw	1B
Znamionowa temperatura barwowa światła	3080 K
Wskaźnik oddawania barw Ra	80
Barwa światła	830
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0.87
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0.85
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0.82
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0.82
Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h	0.75
Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h	0.70
Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h	0.65
Ochrona UV	Tak

Wymiary i waga

Średnica	32.0 mm
Długość	155.0 mm
Odległość a / LCL	102.0 mm
Maksymalna średnica	32.0 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

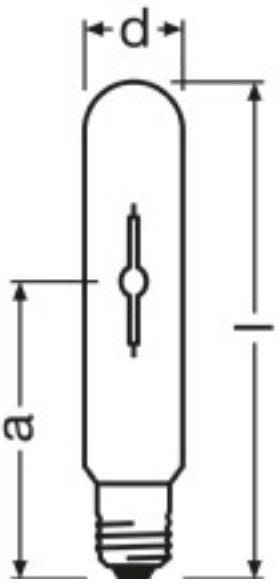

Product line drawing



Trzonek



Trzonek

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kolory i materiały

Nominalna zawartość rtęci	5.6 mg

Temperatury

Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej	350 °C
Maks. dozwolona temp. trzonka (Uwaga)	210 °C

Trwałość

Trwałość B50	24000 h
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0.98
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0.97
Współczynnik trwałości po 12 000 h	0.97
Współczynnik trwałości po 16 000 h	0.95
Współczynnik trwałości po 20 000 h	0.70
Tryb pracy LLMF/LSF	50 Hz

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Kształt / wersja	Przezroczysta
Nowy produkt	NEW
Przypisy stosowane tylko do produktu	W przygotowaniu
System guarantee level	3c

Możliwości

Ściemnianie	Tak [1)]
Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Zastosowanie w zamkniętej oprawie oświet	Tak

[1)] In combination with POWERTRONIC PTo

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class	A+

Kraj - specyficzna kategoryzacja

ILCOS	MT/UB-50/30/1B-H-E27-32/150

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

PTo 50/220-240 3 DIM

Produkty

PTo _50/220-240 3DIM

System Gwarancji

Na większość naszych lamp oferujemy rozszerzoną gwarancję systemową w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM POWERTRONIC.




Gwarancja

Instrukcja bezpieczeństwa

Tam, gdzie jest to możliwe, użyć zapłonnika z opóźnieniem czasowym (czas wyłączenia co najmniej 15 minut). W przeciwnym wypadku w przypadku krótkiej przerwy w zasilaniu, należy wyłączyć lampę na co najmniej 15 minut.


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

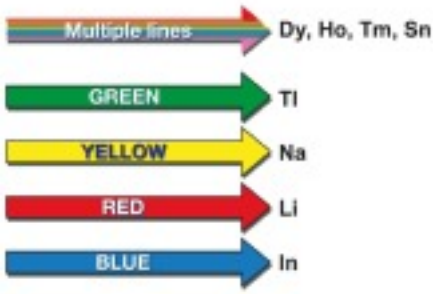

Variation possibilities of the Colour Temperature


		Tn	CRI
Daylight	D	> 5300 K	≥90
Neutral White	N	ca. 4000 K	60-69
Neutral White de luxe	NDL	4200 K	≥80
Warm White de luxe	WDL	3000 K	≥80

Inne rysunki i zdjęcia

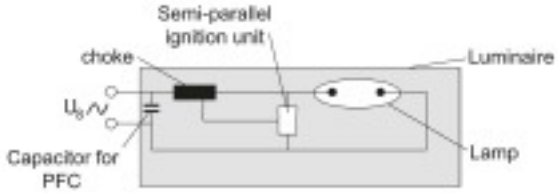


Opcje kontroli

—

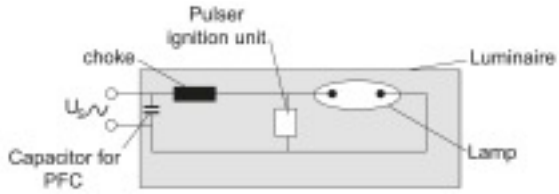

Opcje kontroli

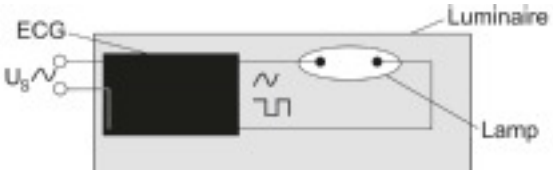

Opcje kontroli

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Informacje pisemne

Więcej informacji na temat gwarancji systemowej oraz warunków gwarancji podano na stronie
- www.osram.com/system-guarantee

Informacje prawne

Zgodność z wymaganiami PN-EN 60662 dotyczącymi zapłonu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.