ES-SYSTEM

# MONITOR1-S IP65

Wszechstronne oświetlenie awaryjne.



## Opis

Szczelna obudowa i podwyższona odporność mechaniczna umożliwiająca pracę w przestrzeniach przemysłowych. Różne poziomy natężenia prądu zasilającego źródła światła dające komfort projektowania rozwiązań z uwzględnieniem dużych wysokości pomieszczenia lub komputerowo zaprojektowany odbłyśnik do dużej ilości diod elektroluminescencyjnych małej mocy o wysokiej żywotności dająca równomierne oświetlenie. Dostępne wersje nadzorowane i sterowane za pomocą światowego protokołu DALI-2. Nowoczesna technologia zamknięta w elektronice ES-AW-8 z 32-bitowymi mikrokontrolerami do nadzorowania pracy urządzenia i komunikacji zewnętrznej. Wysoka wydajność zapewniona przez procesory z architekturą ARM. Oszczędność gwarantują ledowe źródła światła i zastosowanie minimalnego prądu spoczynkowego w układzie "stop&stand by".

## Specyfikacje techniczne

### Obudowa

Obudowa oprawy charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności oraz podwyższoną odpornością na uderzenia mechaniczne, dzięki czemu nadaje się do stosowania w wymagających przestrzeniach. To doskonałe rozwiązanie dla obiektów sportowych, centrów handlowych, jak również budynków przemysłowych i użyteczności publicznej. Korpus z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°C

### System oświetlenia awaryjnego

Oprawy dostępne w wersji standard (S) do testowania ręcznego, self-test (ST) do testowania automatycznego lub jako system adresowalny (DALI) do testowania automatycznego, monitorowania i generowania raportów. Wszystkie autonomiczne systemy awaryjne są dostępne z 1 h lub 3 h czasem autonomii. Dostępna jest również wersja do zasilania z centralnej baterii (Z) i (ZA).

### Montaż

Montaż nastropowy. Dwutorowa złączka umożliwia kablowanie przelotowe

### Zatwierdzenia

Oprawa do oświetlenia awaryjnego-kierunkowego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne zgodne z normą EN 60598-2-22. Oświetlenie kierunkowe z wykorzystaniem piktogramów wskazujących przebieg drogi ewakuacji zgodnie z normą ISO 7010. Oprawy posiadają świadectwo dopuszczenia CNBOP, deklaracje zgodności CE, certyfikat HACCP oraz atest PZH


Zastrzegamy sobie prawo do dowolnych zmian w specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia

**Włączanie/wyłączanie świateł w sytuacjach awaryjnych**
Możliwa praca w trybie ciągłym, przełączalnym i awaryjnym

**Rozsył światła**
Najwyższa funkcjonalność dzięki różnorodności krzywych rozsyłu światła w połączeniu z szerokim zakresem strumieni światła w trybie awaryjnym pozwalana na zastosowanie w dowolnej aranżacji. Wybór wersji o podwyższonym strumieniu świetlnym zapewni realizację oświetlenia również z dużych wysokości

**Bateria**
Dostępna wersja z akumulatorami do ujemnych temperatur

## Ilustracje

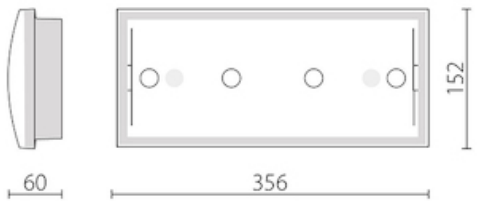


## Obrazy





