ES-SYSTEM

# COSMO APEX

Uniwersalna oprawa



## Opis

COSMO APEX to wszechstronna i solidna oprawa, dzięki czemu jest odpowiednia do szerokiego zakresu zastosowań. Dyfuzor i obudowa wykonane są z nadającego się do recyklingu, samogasnącego, odpornego na promieniowanie UV poliwęglanu z uchwytami montażowymi i klipsami dyfuzora ze stali nierdzewnej.

COSMO APEX można z łatwością zamontować na suficie lub ścianie. Oprawa przystosowana jest również do montażu zwieszanego za pomocą zwieszaków linkowych.

Ten produkt jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach, ale nadaje się również do użytku na zewnątrz w obszarach zadaszonych

## Specyfikacje techniczne

**Akcesoria**
Zwieszaki linkowe
Zawiesie łańcuchowe
Haczyk w kształcie litery V
Krata ochronna
Dławica membrany
Regulowany uchwyt ścienny

**System oświetlenia awaryjnego**
Oświetlenie awaryjne o czasie autonomii 1 h (w systemie z self-testem lub adresowalnym DALI).

**Driver**
Zasilacz HF ze stałym strumieniem świetlnym lub zasilacz DALI z funkcją ściemniania.

**Materiał i kolor korpusu**
Obudowa z czarnego (RAL 9005) lub szarego (RAL 9006), samogasnącego, odpornego na promieniowanie UV poliwęglanu. Dyfuzor o pryzmatycznej strukturze z poliwęglanu (PC) lub dyfuzor opalowy (OP). Klipsy dyfuzora ze stali nierdzewnej.

Zastrzegamy sobie prawo do dowolnych zmian w specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia

**Połączenie**
Jedna dławnica membrany na jednym końcu (Ø kabla: 7-11 mm).
3-/5-polowa, wciskana kostka przyłączeniowa 2,5 mm².


Okablowanie przelotowe dostępne na życzenie.

**Źródło światła**
Strumień świetlny LED 4000-7300 lm
Temperatura barwowa: 4000 K, CRI Ra 80, MacAdams 3

**Montaż**
Oprawa do montażu nastropowego lub naściennego. Dostarczana z uchwytami montażowymi ze stali nierdzewnej.

Możliwy jest również montaż zwieszany za pomocą zwieszaków linkowych, które należy zamówić osobno.

## Ilustracje

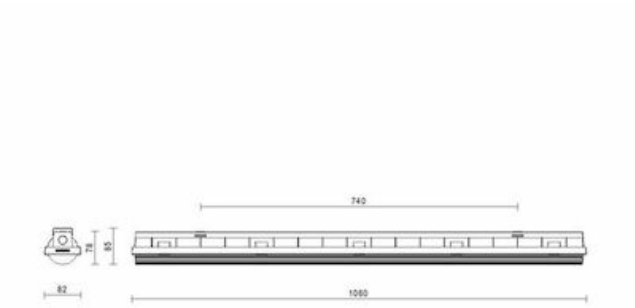


## Obrazy

