

Ledinaire Streetlight — proste i niezawodne

Ledinaire StreetLight

Oprawy Ledinaire Streetlight są przeznaczone zarówno na rynek modernizacji oświetlenia konwencjonalnego, jak i dla potrzeb nowych instalacji.

Korzyści
- Uniwersalna i wyjątkowa w swojej kategorii klasa izolacji II
- Profesjonalny ochronnik przeciwprzepięciowy 4 kV w standardzie
- Wysoka skuteczność świetlna sięgająca 117 lm/W

Cechy
- Oprawa łatwa w instalacji
- Uniwersalny rozsył światłości o charakterze drogowym
- Ciepła (3000 K) lub neutralna (4000 K) barwa światła
- Dostępność z magazynu w Polsce


Zastosowanie
- Drogi i ulice
- Parkingi
- Tereny zielone i rekreacyjne
- Obszary przemysłowe i mieszkalne

Wersje



Ledinaire StreetLight BRP056

Rysunki techniczne

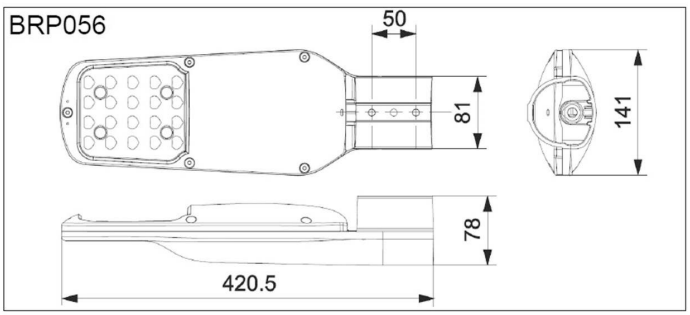

Ledinaire StreetLight

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Wymienne źródło światła	Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka

Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu światła oprawy	-
Typ klosza	poliwęglan
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>70
Typ optyki na zewnątrz	-
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	0°
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	-
Sprawność świetlna w górę	0

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	42 W

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Ciemnoszary

Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	-
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK07
Kod stopnia ochrony	IP65
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 4 kV dla trybu różnicowego i 4 kV dla trybu współbieżnego

Warunki dotyczące zastosowań	
Maksymalny poziom przyciemnienia	Nie dotyczy

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Kod rodziny lamp
51212299	BRP056 LED53/730 PSU 42W SLF CE	LED53
51209299	BRP056 LED55/740 PSU 42W SLF CE	LED55

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Barwa źródła światła	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Strumień Świetlny
51212299	BRP056 LED53/730 PSU 42W SLF CE	730 barwa ciepło-biała	3000 K	4 606 lm

Order Code	Full Product Name	Barwa źródła światła	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Strumień Świetlny
51209299	BRP056 LED55/740 PSU 42W SLF CE	740 neutralna biel	4000 K	4 850 lm

© 2024 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.

www.lighting.philips.com
2024, Marzec 11 - Dane wkrótce ulegną zmianie