ES-SYSTEM

LUMI-S

Gdy bezpieczeństwo jest w centrum uwagi



Opis

Oprawy nastropowe do oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego zgodnie z normami EN 1838 i EN 50172. Duża liczba różnych soczewek gwarantuje doskonałe oświetlenie dróg ewakuacyjnych w wielu różnych zastosowaniach. Zużycie energii w trybie gotowości jest zminimalizowane dzięki nowoczesnej architekturze tego produktu. Dostępne są wersje ze sterowaniem i monitoringiem oświetlenia z wykorzystaniem naszego własnego rozwiązania opartego na DALI-2, Ethernet2DALI. LUMI-S wykorzystuje technologię baterii litowych.

Specyfikacje techniczne


Materiał i kolor korpusu
Korpus główny z białego samogasnącego poliwęglanu. Na zamówienie oprawa dostępna również w kolorze czarnym.


System oświetlenia awaryjnego
Oprawa dostarczana w wersji autonomicznej w systemie standardowym (S), z self-testem lub adresowalnym (DALI) z czasem autonomii 1 lub 3 h. Również dostępna w wersji do centralnej baterii (Z; ZA) - LUMI-S CB.

Optyka
Dzięki dużej liczbie różnych wariantów rozsyłu światła LUMI jest w stanie sprostać większości zastosowań i zadań w obrębie oświetlenia dróg ewakuacyjnych i oświetlenia antypanicznego. Oświetlenie dróg ewakuacyjnych realizowane jest w korytarzach za pomocą szerokiego, dwukierunkowego rozsyłu światła typu CR (korytarzowy). Oświetlenie antypaniczne realizowane jest na dużych otwartych przestrzeniach, wykorzystując rozsył światła typu XWB (ekstremalnie szeroka wiązka). Oświetlenie dróg ewakuacyjnych w magazynach wysokiego składowania typu high-bay i podobnych przestrzeniach realizowane jest z wykorzystaniem rozsyłu światła typu NB (wąska wiązka).

Zastrzegamy sobie prawo do dowolnych zmian w specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia

Ilustracje

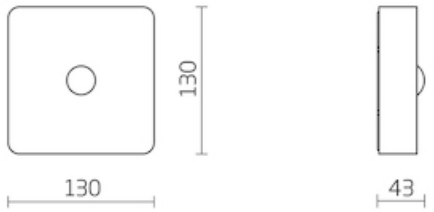

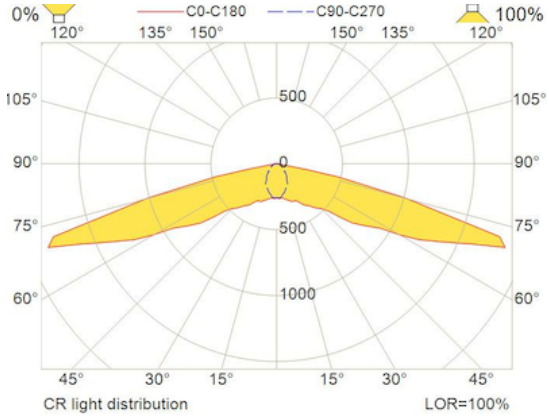

Obrazy

