ES-SYSTEM

SIRIUS



Opis

Płaski, walcowaty plafon z białego tworzywa. Wysokoprzepuszczalny, odporny na żółknięcie, równomiernie rozświetlony dyfuzor z poliwęglanu. Korpus z białego poliwęglanu, nieprzepuszczającego światła. Lekka konstrukcja pozwala na montaż na wielu rodzajach stropu. Wysoka odporność na uderzenia - IK07 oraz odporność przed bryzgami wody. Brak efektu tętnienia – zasilacz flicker free. Montaż nastropowy lub naścienny. II klasa ochronności elektrycznej. Beznarzędziowe otwieranie oprawy w systemie TWIST. Podwyższony stopień szczelności oprawy pozwala na zastosowanie jej w pomieszczeniach wilgotnych i na zewnątrz pod zadaszeniem.

Specyfikacje techniczne

Rozsył światła
Idealna równomierność rozświetlenia klosza dzięki gęsto ułożonym punktom LED

Klasa IP
Podwyższony stopień szczelności IP54

Odporność na wstrząsy
Odporność na udar IK07


Montaż
Szybki montaż dzięki systemowi TWIST

Zasilacz
Zasilacz flicker free – brak efektu tętnienia

Zastrzegamy sobie prawo do dowolnych zmian w specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia

Ilustracje



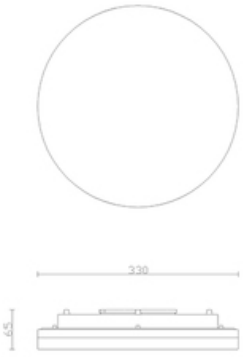

Obrazy

