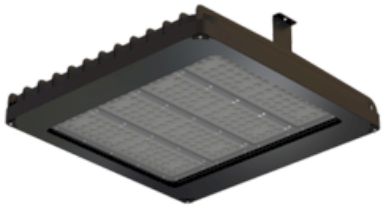
ES-SYSTEM

CYBERIA FX

Solidna i wydajna oprawa przemysłowa typu high-bay



Opis

CYBERIA FX to kompaktowa przemysłowa oprawa typu high-bay, przystosowana do montażu nastropowego i zwieszanego. Ten produkt może być stosowany w wysokich temperaturach otoczenia do +60°C, jak również w niskich temperaturach do -40°C.

Obudowa oprawy jest wykonana z odlewanego ciśnieniowo aluminium o wysokiej czystości i wykończona czarną lub białą poliestrową farbą proszkową. Oprawa dostarczana jest z zewnętrznym zasilaczem i wstępnie zmontowanym kablem.

CYBERIA FX jest dostępna z 5 różnymi typami optyki i nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań, w tym obiektów przemysłowych, magazynów, obszarów produkcyjnych, warsztatów, hal sportowych i chłodni.

Specyfikacje techniczne

Akcesoria
Zwieszak linkowy do wersji z uchwytem stałym
Ramka do wbudowywania do sufitów otwartych
Linka zabezpieczająca do ramki do wbudowywania
Kostka przyłączeniowa IP68
Puszka przyłączeniowa IP65
Krata ochronna

Źródło światła
Strumień świetlny LED: 12 600-30 800 lm
Temperatura barwowa: 4000 K, CRI Ra 80, MacAdams 3

Połączenie
Oprawa dostarczana z fabrycznie zmontowanym gumowym kablem o długości 20 cm.

Zastrzegamy sobie prawo do dowolnych zmian w specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia

Montaż
Oprawa dostarczana z uchwytem stałym do montażu nastropowego i zwieszanego lub z uchwytem obrotowym +/- 90° (W/T BR) do montażu nastropowego.

Zwieszaki: linkowe, stałe, łańcuchy nie są dostarczane z oprawą.

Uchwyt regulowany dostępny jako akcesorium dla opraw z uchwytem stałym.

Montaż dostropowy przy użyciu ramki do wbudowania tylko w przypadku opraw bez stałego niskiego uchwytu mocowania.

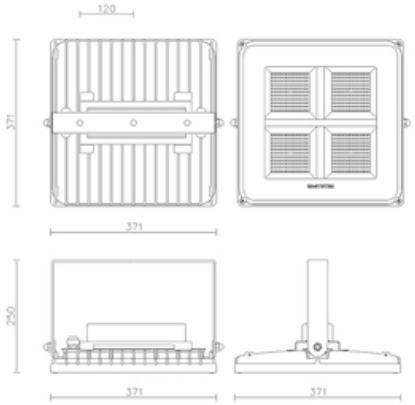
Opcje
Wersje klastrowe ze uchwytem obrotowym są dostępne na zamówienie.

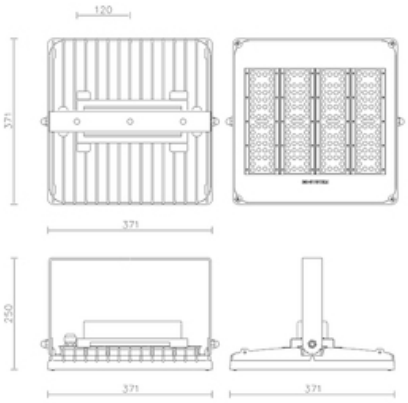
Driver
Zewnętrzny zasilacz HF ze stałym strumieniem świetlnym lub zasilacz DALI z funkcją ściemniania.

Optyka
Szeroki (WB i WB MIRO), średnio-szeroki(MB), eliptyczny (ELB) i asymetryczny (ASY) rozsył światła.



Materiał i kolor korpusu
Obudowa oprawy wykonana z odlewanego ciśnieniowo aluminium o wysokiej czystości, malowana poliestrową farbą proszkową na kolor czarny (RAL 9005) lub biały (RAL 9016). Układ optyczny składa się z wysokowydajnych paneli soczewkowych wykonanych z poliwęglanu lub aluminium MIRO o wysokim połysku. Produkt dostarczany jest z osłoną ze szkła hartowanego (IK09) lub bez takiej osłony (IK10). Oprawa wyposażona jest w silikonową uszczelkę a wszystkie śruby wykonane są ze stali ocynkowanej.




Ilustracje





Obrazy

Zastrzegamy sobie prawo do dowolnych zmian w specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia