Produkt: LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 1800 E IP54 840
Indeks: 19.4362.1221.34



Opis

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego na suficie lub ścianie, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Produkt charakteryzuje proste wzornictwo i elegancka forma. Kształt kwadratowy. Korpus oprawy i przesłona wykonane z poliwęglanu. Oprawa hermetyczna o stopniu ochrony przed wnikaniem ciał stałych i cieczy - IP54. Temperatura barwowa źródeł światła wynosi 3000 K lub 4000 K, wskaźnik oddawania barw Ra>80. Produkt do użytku wewnętrznego - w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych.


Informacje o produkcie

Kategoria	**Compact**
Rodzina	**LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2**
Nazwa	**LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 1800 E IP54 840**
Indeks	**19.4362.1221.34**

Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**2916**
Moc LED [W]	**15,5**
Strumień oprawy [lm]	**1868**
Moc oprawy [W]	**17,3**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**108**
Temperatura barwowa [K]	**4000**
CRI	**>80**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 108° / 113,2°**
Klasa ochrony	**II**
Stopień szczelności	**IP54**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**30000**
Lx/By	**L70/B10**
Zasilacz elektroniczny	**standard (E)**
Obciążalność obwodów	**87 (B10), 140 (B16), 80 (C10), 135 (C16)**

Dane mechaniczne



Montaż	**nastropowy i naścienny**
Materiał	**poliwęglan**
Kolor	**biały**
Przesłona	**PC (poliwęglan opalizowany)**
Odporność mechaniczna	**IK08**
Waga [kg]	**0,9**
Wymiary [mm]	**280 x 280 x 54**

Fotometria

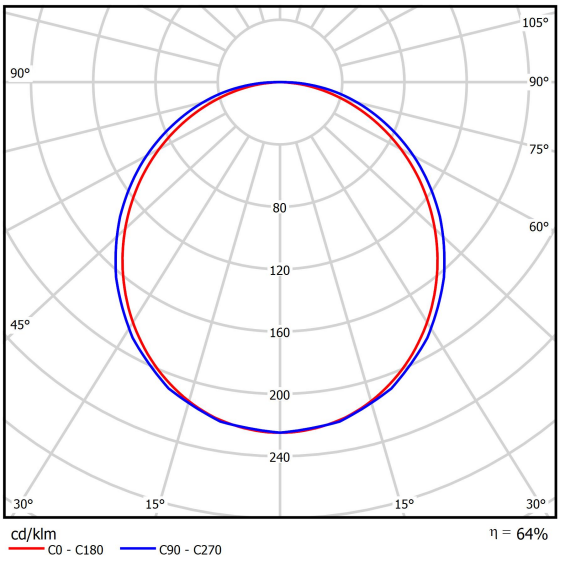

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 08-08-2024