Glamox

C25-R600×600 G2 3000-5000 HF ML 840 OP

Numer kodowy	C25147706
EAN	5903531477066
Koszyk	A

Specyfikacje techniczne

Ogólne

Kształt produktu	Prostokątny, Kwadrat

Dane techniczne

Min. temperatura otoczenia (°C)	0
Maks. temperatura otoczenia (°C)	25
Stopień ochrony IK	06
Stopień ochrony IP	40\20

Dane źródła światła

Źródło światła	LED
Strumień świetlny oprawy (lm)	4694
Strumień/moc (lm/W)	138
Temperatura barwowa (K)	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra)	>80
Elipsa MacAdama (SDCM)	3
Klasa efektywności energetycznej źródeł światła	D
Dimmable	False

Sterownik / Statecznik

Typ zasilacza LED	HF ML: Multi lumen
Ilość zasilaczy	1

Żywotność

Średnia trwałość LED L80B50 T 25 (h)	100 000
Średnia trwałość LED L90B50 T 25 (h)	50 000
Spadek strumienia świetlnego (LLMF) 50 000 h T 25	0.89

Dane elektryczne

Min. napięcie zasilania AC (V)	220
Maks. napięcie zasilania AC (V)	240
Min. częstotliwość napięcia zasilania (Hz)	50
Maks. częstotliwość napięcia zasilania (Hz)	60
Całkowita moc systemu (W)	34,1
Liczba opraw MCB 10B	17
Liczba opraw MCB 10C	28
Liczba opraw MCB 16B	27
Liczba opraw MCB 16C	45

Optyka

Nazwa optyki	OP - Dyfuzor opalowy z akrylu
Typ materiału dyfuzora	Opalowy

Obudowa

Materiał obudowy	Aluminium
Kolor obudowy	Biały
Typ Koloru obudowy	White

Wymiary

Długość (mm)	595
Szerokość (mm)	595
Wysokość (mm)	30
Waga (kg)	1,84

Montaż


Montaż produktu	Do wbudowania w sufit


Dane logistyczne

Waga produktu brutto (kg)	2

Zastrzegamy sobie prawo do dowolnych zmian w specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia

Ilustracje

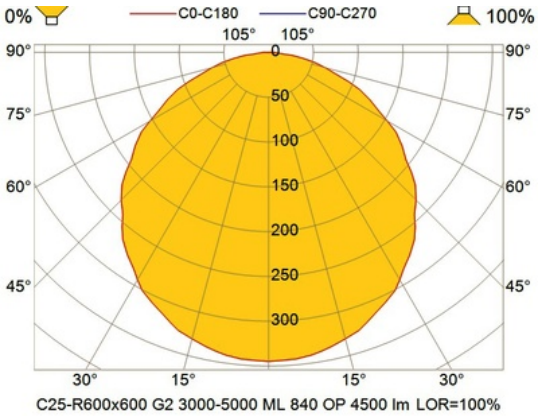

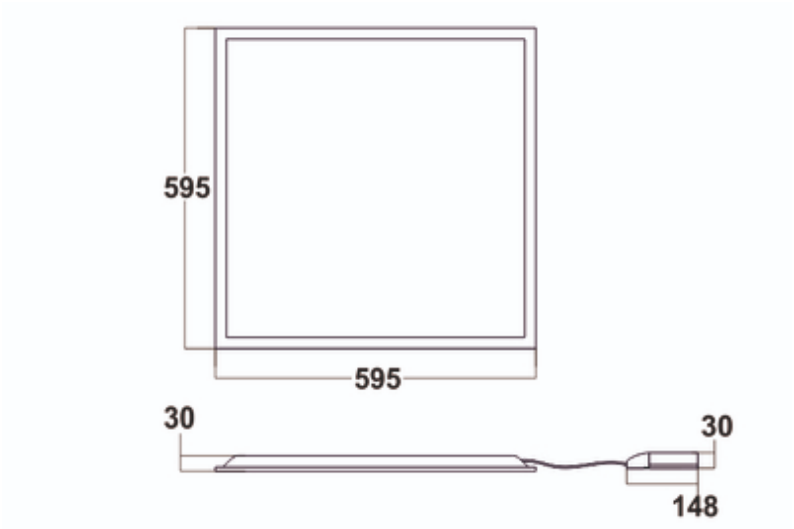

Zastrzegamy sobie prawo do dowolnych zmian w specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia