ES-SYSTEM

FX65-P1519 0/100 AL 4500 HF 830 C2.5 OP/PC

Numer kodowy	FXX589239
EAN	5901155892395
Koszyk	M



Specyfikacje techniczne

Ogólne

Kształt produktu	Liniowe

Certyfikaty

Certyfikat	HACCP

Dane techniczne

Min. temperatura otoczenia (°C)	0
Maks. temperatura otoczenia (°C)	25
Stopień ochrony IK	08
Stopień ochrony IP	20

Dane źródła światła

Źródło światła	LED
Strumień świetlny oprawy (lm)	4300
Strumień/moc (lm/W)	116,22
Temperatura barwowa (K)	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra)	>80
Rozsył górny %	0
Rozsył dolny %	100
Elipsa MacAdama (SDCM)	3
Klasa efektywności energetycznej źródeł światła	C
Źródła światła w komplecie	True
Dimmable	False

Sterownik / Statecznik

Typ zasilacza LED	HF: wysoka częstotliwość
Ilość zasilaczy	1

Żywotność

Średnia trwałość LED L70B50 T 25 (h)	>100 000
Średnia trwałość LED L80B50 T 25 (h)	>100 000
Średnia trwałość LED L90B50 T 25 (h)	50 000
Żywotność zasilacza dla T =25, wskaźnik awaryjności 10% (h)	100000
Spadek strumienia świetlnego (LLMF) 50 000 h T 25	0.90

Dane elektryczne

Prąd upływu (mA)	0,5
Min. napięcie zasilania AC (V)	220
Maks. napięcie zasilania AC (V)	240
Min. częstotliwość napięcia zasilania (Hz)	50
Maks. częstotliwość napięcia zasilania (Hz)	60
Całkowita moc systemu (W)	37
Klasa ochrony IEC	I
Liczba opraw MCB 10B	10
Liczba opraw MCB 10C	16
Liczba opraw MCB 16B	16
Liczba opraw MCB 16C	26

Obudowa

Materiał obudowy	Aluminium
Kolor obudowy	Szary
Typ Koloru obudowy	Grey
Struktura koloru obudowy	Anodowany
Materiał endcapów	Aluminium
Kolor endcapów	Szary

Wymiary

Długość (mm)	1519
Szerokość (mm)	65
Wysokość (mm)	80
Waga (kg)	3,818

Zakończenie

Podłączenie	3×2.5 mm² Złącze sprężynowe (Push-in)

Kabel

Przekrój przewodu (mm²)	0,75
Zakończenie przewodu/nazwa złącza	Open End
Długość przewodu (m)	2,5
Materiał przewodu	PVC
Liczba żył	3
Maks. odchylenie średnicy przewodu (mm)	7


Montaż

Liczba zwieszaków	6
Montaż produktu	Zwieszane, Nastropowe

Zastrzegamy sobie prawo do dowolnych zmian w specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia

Dane logistyczne	
Waga produktu brutto (kg)	4,15

Ilustracje

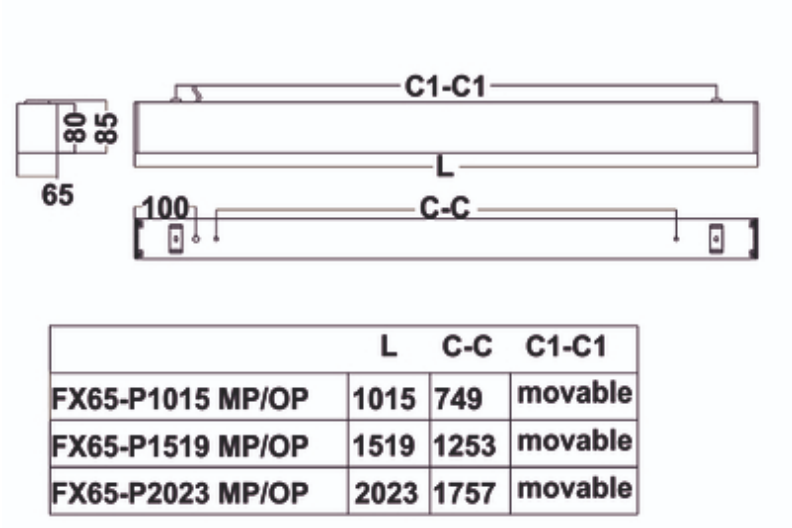

	L	C-C	C1-C1
FX65-P1015 MP/OP	1015	749	movable
FX65-P1519 MP/OP	1519	1253	movable
FX65-P2023 MP/OP	2023	1757	movable

Zastrzegamy sobie prawo do dowolnych zmian w specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia