ES-SYSTEM

VERSO-R SIGN

Autonomiczna oprawa ewakuacyjna do montażu dostropowego



Opis

Oprawa do oświetlenia awaryjnego-kierunkowego zgodnie z normami EN 1838 i EN 50172. Produkt ten przeznaczony jest do montażu dostropowego i jest zgodny z normą EN 60598-2-22. Różne piktogramy są dostępne jako akcesoria. Zobacz akcesoria, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje. Dyskretny wygląd pasujący do każdego wystroju wnętrza. Oprawa dostępna jest w wersji standardowej oraz w wersji o dużej mocy (HO). Wszystkie warianty dostępne są również w wersji adresowalnej z protokołem DALI – globalnym protokołem komunikacyjnym do sterowania i monitoringu oświetlenia. Więcej informacji można znaleźć w materiałach o naszym systemie sterowania oświetleniem Ethernet2DALI.

Specyfikacje techniczne

System oświetlenia awaryjnego


Oprawy dostępne w wersji standard (S) do testowania ręcznego, self-test (ST) do testowania automatycznego lub jako system adresowalny (DALI) do testowania automatycznego, monitorowania i generowania raportów. Wszystkie autonomiczne systemy awaryjne są dostępne z 1 h lub 3 h czasem autonomii. Dostępna jest również wersja do zasilania z centralnej baterii (Z).

Materiał i kolor korpusu

Obudowa wykonana z samogasnącego tworzywa, która wytrzymuje test palności w temperaturze 850°C.

Zastrzegamy sobie prawo do dowolnych zmian w specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia

Ilustracje

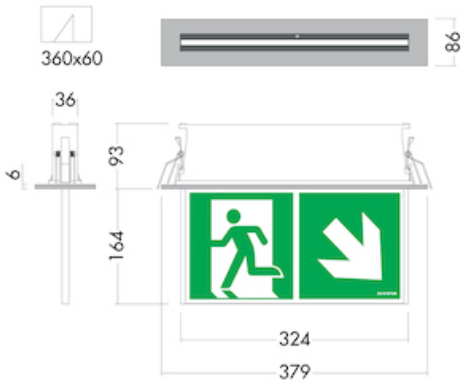

Obrazy

