ES-SYSTEM

VERSO-S GR E1/ST SIGN



E1 / ST oznacza oprawę oświetleniową z wbudowanym akumulatorem do pracy po zaniku napięcia sieciowego przez co najmniej 1h czasu autonomii. Wersja samotestująca zgodnie z regulacjami norm europejskich w zakresie opraw oświetlenia awaryjnego. Dodatkowe źródło LED sygnalizuje wynik ostatniego testu.

Numer kodowy	VRS589787
EAN	5901155897871
Koszyk	A

Specyfikacje techniczne

Ogólne

Kształt produktu	Prostokątny

Certyfikaty

Certyfikat	CNBOP, HACCP

Kompletność

Kod niekompletny, brak	Piktogramy

Dane techniczne

Min. temperatura otoczenia (°C)	0
Maks. temperatura otoczenia (°C)	25
Stopień ochrony IP	40

Dane źródła światła

Źródło światła	LED
Strumień świetlny oprawy (lm)	2
Strumień/moc (lm/W)	5
Temperatura barwowa (K)	5700
Wskaźnik oddawania barw (Ra)	>70
Elipsa MacAdama (SDCM)	3
Klasa efektywności energetycznej źródeł światła	C
Źródła światła w komplecie	True
PstLM: Flicker	0,0816
SVM: Stroboscopic visibility measure	0,032

Sterownik / Statecznik

Typ zasilacza LED	HF: wysoka częstotliwość

Żywotność

Średnia trwałość LED L70B50 T 25 (h)	80 000
Średnia trwałość LED L80B50 T 25 (h)	50 000

Dane elektryczne

Min. napięcie zasilania AC (V)	220
Maks. napięcie zasilania AC (V)	240
Min. częstotliwość napięcia zasilania (Hz)	50
Maks. częstotliwość napięcia zasilania (Hz)	60
Całkowita moc systemu (W)	1,2
Klasa ochrony IEC	II
Liczba opraw MCB 10B	60
Liczba opraw MCB 16B	80

Oświetlenie awaryjne

Typ oprawy awaryjnej	ST = Self-test
Autonomia (w godzinach)	1
Pobór mocy w trybie ładowania (W)	1,5
Strumień w trybie awaryjnym zasilanym z baterii (%)	100
Rozpoznawalność znaku (m)	30
Typ akumulatora	NiMh
Kształt akumulatora	2 x Stick
Pojemność akumulatora (mAh)	800
Napięcie baterii (V)	4,8
Nr części zamiennej do baterii	SP-MY-413-BD82X1Z
Wtyczka akumulatora	NS39

Obudowa

Materiał obudowy	Poliwęglan
Obróbka powierzchni obudowy	Wzmocnione
Kolor obudowy	Szary
Typ Koloru obudowy	Grey

Wymiary


Długość (mm)	340
Szerokość (mm)	46
Wysokość (mm)	167
Waga (kg)	1,4812


Zastrzegamy sobie prawo do dowolnych zmian w specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia

Montaż	
Montaż produktu	Nastropowe

Dane logistyczne	
Waga produktu brutto (kg)	1,61

Ilustracje

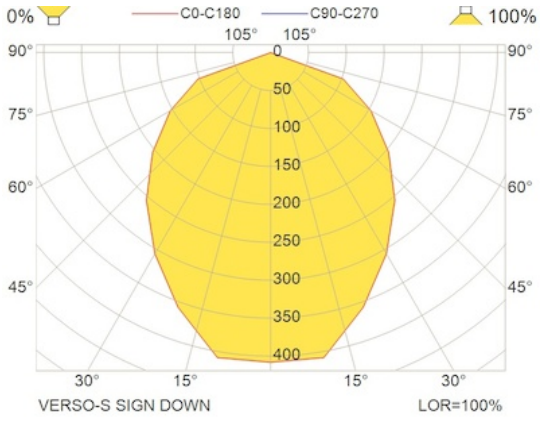

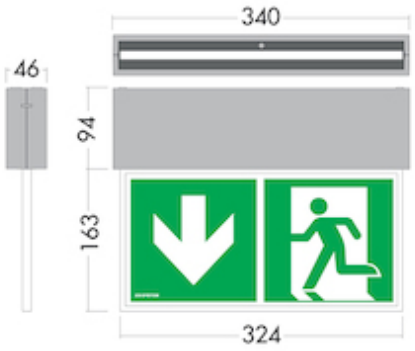

Zastrzegamy sobie prawo do dowolnych zmian w specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia