
ES-SYSTEM

CYBERIA FX WH 21500 HF 840 HE C0.2 WB

Numer kodowy	CYB147229
EAN	5903531472290
Koszyk	A

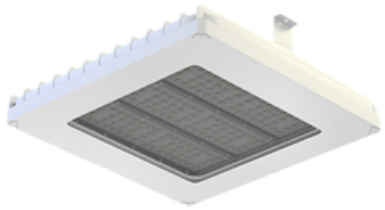

Specyfikacje techniczne

Ogólne

Kształt produktu	Kwadrat

Certyfikaty

Certyfikat	HACCP

Dane techniczne

Min. temperatura otoczenia (°C)	-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
Stopień ochrony IK	10
Stopień ochrony IP	65
Klasa korozyjności	C3

Dane źródła światła

Źródło światła	LED
Strumień świetlny oprawy (lm)	21420
Strumień/moc (lm/W)	174
Temperatura barwowa (K)	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra)	>80
Elipsa MacAdama (SDCM)	3
Źródła światła w komplecie	True
Dimmable	False

Sterownik / Statecznik

Typ zasilacza LED	HF: wysoka częstotliwość
Ilość zasilaczy	1

Żywotność

Średnia trwałość LED L70B50 T 25 (h)	>100 000
Średnia trwałość LED L80B50 T 25 (h)	100 000
Spadek strumienia świetlnego (LLMF) 50 000 h T 25	0.90

Dane elektryczne

Prąd upływu (mA)	0,75
Min. napięcie zasilania AC (V)	220
Maks. napięcie zasilania AC (V)	240
Min. częstotliwość napięcia zasilania (Hz)	50
Maks. częstotliwość napięcia zasilania (Hz)	60
Całkowita moc systemu (W)	123
Klasa ochrony IEC	I
Liczba opraw MCB 16B	4
Liczba opraw MCB 16C	8
Liczba opraw MCB 20C	10

Optyka

Nazwa optyki	WB - Rozsył szeroki

Obudowa

Materiał obudowy	Aluminium
Kolor obudowy	Biały
Typ Koloru obudowy	Traffic white
Kolor RAL obudowy	RAL 9016

Wymiary

Długość (mm)	371
Szerokość (mm)	371
Wysokość (mm)	110
Waga (kg)	2,76

Kabel

Przekrój przewodu (mm²)	1,5
Zakończenie przewodu/nazwa złącza	Open End
Długość przewodu (m)	0,2
Materiał przewodu	GUMA
Liczba żył	3


Montaż

Montaż produktu	Nastropowe


Dane logistyczne

Waga produktu brutto (kg)	3

Zastrzegamy sobie prawo do dowolnych zmian w specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia

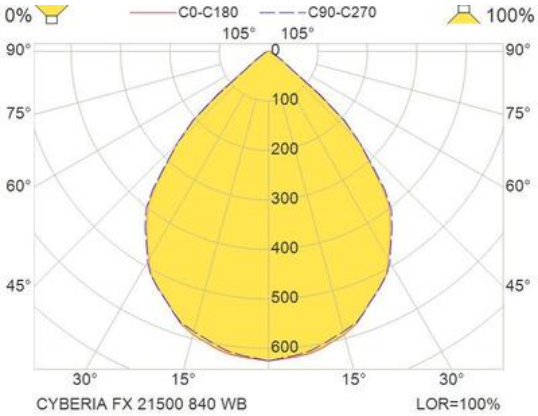

CYBERIA FX 21500 840 WB LOR=100%

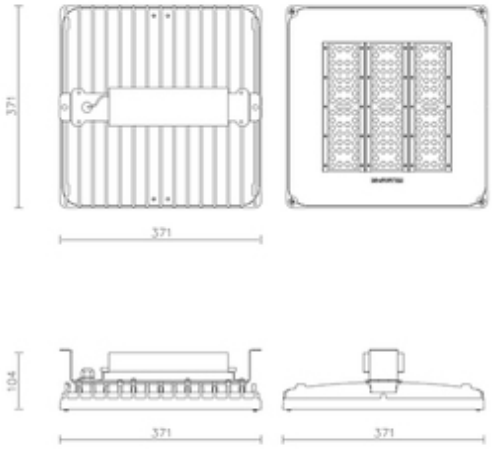

Zastrzegamy sobie prawo do dowolnych zmian w specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia