ES-SYSTEM

VERSO-R

Uniwersalna rodzina oświetlenia awaryjnego



Opis

Oprawa przeznaczona do oświetlenia dróg ewakuacyjnych i antypanicznego zgodnie z normami EN 1838 i EN 50172. Produkt ten przeznaczony jest do montażu dostropowego i jest zgodny z normą EN 60598-2-22.

Dostępne są różne warianty rozsyłu światła dla wszystkich typów zastosowań i zadań. Więcej szczegółowych informacji znajduje się w opisie technicznym.

Oprawa ta nadaje się do awaryjnego oświetlenia dróg ewakuacyjnych w korytarzach, a także w zastosowaniach typu high-bay. Jest również odpowiednia do oświetlenia antypanicznego w dużych otwartych przestrzeniach o różnej wysokości sufitu.

Dyskretny wygląd pasujący do każdego wystroju wnętrza. Oprawa dostępna jest w wersji standardowej oraz w wersji o dużej mocy (HO). Wszystkie warianty dostępne są również w wersji adresowalnej z protokołem DALI – globalnym protokołem komunikacyjnym do sterowania i monitoringu oświetlenia. Więcej informacji można znaleźć w materiałach o naszym systemie sterowania oświetleniem Ethernet2DALI.

Specyfikacje techniczne

Materiał i kolor korpusu
Obudowa wykonana z samogasnącego tworzywa, która wytrzymuje test palności w temperaturze 850°C.


System oświetlenia awaryjnego
Oprawy dostępne w wersji standard (S) do testowania ręcznego, self-test (ST) do testowania automatycznego lub jako system adresowalny (DALI) do testowania automatycznego, monitorowania i generowania raportów. Wszystkie autonomiczne systemy awaryjne są dostępne z 1 h lub 3 h czasem autonomii. Dostępna jest również wersja do zasilania z centralnej baterii (Z).


Zastrzegamy sobie prawo do dowolnych zmian w specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia


Zastosowanie

Dzięki dużej liczbie różnych wariantów rozsyłu światła VERSO jest w stanie sprostać większości zastosowań i zadań w obrębie oświetlenia dróg ewakuacyjnych i oświetlenia antypanicznego. Oświetlenie dróg ewakuacyjnych realizowane jest w korytarzach za pomocą szerokiego, dwukierunkowego rozsyłu światła typu CR (korytarzowy). Oświetlenie dróg ewakuacyjnych realizowane jest w szerokich korytarzach za pomocą szerokiego, eliptycznego rozsyłu światła typu MB (średnio-szeroka wiązka). Oświetlenie antypaniczne realizowane jest na dużych otwartych przestrzeniach, wykorzystując rozsył światła typu XWB (ekstremalnie szeroka wiązka). Oświetlenie antypaniczne realizowane w przestrzeniach z wysokimi sufitami, wykorzystując rozsył światła typu WB (szeroka wiązka). Oświetlenie dróg ewakuacyjnych w magazynach wysokiego składowania typu high-bay i podobnych przestrzeniach realizowane jest z wykorzystaniem rozsyłu światła typu NB (wąska wiązka).

Ilustracje

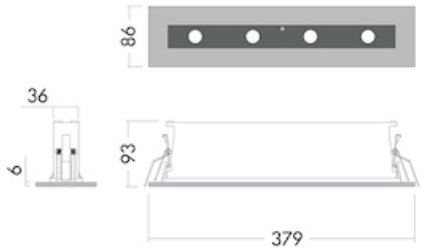

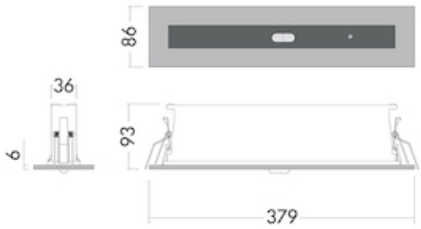

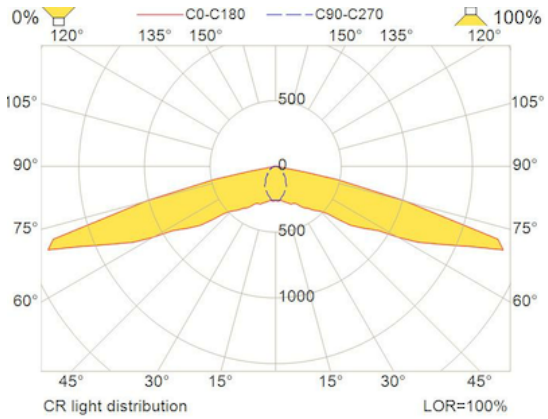

Obrazy





Zastrzegamy sobie prawo do dowolnych zmian w specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia