ES-SYSTEM

PACO-70 WH 1400 HF 930 60°



Numer kodowy	PCO588889
EAN	5901155888893
Koszyk	A

Specyfikacje techniczne

Ogólne

Kształt produktu	Okrągły

Certyfikaty

Certyfikat	HACCP

Dane techniczne

Stopień ochrony IP	20

Dane źródła światła

Strumień świetlny oprawy (lm)	1400
Strumień/moc (lm/W)	100
Temperatura barwowa (K)	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra)	>90
Elipsa MacAdama (SDCM)	3
Źródła światła w komplecie	True

Sterownik / Statecznik

Typ zasilacza LED	HF: wysoka częstotliwość

Żywotność

Średnia trwałość LED L70B50 T 25 (h)	100 000
Średnia trwałość LED L80B50 T 25 (h)	100 000
Średnia trwałość LED L90B50 T 25 (h)	70 000

Dane elektryczne

Min. napięcie zasilania AC (V)	220
Maks. napięcie zasilania AC (V)	240
Min. częstotliwość napięcia zasilania (Hz)	50
Maks. częstotliwość napięcia zasilania (Hz)	60
Całkowita moc systemu (W)	14
Liczba opraw MCB 10B	14
Liczba opraw MCB 16B	24

Optyka

Nazwa optyki	MB60 - Medium Beam 60°

Obudowa

Materiał obudowy	Aluminium
Kolor obudowy	WH - Biały
Typ Koloru obudowy	White

Wymiary

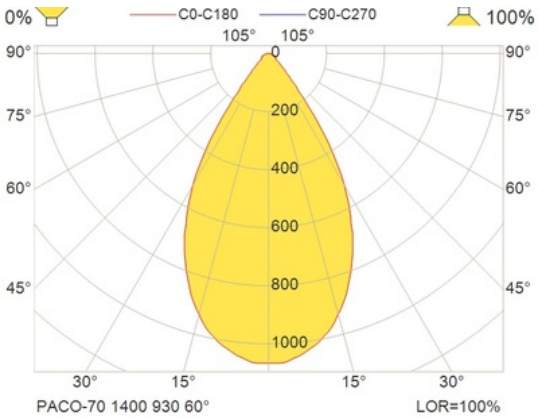
Wysokość (mm)	210
Średnica (mm)	70
Waga (kg)	0,9016

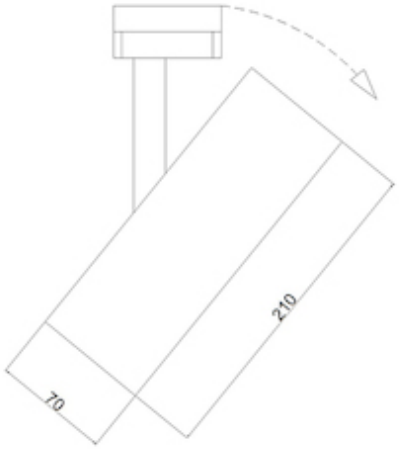
Dane logistyczne

Waga produktu brutto (kg)	0,98

Ilustracje

Zastrzegamy sobie prawo do dowolnych zmian w specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia


0%
C0-C180
C90-C270
100%
105°
105°
0
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
200
400
600
800
1000
30°
15°
15°
30°
PACO-70 1400 930 60°
LOR=100%


210
70