HQI-E 70 W/WDL CL

POWERSTAR HQI-E clear | Lampy metalohalogenkowe



- Galerie handlowe
- Sale konferencyjne, sale wykładowe, biblioteki
- Zakłady przemysłowe i warsztaty
- Hale wystawowe i targi przemysłowe
- Strefy dla pieszych, parki publiczne

Korzyści ze stosowania produktu

- Trzonek gwintowy E27 zapewniający łatwą obsługę
- Różne barwy światła

Zalety technologii filtrów UV OSRAM UV

- Ograniczone obciążenie materiału oprawy
- Filtr UV lampy wykracza poza wymagania IEC 61167

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	85 V
Moc znamionowy	70 W
Pojemność kond. komp. przy 50Hz [#F]	12 µF [1)]
Prąd lampy	0.9 A
Napięcie zapłonu	3.6 / 5.0 kVp [2)]
Moc konstrukcji	70 W
Znamionowa skuteczność świetlna (SK)	74 lm/W
Energy consumption	77 kWh/1000h

[1)] Przy napięciu znamionowym i cos ϕ ≥ 0,9

[2)] Minimum / Maksimum


Dane świetlne

Znamionowy strumień świetlny	5200 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	3000 K
Znamionowy strumień świetlny	5200 lm
Stopień oddawania barw	2A
Wskaźnik oddawania barw Ra	75
Barwa światła	730
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0.60
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0.49
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0.47
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0.47
Ochrona UV	Tak

Wymiary i waga

Średnica	55.0 mm
Długość	141.0 mm
Odległość a / LCL	89.0 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

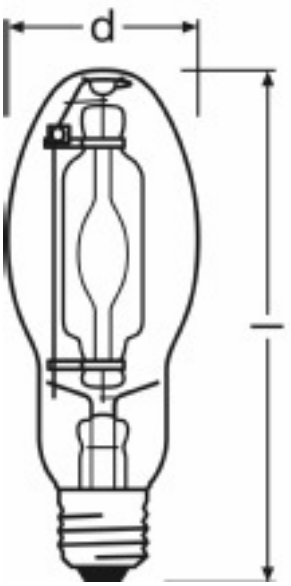

Product line drawing



Trzonek



Trzonek

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kolory i materiały

Nominalna zawartość rtęci	12.0 mg

Temperatury

Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej	330 °C
Maks. dozwolona temp. trzonka (Uwaga)	210 °C

Trwałość

Trwałość B50	10000 h
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0.97
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0.95
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0.85
Trwałość	6000 h
Znamionowa trwałość	6000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Kształt / wersja	Przezroczysta

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Zastosowanie w zamkniętej oprawie oświet	Nie

Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class	A

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kraj - specyficzna kategoryzacja

ILCOS	MCS/UB-70/30/2A-H-E27-55/141

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

PT-FIT 70 B

Produkty

PT-FIT 70 B

PT-FIT 70 I

Produkty

PT-FIT 70 I

PT-FIT 70 S

Produkty

PT-FIT 70 S

PTI 70 I/P-01

Produkty

PTi 70 I/P-01

PTI 70 I/P-02

Produkty

PTi 70 I/P-02

PTi 2x70/220-240 I

Moc znamionowy	146 (W)
Nominal wattage + Power loss	159.00 (W)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

PTi 2x70 I

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

PTi 2x70/220-240 S

Moc znamionowy	146 (W)
Nominal wattage + Power loss	159.00 (W)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

PTi 2x70 S

PTi 70 SNAP

Produkty

PTi 70 SNAP

PTi 70/220-240 I

Moc znamionowy	73 (W)
Nominal wattage + Power loss	79.50 (W)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

PTi 70 I

PTi 70/220-240 S

Moc znamionowy	73 (W)
Nominal wattage + Power loss	79.50 (W)
Liczba źródeł światła	1

Produkty


PTi 70 S

PTo 70 3 DIM

Produkty

PTo _70/220-240 3DIM


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

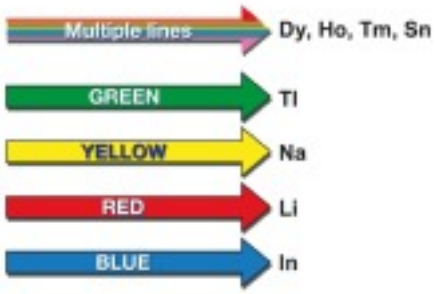


Variation possibilities of the Colour Temperature

		Tn	CRI
Daylight	D	> 5300 K	≥90
Neutral White	N	ca. 4000 K	60-69
Neutral White de luxe	NDL	4200 K	≥80
Warm White de luxe	WDL	3000 K	≥80

Inne rysunki i zdjęcia

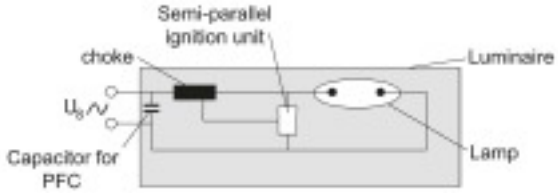

Opcje kontroli

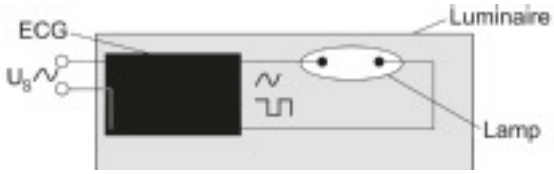

Opcje kontroli

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.