ES-SYSTEM

RACER MINI

Smukły naświetlacz LED do oświetlenia ulicznego i miejskiego



Opis

RACER MINI to smukły naświetlacz LED do oświetlenia ulicznego i miejskiego. Oprawa przystosowana jest do montażu na słupach o średnicy wierzchołka słupa wynoszącej 48-60 mm.

Oprawa RACER MINI wykonana jest z odlewanego ciśnieniowo aluminium i wykończona poliestrową farbą proszkową. Układ optyczny składa się z paneli soczewkowych. Oprawa jest dostarczana z dyfuzorem z bezpiecznego szkła hartowanego. Wyposażona jest także w silikonową uszczelkę, a wszystkie śruby wykonane są ze stali nierdzewnej.

Specyfikacje techniczne

Driver
Zasilacz HF ze stałym strumieniem świetlnym lub zasilacz DALI z funkcją ściemniania dostępny na zamówienie.

Źródło światła
Strumień świetlny LED: 2600-17 000 lm
Temperatura barwowa: 3000/4000/5700 K, CRI Ra 70, MacAdams 3

Obudowa
Oprawa wyposażona jest w filtr wyrównujący ciśnienie, zapobiegający skraplaniu.

Montaż
Oprawa odpowiednia do montażu na słupie o średnicy wierzchołka od 48-60 mm.
Regulowane nachylenie od -15° do +15°.

Powierzchnia wystawiona na działanie wiatru
0,049 m²

Materiał i kolor korpusu
Korpus z odlewanego ciśnieniowo aluminium z szarym (RAL 7042) poliestrowym lakierem proszkowym. Układ optyczny składa się z paneli soczewkowych. Oprawa jest dostarczana z dyfuzorem z bezpiecznego szkła hartowanego. Wyposażona jest także w silikonową uszczelkę, a wszystkie śruby wykonane są ze stali nierdzewnej.

Zastrzegamy sobie prawo do dowolnych zmian w specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia


Połączenie

1 x dławnica PG 13,5 (Ø kabla: 6-12 mm).
3,4 mm² złącze śrubowe w obudowie oprawy.

Stosowanie oprawy na zewnątrz wymaga zastosowania odpowiednich elastycznych przewodów, które zapewnią odpowiednią ochronę przepustu kablowego przed wnikaniem wody.

Ochrona przed przepięciami
Maks. 6 kV.

Ilustracje

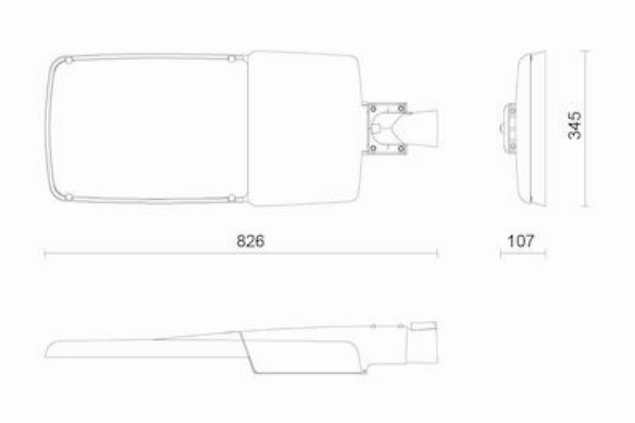

Obrazy

