ES-SYSTEM

REGLUX



Opis

Lekka i wydajna oprawa o opływowym kształcie i podwyższonym stopniu szczelności IP44. Produkt charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością świetlną sięgającą 160 lm/W. Żebrowany, matowy dyfuzor redukuje odblaski i równomiernie rozprasza światło. Formowane ciśnieniowo pokrywy wykonane z białego tworzywa sztucznego. 2 warianty mocy: HE – dla maksymalnej wydajności lub HO – dla maksymalnego strumienia świetlnego.

Specyfikacje techniczne

Połączenie
3- lub 5-biegunowa złączka

Sensory
Dostępne wersje z czujką ruchu i zmierzchu

Źródło światła
Diody o temperaturze barwowej 3000 K lub 4000 K i współczynniku oddawania barw powyżej 80.

Dyfuzor
Dyfuzor ryflowany, mrożony

Materiał i kolor korpusu
Korpus ze stali malowanej na biało, dekle z ciśnieniowego odlewu z tworzywa


Strumień świetlny z oprawy
2 warianty mocy: HO - maksymalny strumień świetlny i HE - maksymalna wydajność


Montaż
Lekka konstrukcja oprawy pozwalająca na wygodny montaż

Certyfikat
Atest higieniczny PZH

Zastrzegamy sobie prawo do dowolnych zmian w specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia

Ilustracje

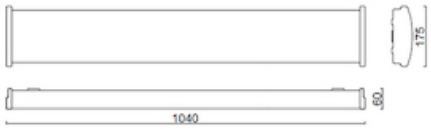

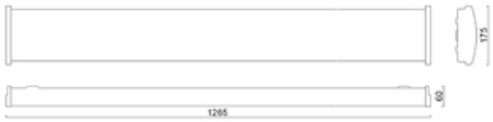



Obrazy





Zastrzegamy sobie prawo do dowolnych zmian w specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia