ES-SYSTEM

REGLUX-S1040 7400 HF 840 OP

Numer kodowy	RGX557370
EAN	5901155573706
Koszyk	A



Specyfikacje techniczne

Ogólne

Kształt produktu	Prostokątny

Certyfikaty

Certyfikat	ENEC, HACCP

Dane techniczne

Min. temperatura otoczenia (°C)	0
Maks. temperatura otoczenia (°C)	25
Stopień ochrony IK	06
Stopień ochrony IP	44

Dane źródła światła

Źródło światła	LED
Strumień świetlny oprawy (lm)	7400
Strumień/moc (lm/W)	123,33
Temperatura barwowa (K)	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra)	>80
Rozsył górny %	0
Rozsył dolny %	100
Elipsa MacAdama (SDCM)	3
Klasa efektywności energetycznej źródeł światła	D
Źródła światła w komplecie	True

Sterownik / Statecznik

Typ zasilacza LED	HF: ON/OFF
Ilość zasilaczy	1

Żywotność

Średnia trwałość LED L70B50 T 25 (h)	100 000
Średnia trwałość LED L80B50 T 25 (h)	100 000
Średnia trwałość LED L90B50 T 25 (h)	50 000

Dane elektryczne

Min. napięcie zasilania AC (V)	220
Maks. napięcie zasilania AC (V)	240
Min. częstotliwość napięcia zasilania (Hz)	50
Maks. częstotliwość napięcia zasilania (Hz)	60
Całkowita moc systemu (W)	60
Liczba opraw MCB 10B	18
Liczba opraw MCB 16B	30

Obudowa

Materiał obudowy	Stal
Kolor obudowy	WH - Biały
Typ Koloru obudowy	Traffic white
Kolor RAL obudowy	RAL 9016

Wymiary


Długość (mm)	1040
Szerokość (mm)	175
Wysokość (mm)	52
Waga (kg)	1,9596

Dane logistyczne

Waga produktu brutto (kg)	2,13

Ilustracje

Zastrzegamy sobie prawo do dowolnych zmian w specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia

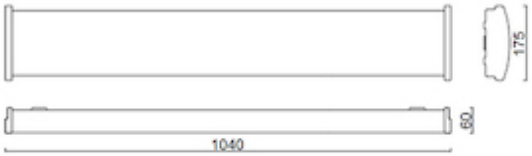

Zastrzegamy sobie prawo do dowolnych zmian w specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia