Glamox

D50-R

Łatwy wybór



- Łatwa instalacja
- Dobra jakość
- Wymiary otworów w projektach renowacyjnych
- Od stycznia 2024 następuje zmiana nazwy CANOS na D50. Numery katalogowe i parametry produktów pozostają bez zmian.

Opis

Ten produkt nosił wcześniej nazwę CANOS G2

D50 nadaje się do różnych obszarów wnętrz, takich jak korytarze, sale konferencyjne, pomieszczenia socjalne i wiele innych.

Łatwy wybór
Łatwe w użyciu sprężyny montażowe, dwa rozmiary, zasilacz HF lub DALI oraz różne wartości strumienia świetlnego sprawiają, że D50 jest łatwym wyborem dla każdego projektu. Korpus z odlewanego ciśnieniowo aluminium i wysokiej jakości źródła światła LED zapewniają długą żywotność i doskonałą efektywność energetyczną.

Doskonałe do projektów modernizacyjnych
175 i 210 mm to standardowe wymiary otworów montażowych w starych świetlówkowych oprawach typu downlight, co czyni je idealnymi do wymiany podczas modernizacji istniejącej instalacji.

Specyfikacje techniczne

Źródło światła

Strumień świetlny LED: 1600-5400 lm. Temperatura barwowa: 3000/4000 K. CRI/Ra: 80, MacAdams 3.

Driver

Zasilacz DALI lub HF o żywotności do 100 000 h/10% (maks. awaryjność) przy Ta 25°C.

Zastrzegamy sobie prawo do dowolnych zmian w specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia

System oświetlenia awaryjnego

Oświetlenie awaryjne: Standard (S) lub DALI. Autonomia 1 h lub 3 h.

Montaż

Oprawa do wbudowywania w sufit za pomocą dwóch regulowanych sprężyn. Płyta rozkładająca ciężar do montażu w miękkich płytach sufitowych jest dostępna jako wyposażenie dodatkowe. Montaż nastropowy jest możliwy za pomocą akcesorium w kształcie tuby.

Materiał i kolor korpusu

D50-R ma obudowę z odlewanego ciśnieniowo aluminium, malowaną proszkowo na biało. Odbłyśnik wykonany jest z aluminium. Dyfuzor wykonany jest z PMMA.

Optyki

Mrożony dyfuzor ze srebrnym lustrzanym odbłyśnikiem.


Połączenie


Oddzielny zasilacz z bezpośrednim połączeniem z oprawą oświetleniową.

Wymiary

D50-R175: rozmiar wycięcia 175 mm i średnica pierścienia ozdobnego 190 mm. D50-R210: rozmiar wycięcia 210 mm i średnica pierścienia ozdobnego 225 mm

Ilustracje

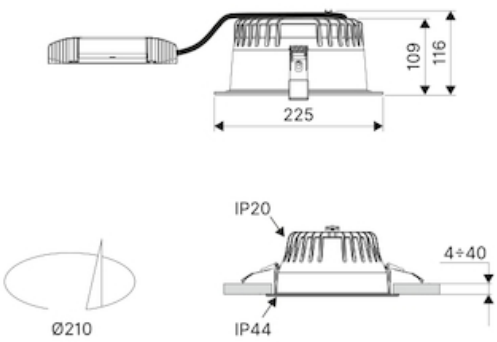

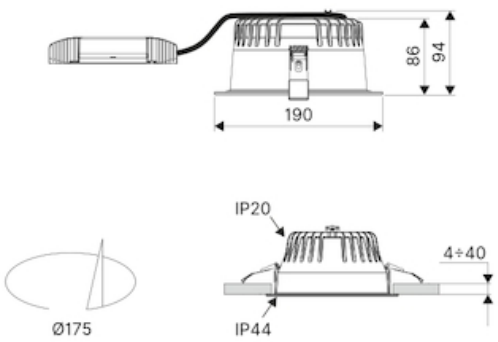

Obrazy












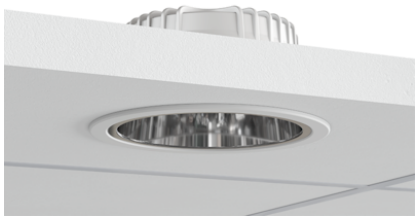



Zastrzegamy sobie prawo do dowolnych zmian w specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia





Zastrzegamy sobie prawo do dowolnych zmian w specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia