Glamox

C26-R G2

Opis

Ultralekka, ekonomiczna, niska, oprawa kasetonowa o podwyższonym stopniu szczelności. Dyfuzor mikropryzmatyczny o równomiernym rozsyle światła. Gładka, malowana na biało ramka aluminiowa. Dobrze zaprojektowane narożniki oprawy zapobiegają wydostawaniu się światła na zewnątrz. Zasilacz podłączany jest za pomocą szybkozłączki. Dzięki III klasie ochronności oprawa może być stosowana w instalacjach bez przewodu ochronnego. Oprawa wyposażona jest w źródło światła, którego wymiana nie jest możliwa we własnym zakresie.

Specyfikacje techniczne

Montaż
C26-R G2 doskonale nadaje się do wbudowania w sufity z teownikami 15 i 24 mm.

Optyki
Dyfuzor mikropryzmatyczny (MP).

Źródło światła
Strumień świetlny: 3000 - 5000 lm Temperatura barwowa: 4000 K, CRI Ra 80

Połączenie
Oprawa dostarczana z zewnętrznym zasilaczem z 3- lub 5-polowym złączem. Szybkozłącze pomiędzy oprawą a zasilaczem.


Materiał i kolor korpusu
Korpus wykonany z wytłaczanego aluminium w kolorze białym.

Żywotność
Żywotność: 100 000 h L80B50

Driver
Zasilacze z możliwością nastawienia wymaganego strumienia świetlnego: 3000/3500/4000/4500/5000 lm. Ustawienie fabryczne: 4500 lm

Zastrzegamy sobie prawo do dowolnych zmian w specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia

Ilustracje

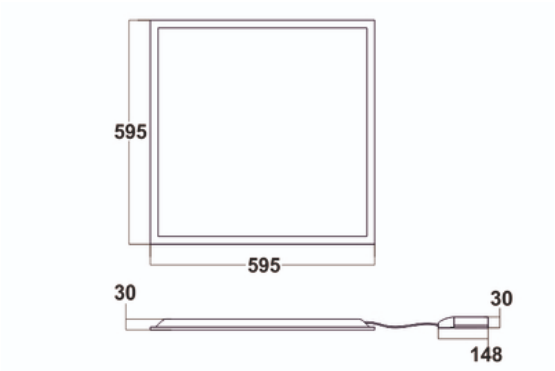

Obrazy