NAV-E 70 W/I E27

VIALOX NAV-E/I | High-pressure sodium vapor lamps for open and enclosed luminaires



- Instalacje przemysłowe
- Ulice
- Tunele, przejścia podziemne
- Parkingi, place
- Parki i ogrody
- Budynki, pomniki, mosty

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	90 V
Moc znamionowy	70 W
Moc konstrukcji	70 W
Prąd lampy	0.98 A
Napięcie zapłonu	0.198 kVp
Znamionowa skuteczność świetlna (SK)	84 lm/W
Energy consumption	77 kWh/1000h


Dane świetlne

Znamionowy strumień świetlny	5600 lm
Znamionowy strumień świetlny	5900 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	2000 K
Wskaźnik oddawania barw Ra	<=25
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0.92
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0.86
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0.83
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0.82
Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h	0.81
Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h	0.81
Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h	0.80

Wymiary i waga

Średnica	71.0 mm
Długość	156.0 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

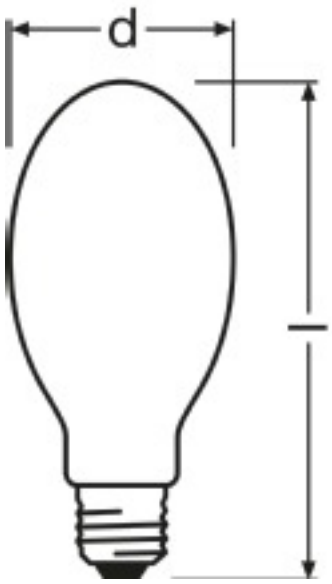

Product line drawing



Trzonek



Trzonek

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kolory i materiały

Nominalna zawartość rtęci	19.0 mg

Temperatury

Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej	310 °C
Maks. dozwolona temp. trzonka (Uwaga)	210 °C

Trwałość

Trwałość B50	24000 h
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0.98
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0.97
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0.97
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0.96
Współczynnik trwałości po 12 000 h	0.95
Współczynnik trwałości po 16 000 h	0.85
Współczynnik trwałości po 20 000 h	0.70
Tryb pracy LLMF/LSF	50 Hz

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Kształt / wersja	Powlekany
Przypisy stosowane tylko do produktu	Praca tylko ze statecznikiem do lamp sodowych NAV. Nie wymaga zapłonnika

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Zastosowanie w zamkniętej oprawie oświet	Nie

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class	A

Kraj - specyficzna kategoryzacja

ILCOS	SE-70/20/4-H/I-E27-71/156

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.