NAV-T 1000 W 230 V E40

VIALOX NAV-T | High-pressure sodium vapor lamps for open and enclosed luminaires



- Instalacje przemysłowe
- Ulice
- Tunele, przejścia podziemne
- Parkingi, place
- Parki i ogrody
- Budynki, pomniki, mosty

Cechy produktu

- Współczynnik trwałości lampy: 95 % po 12 000 godzin świecenia (dla 70 W ≤ P ≤ 400 W)

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	230 V
Moc znamionowy	1000 W
Moc konstrukcji	960 W
Prąd lampy	10.6 A
Napięcie zapłonu	3.6 / 5.0 kVp [1)]
Energy consumption	1056 kWh/1000h

[1)] Minimum / Maksimum


Dane świetlne

Znamionowy strumień świetlny	130000 lm
Znamionowy strumień świetlny	130000 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	2000 K
Wskaźnik oddawania barw Ra	<60
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0.96
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0.93
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0.91
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0.89
Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h	0.84
Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h	0.81
Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h	0.79


Wymiary i waga

Średnica	66.0 mm
Długość	360.0 mm
Odległość a / LCL	240.0 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

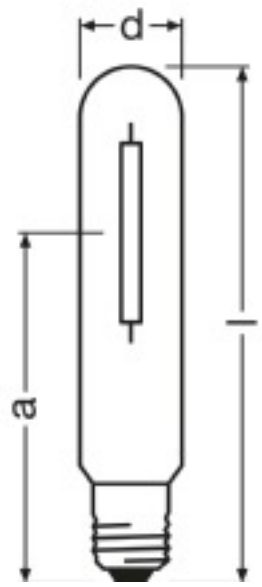

Product line drawing

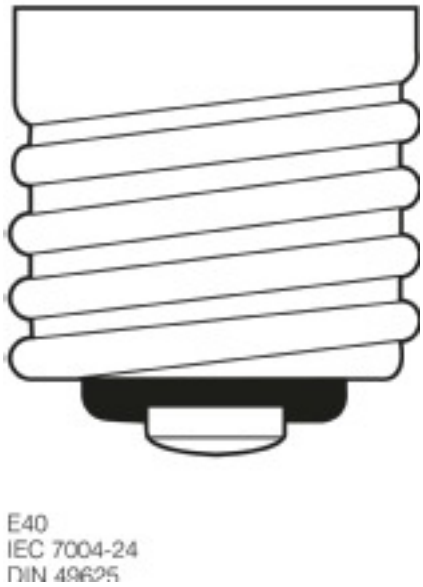

Trzonek

Kolory i materiały

Nominalna zawartość rtęci	20.0 mg

Temperatury

Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej	400 °C
Maks. dozwolona temp. trzonka (Uwaga)	250 °C

Trwałość

Trwałość B50	20000 h
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0.98
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0.95
Współczynnik trwałości po 12 000 h	0.87
Współczynnik trwałości po 16 000 h	0.74
Współczynnik trwałości po 20 000 h	0.50

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Trwałość

Trwałość	10000 h
Znamionowa trwałość	10000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E40
Kształt / wersja	Przezroczysta

Możliwości

Ściemnianie	Tak
Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Zastosowanie w zamkniętej oprawie oświet	Nie

Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class	A++

Kraj - specyficzna kategoryzacja

ILCOS	ST-1000/20/4-H-E40-66/355

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.