NAV-TS 150 W SUPER 4Y

VIALOX NAV-TS SUPER 4Y | Lampy sodowe wysokoprężne



- Instalacje przemysłowe
- Parkingi, place
- Budynki, pomniki, mosty

Cechy produktu

- Współczynnik trwałości lampy: 95 % po 16 000 godzin świecenia

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	97 V
Moc znamionowy	150 W
Moc konstrukcji	150 W
Prąd lampy	1.8 A
Napięcie zapłonu	4.0 / 5.0 kVp [1)]
Znamionowa skuteczność świetlna (SK)	100 lm/W
Energy consumption	165 kWh/1000h

[1)] Minimum / Maksimum


Dane świetlne

Znamionowy strumień świetlny	15000 lm
Znamionowy strumień świetlny	15000 lm
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0.98
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0.95
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0.92
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0.91
Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h	0.89
Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h	0.87
Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h	0.85
Znamionowa temperatura barwowa światła	2000 K
Wskaźnik oddawania barw Ra	<=20


Wymiary i waga

Średnica	23.0 mm
Długość	138.0 mm
Odległość a / LCL	69.0 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

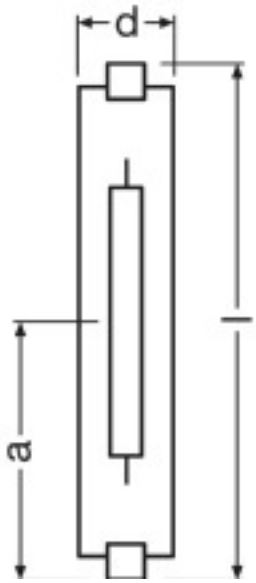

Product line drawing

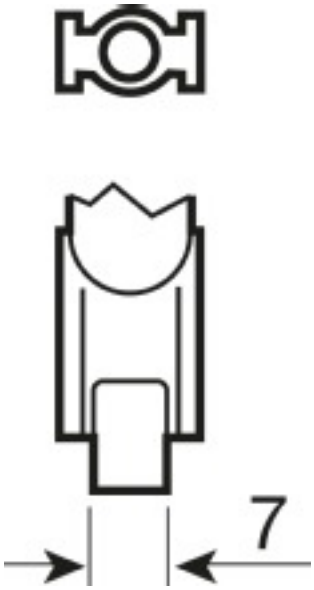

Trzonek

Kolory i materiały

Nominalna zawartość rtęci	23.0 mg

Temperatury

Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej	650 °C

Trwałość

Trwałość B50	28000 h
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0.98
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0.98
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0.97
Współczynnik trwałości po 12 000 h	0.96
Współczynnik trwałości po 16 000 h	0.95
Współczynnik trwałości po 20 000 h	0.90

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Trwałość

Trwałość	9000 h
Znamionowa trwałość	9000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	RX7s
Kształt / wersja	Przezroczysta

Możliwości

Ściemnianie	Tak [1)]
Dozwolona pozycja pracy	p45
Zastosowanie w zamkniętej oprawie oświet	Nie
Gorący start	Tak

[1)] In combination with POWERTRONIC PTo

Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class	A+

Kraj - specyficzna kategoryzacja

ILCOS	SD-150/20/4-H-RX7s24-23/132/P45

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

PTo 150/220-240 3DIM

Produkty

PTo 150/220-240 3DIM

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.