HQL DE LUXE 250 W DE LUXE E27

HQL DE LUXE | Lampy rtęciowe



- Zakłady przemysłowe i warsztaty
- Instalacje przemysłowe
- Ulice
- Parkingi, place
- Strefy dla pieszych, parki publiczne
- Parki i ogrody

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	135 V
Moc znamionowy	250 W
Moc konstrukcji	250 W
Prąd lampy	2.13 A
Napięcie zapłonu	0.198 kVp
Znamionowa skuteczność świetlna (SK)	56 lm/W
Energy consumption	275 kWh/1000h


Dane świetlne

Znamionowy strumień świetlny	14000 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	3900 K
Znamionowy strumień świetlny	14000 lm
Wskaźnik oddawania barw Ra	52
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0.93
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0.88
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0.85
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0.81
Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h	0.73
Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h	0.65
Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h	0.55


Wymiary i waga

Średnica	91.0 mm
Długość	226.0 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

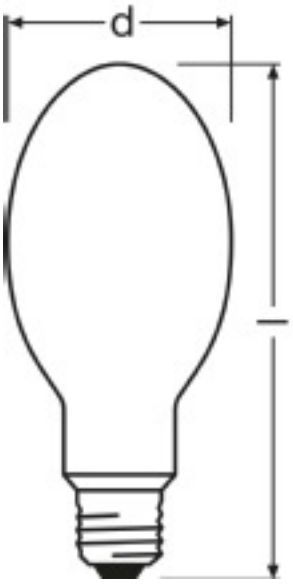

Product line drawing

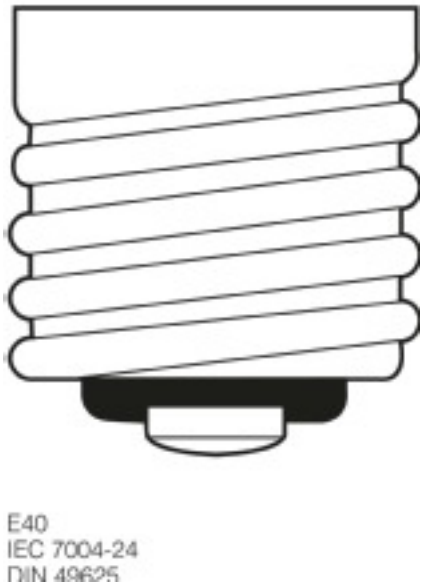

Trzonek

Kolory i materiały

Nominalna zawartość rtęci	39.1 mg

Temperatury

Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej	350 °C
Maks. dozwolona temp. trzonka (Uwaga)	250 °C

Trwałość

Trwałość B50	24000 h
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 12 000 h	0.97
Współczynnik trwałości po 16 000 h	0.93

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Trwałość

Współczynnik trwałości po 20 000 h	0.83
Tryb pracy LLMF/LSF	50 Hz

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E40
Kształt / wersja	Powlekany
Przypisy stosowane tylko do produktu	As of April 2015 not compliant with ErP directive 245/2009

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Zastosowanie w zamkniętej oprawie oświet	Nie

Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class	B

Kraj - specyficzna kategoryzacja

ILCOS	QE/R-250/34/3-H-E40-91/226

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.