HQL DE LUXE 400 W DE LUXE E27

HQL DE LUXE | Lampy rtęciowe



- Zakłady przemysłowe i warsztaty
- Instalacje przemysłowe
- Ulice
- Parkingi, place
- Strefy dla pieszych, parki publiczne
- Parki i ogrody

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	135 V
Moc znamionowy	400 W
Moc konstrukcji	400 W
Prąd lampy	3.25 A
Napięcie zapłonu	0.198 kVp
Znamionowa skuteczność świetlna (SK)	60 lm/W
Energy consumption	440 kWh/1000h


Dane świetlne

Znamionowy strumień świetlny	24000 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	3800 K
Znamionowy strumień świetlny	24000 lm
Wskaźnik oddawania barw Ra	50
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0.95
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0.92
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0.91
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0.88
Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h	0.83
Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h	0.82
Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h	0.76


Wymiary i waga

Średnica	122.0 mm
Długość	285.0 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

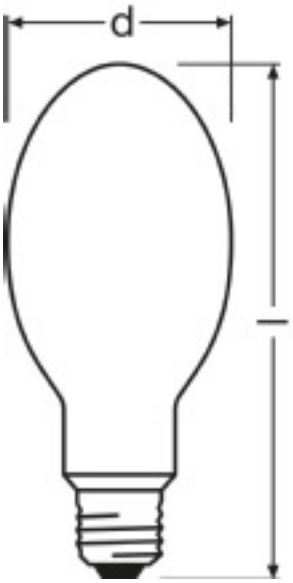

Product line drawing

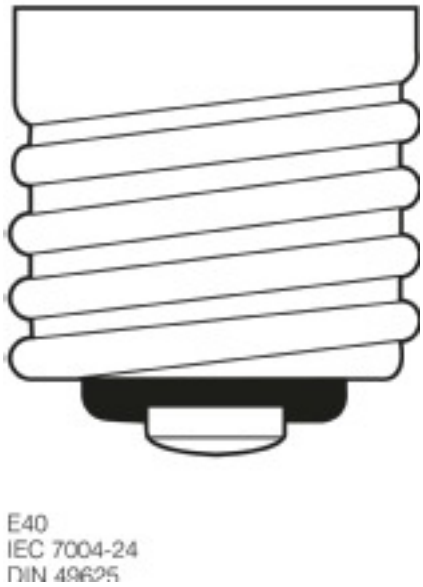

Trzonek

Kolory i materiały

Nominalna zawartość rtęci	63.2 mg

Temperatury

Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej	380 °C
Maks. dozwolona temp. trzonka (Uwaga)	250 °C

Trwałość

Trwałość B50	20000 h
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 12 000 h	0.95
Współczynnik trwałości po 16 000 h	0.92

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Trwałość

Współczynnik trwałości po 20 000 h	0.83
Tryb pracy LLMF/LSF	50 Hz

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E40
Kształt / wersja	Powlekany
Przypisy stosowane tylko do produktu	As of April 2015 not compliant with ErP directive 245/2009

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Zastosowanie w zamkniętej oprawie oświet	Nie

Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class	B

Kraj - specyficzna kategoryzacja

ILCOS	QE/R-400/30/3-H-E40-120/285

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.