HQL DE LUXE 50 W DE LUXE E27

HQL DE LUXE | Lampy rtęciowe



- Zakłady przemysłowe i warsztaty
- Instalacje przemysłowe
- Ulice
- Parkingi, place
- Strefy dla pieszych, parki publiczne
- Parki i ogrody

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	95 V
Moc znamionowy	50 W
Moc konstrukcji	50 W
Prąd lampy	0.61 A
Napięcie zapłonu	0.198 kVp
Znamionowa skuteczność świetlna (SK)	40 lm/W
Energy consumption	55 kWh/1000h


Dane świetlne

Znamionowy strumień świetlny	2000 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	3400 K
Znamionowy strumień świetlny	2000 lm
Wskaźnik oddawania barw Ra	50
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0.92
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0.88
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0.86
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0.81
Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h	0.68
Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h	0.68
Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h	0.63

Wymiary i waga

Średnica	56.0 mm
Długość	130.0 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

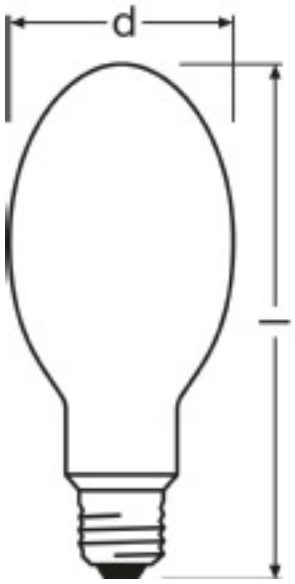

Product line drawing



Trzonek



Trzonek

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kolory i materiały

Nominalna zawartość rtęci	12.3 mg

Temperatury

Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej	310 °C
Maks. dozwolona temp. trzonka (Uwaga)	210 °C

Trwałość

Trwałość B50	24000 h
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0.98
Współczynnik trwałości po 12 000 h	0.96
Współczynnik trwałości po 16 000 h	0.88
Współczynnik trwałości po 20 000 h	0.73
Tryb pracy LLMF/LSF	50 Hz

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Kształt / wersja	Powlekany
Przypisy stosowane tylko do produktu	As of April 2015 not compliant with ErP directive 245/2009

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Zastosowanie w zamkniętej oprawie oświet	Nie

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class	B

Kraj - specyficzna kategoryzacja

ILCOS	QE/R-50/34/3-H-E27-56/130

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.