HQL 1000 W E40

HQL | Lampy rtęciowe



- Zakłady przemysłowe i warsztaty
- Instalacje przemysłowe
- Ulice
- Parkingi, place
- Strefy dla pieszych, parki publiczne
- Parki i ogrody

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	145 V
Moc znamionowy	1000 W
Moc konstrukcji	1000 W
Prąd lampy	7.5 A
Napięcie zapłonu	0.198 kVp
Znamionowa skuteczność świetlna (SK)	57 lm/W
Energy consumption	1100 kWh/1000h


Dane świetlne

Znamionowy strumień świetlny	57000 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	4000 K
Znamionowy strumień świetlny	57000 lm
Wskaźnik oddawania barw Ra	43
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0.93
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0.87
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0.82
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0.78
Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h	0.71
Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h	0.66


Wymiary i waga

Średnica	165.0 mm
Długość	355.0 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

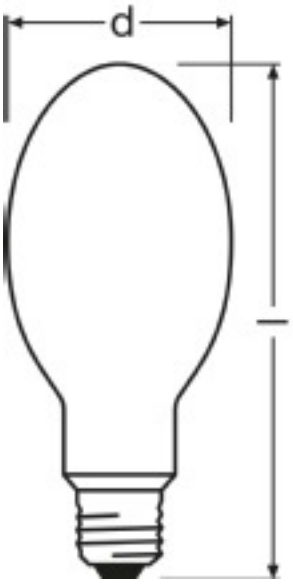

Product line drawing

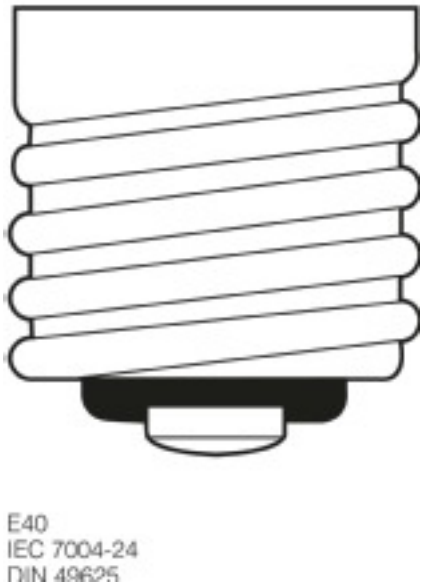

Trzonek

Kolory i materiały

Nominalna zawartość rtęci	78.5 mg

Temperatury

Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej	380 °C
Maks. dozwolona temp. trzonka (Uwaga)	250 °C

Trwałość

Trwałość B50	16000 h
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0.98
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0.96
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0.94
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0.90
Współczynnik trwałości po 12 000 h	0.76
Współczynnik trwałości po 16 000 h	0.50

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E40
Kształt / wersja	Powlekany
Przypisy stosowane tylko do produktu	As of April 2015 not compliant with ErP directive 245/2009

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Zastosowanie w zamkniętej oprawie oświet	Nie

Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class	B

Kraj - specyficzna kategoryzacja

ILCOS	QE/R-1000/40/3-H-E40-165/390

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.