

Brilliantline Alu

Brilliantline Alu 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT

Najwyższej jakości niskonapięciowy halogenowy palnik w szklanym odbłyśniku. Idealne rozwiązanie dla małych opraw dekoracyjnych, umożliwiające skupienie uwagi na wybranych obiektach. Aluminiowa powłoka zapobiega emisji ciepła z tyłu reflektora.

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Kod Philips	14717
Kod ANSI dla Halogenów	BAB
Trzonek	GU5.3
Kształt bańki	MR16 [MR 16inch/50mm]
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość 50%	4000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kąt rozsyłu	36 D
Techniczny kąt rozsyłu	36 D
Światłość	2100 (max) cd
Wskaźnik oddawania barw Ra	100 Ra8
Temp. barwowa	3000 K
Techniczna temperatura barwowa	3000 K

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	50 W
Techniczna moc lampy	51 W
Napięcie	12 V
Prąd lampy	4.25 A
Przyciemnianie	Tak

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	350 (max) C
Temp. bańki	250 (max) C

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	46 (max) mm
Średnica D	51 (max) mm


• Dane produktu


Kod zamówienia	430793 60
Kod produktu	871150043079360
Nazwa produktu	Brilliantline Alu 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	BrillAl 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10X5F
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	50
Kod kreskowy na produkcie	8711500430793
Kod kreskowy na opakowaniu posrednim - EAN2	8711500430816
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500430823
Kod logistyczny - 12NC	924057417101
Kod ILCOS	HAGS-50-12-GU5.3-50/36
Waga netto 1 szt.	30.000 gr

PHILIPS

sense and simplicity

Rysunki techniczne

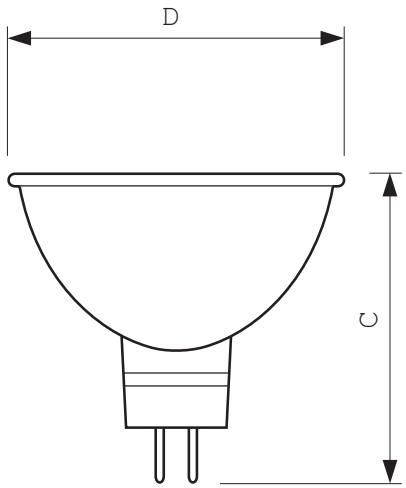



GU5.3

GU5.3, MR16

Product	C (Max)	D (Max)
ALU 14717 50W GU5.3 12V MR16 36D	46	51

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting