

# MASTERLine ES

## MASTERLine ES 30W GU5.3 12V 24D 1CT

Niskonapięciowy halogenowy palnik o znakomitej energooszczędności i trwałości dzięki powłoce IRR, zabudowany w szklanym odbłyśniku. Idealne rozwiązanie dla małych opraw dekoracyjnych, umożliwiające skupienie uwagi na wybranych obiektach. Dichroniczna powłoka zapobiega przekazywaniu ciepła na obiekt.

## Danych wyrobów

### • Charakterystyki ogólne

| | |
|---|---|
| Kod Philips | 18135 |
| Kod ANSI dla Halogenów | na [-] |
| Trzonek | GU5.3 |
| Kształt bańki | MR16 [MR 16inch/50mm] |
| Pozycja pracy | Uniwersalna [Any or Universal (U)] |
| Trwałość 50% | 5000 hr |

### • Charakterystyki świetlne

| | |
|---|---|
| Kąt rozsyłu | 24 D |
| Techniczny kąt rozsyłu | 24 D |
| Światłość | 3150 (max) cd |
| Wskaźnik oddawania barw Ra | 100 Ra8 |
| Temp. barwowa | 3000 K |
| Techniczna temperatura barwowa | 3000 K |

### • Charakterystyki elektryczne

| | |
|---|---|
| Moc lampy | 30 W |
| Techniczna moc lampy | 30 W |
| Napięcie | 12 V |
| Prąd lampy | 3 A |
| Przyciemnianie | Tak |

### • Wymgania dot. opraw oświetleniowych

| | |
|---|---|
| Temp. trzonka | 350 (max) C |
| Temp. bańki | 380 (max) C |

### • Wymiary produktu

| | |
|---|---|
| Długość całkowita C | 50.5 (max) mm |
| Długość całkowita oprawki C1 | 50.5 (max) mm |
| Średnica D | 51 (max) mm |


### • Dane produktu


| | |
|---|---|
| Kod zamówienia | 413758 71 |
| Kod produktu | 871150041375871 |
| Nazwa produktu | MASTERLine ES 30W GU5.3 12V 24D 1CT |
| Nazwa produktu na zamówieniu | MASTERL ES 30W GU5.3 12V 24D 1CT/4X5F |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| Opakowanie zbiorcze | 4X5F |
| Liczba opakowan w kartonie zbiorczym | 20 |
| Kod kreskowy na produkcie | 8711500413758 |
| Kod kreskowy na opakowaniu posrednim - EAN2 | 8711500413765 |
| Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym | 8711500410023 |
| Kod logistyczny - 12NC | 924895217101 |
| Kod ILCOS | HRGS-30-12-GU5.3-50/24 |
| Waga netto 1 szt. | 30.000 gr |

asimpleswitch.com

PHILIPS
sense and simplicity

## Rysunki techniczne

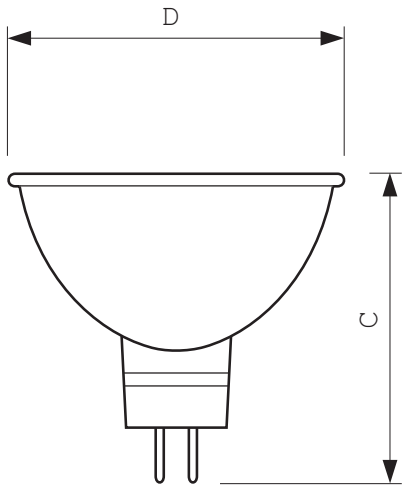


GU5.3

### GU5.3, MR16

| Product | C1 (Max) | D (Max) |
|---|---|---|
| MLES 18135 30W GU5.3 12V MR16 24D | 50.5 | 51 |

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

**www.philips.com/lighting**