QTi DALI 1X36/220...240 DIM

QUICKTRONIC INTELLIGENT DALI DIM T8 | Stateczniki elektroniczne z funkcją ściemniania do świetlówek T5 (26 mm) sterowane sygnałem DALI



Korzyści ze stosowania produktu

- Ten sam strumień świetlny z prądem stałym i przemiennym
- Regulowanie strumienia świetlnego lamp amalgamatowych bez migotania lub ograniczenia trwałości
- Automatyczny restart po wymianie lampy

Właściwości produktów DALI

- Sterowanie przez interfejs DALI
- Zgodność DALI z normami IEC 60929 i IEC 62386
- Ochrona wejścia sterującego przed przepięciem i odwróceniem biegunowości (elektroniczne układy zasilające OSRAM)

Touch DIM i działanie czujnika Touch DIM

- Regulacja ręczna bez sterownika i z łącznikami standardowymi
- Zintegrowana funkcja pamięci (podwójne kliknięcie) i „miękkiego startu”

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Wartość napięcia stałego (DC)	176…254 V
Częstotliwość pracy	48…120 kHz
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	17
Maks. liczba EUZ, bezpiecznik automatycz	28

Dane świetlne

Czas startu	0.6 s [1)]


[1)] Optymalne wstępne podgrzewanie elektrod, gorący start

Wymiary i waga

Długość	360.0 mm
Szerokość	30.0 mm
Wysokość	21.0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	350.0 mm
Masa produktu	270.00 g
Długość przewodu, strona wejściowa	8.0…9.0 mm [1)]
Długość przewodu, strona wyjściowa	8.0…9.0 mm [1)]

[1)] Combi wiring

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

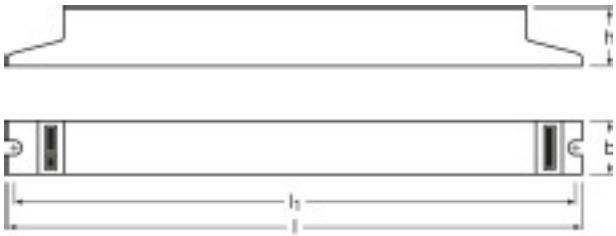

Product line drawing

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	0…+50 °C

Możliwości

Interfejs ściemnialny	DALI / Touch DIM / Touch DIM Sensor
Zakres regulacji	1…100 % [1)]
Ściemnianie	Tak
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	Tak
Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu	Tak
Do opraw o klasie ochronności	I
Bezp. wył. lampy pod koniec trwałości	EOL T.2

[1)] Strumień świetlny

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	VDE / E1 homologacja / VDE-EMC
EEI – Etykieta energetyczna	A1

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Certyfikaty i Normy

Normy	zgodnie z EN 61347-2-3 / zgodnie z EN 60929 / zgodnie z EN 55015:2006 + A1:2007 / zgodnie z EN 61000-3-2 / zgodnie z EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

DULUX F 36 W

Moc znamionowy	32 (W)
Nominal wattage + Power loss	36.00 (W)
Prąd znamionowy	0.16 (A)
Strumień świetlny	2900 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	+10...+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX F 36W/827 2G10

DULUX F 36W/830 2G10

DULUX F 36W/840 2G10

DULUX L 36 W XT

Moc znamionowy	32 (W)
Nominal wattage + Power loss	36.00 (W)
Prąd znamionowy	0.16 (A)
Strumień świetlny	2900 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	+10...+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX L 36 W/830 XT

DULUX L 36 W/840 XT

DULUX L 36 W

Moc znamionowy	32 (W)
Nominal wattage + Power loss	36.00 (W)
Prąd znamionowy	0.16 (A)
Strumień świetlny	2900 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	+10...+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Produkty

DULUX L 36 W/830 SP

DULUX L 36 W/840 SP

DULUX L 36W/827 2G11

DULUX L 36W/830 2G11

DULUX L 36W/835 2G11

DULUX L 36W/840 2G11

DULUX L 36W/865 2G11

DULUX L 36W/880 2G11

L 30 W

Moc znamionowy	32 (W)
Nominal wattage + Power loss	36.00 (W)
Prąd znamionowy	0.16 (A)
Strumień świetlny	2250 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	+10…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

L 30W/827

L 30W/830

L 30W/840

L 30W/865

L 30W/880 SKYWHITE

L 32 W C

Moc znamionowy	32 (W)
Nominal wattage + Power loss	36.00 (W)
Prąd znamionowy	0.16 (A)
Strumień świetlny	2300 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	+10…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Produkty

L 32W/827 G10Q

L 32W/840 G10Q

L 32W/865 G10Q

L 36 W -1

Moc znamionowy	32 (W)
Nominal wattage + Power loss	36.00 (W)
Prąd znamionowy	0.16 (A)
Strumień świetlny	2700 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	+10...+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

L 36 W/830-1

L 36W/827-1

L 36W/840-1

L 36 W XT

Moc znamionowy	32 (W)
Nominal wattage + Power loss	36.00 (W)
Prąd znamionowy	0.16 (A)
Strumień świetlny	3300 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	+10...+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

L 36W/830 XT

L 36W/840 XT

L 36W/865 XT

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

L 36 W XXT

Moc znamionowy	32 (W)
Nominal wattage + Power loss	36.00 (W)
Prąd znamionowy	0.16 (A)
Strumień świetlny	3300 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

L 36W/830 XXT

L 36W/840 XXT

L 36W/865 XXT

L 36 W

Moc znamionowy	32 (W)
Nominal wattage + Power loss	36.00 (W)
Prąd znamionowy	0.16 (A)
Strumień świetlny	2700 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

L 36 W/830-1

L 36W/827

L 36W/827-1

L 36W/830

L 36W/835

L 36W/840

L 36W/840-1

L 36W/865

L 36W/880

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


L 38 W

Moc znamionowy	32 (W)
Nominal wattage + Power loss	36.00 (W)
Prąd znamionowy	0.16 (A)
Strumień świetlny	3300 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	+10...+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

L 38W/830

L 38W/840

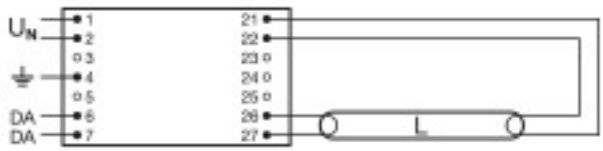

Schemat połączeń?

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Informacje pisemne

Więcej informacji na temat gwarancji systemowej oraz warunków gwarancji podano na stronie
- www.osram.com/system-guarantee

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.