QTi DALI-T/E 2X18...42/220...240 DIM

QUICKTRONIC INTELLIGENT DALI DIM CFL | ECG dimmable DALI for CFL



Właściwości produktów DALI

- Sterowanie przez interfejs DALI
- Zgodność DALI z normami IEC 60929 i IEC 62386
- Ochrona wejścia sterującego przed przepięciem i odwróceniem biegunowości (elektroniczne układy zasilające OSRAM)

Touch DIM i działanie czujnika Touch DIM

- Regulacja ręczna bez sterownika i z łącznikami standardowymi
- Zintegrowana funkcja pamięci (podwójne kliknięcie) i „miękkiego startu”

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Wartość napięcia stałego (DC)	176…254 V
Częstotliwość pracy	42…140 kHz
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	8
Maks. liczba EUZ, bezpiecznik automatycz	13

Dane świetlne


Czas startu	0.6 s [1)]

[1)] Optymalne wstępne podgrzewanie elektrod, gorący start

Wymiary i waga

Długość	123.0 mm
Szerokość	79.0 mm
Wysokość	33.0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	129.5 mm
Masa produktu	247.00 g

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

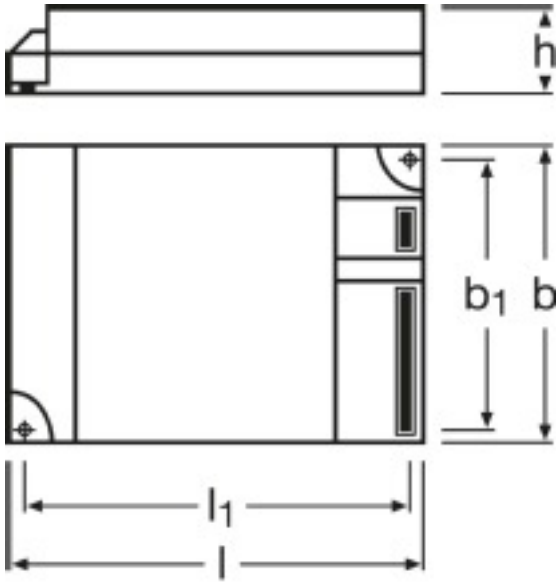

Product line drawing

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	+10…+50 °C

Dodatkowe dane produktu

Przypisy stosowane tylko do produktu	Opcjonalnie zacisk przewodu, patrz rozdział mocowania ECG - zacisk do przewodu

Możliwości

Interfejs ściemnialny	DALI / Touch DIM / Touch DIM Sensor
Zakres regulacji	3…100 %
Ściemnianie	Tak
Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu	Tak
Do opraw o klasie ochronności	I
Bezp. wył. lampy pod koniec trwałości	EOL T.2

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	VDE / E1 homologacja / VDE-EMC
EEI – Etykieta energetyczna	A1 BAT
Normy	zgodnie z EN 61347-2-3 / zgodnie z EN 60929 / zgodnie z EN 55015:2006 + A1:2007 / zgodnie z EN 61000-3-2 / zgodnie z EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

DULUX D/E 18 W

Moc znamionowy	33.4 (W)
Nominal wattage + Power loss	38.00 (W)
Prąd znamionowy	0.17 (A)
Strumień świetlny	1200 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	+10...+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

DULUX D/E 18W/827 G24Q-2

DULUX D/E 18W/830 G24Q-2

DULUX D/E 18W/835 G24Q-2

DULUX D/E 18W/840 G24Q-2

DULUX D/E 18W/865 G24Q-2

DULUX D/E 26 W

Moc znamionowy	48.8 (W)
Nominal wattage + Power loss	56.00 (W)
Prąd znamionowy	0.25 (A)
Strumień świetlny	1800 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	+10...+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

DULUX D/E 26W/827 G24Q-3

DULUX D/E 26W/830 G24Q-3

DULUX D/E 26W/835 G24Q-3

DULUX D/E 26W/840 G24Q-3

DULUX D/E 26W/865 G24Q-3

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DULUX L 24 W

Moc znamionowy	44.4 (W)
Nominal wattage + Power loss	51.00 (W)
Prąd znamionowy	0.22 (A)
Strumień świetlny	1200 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	+10…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

DULUX L 24W/827 2G11

DULUX L 24W/830 2G11

DULUX L 24W/830 SP 2G11

DULUX L 24W/835 2G11

DULUX L 24W/840 2G11

DULUX L 24W/840 SP 2G11

DULUX L 40 W

Moc znamionowy	79.2 (W)
Nominal wattage + Power loss	87.00 (W)
Prąd znamionowy	0.38 (A)
Strumień świetlny	3500 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	+10…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

DULUX L 40W/827 2G11

DULUX L 40W/830 2G11

DULUX L 40W/835 2G11

DULUX L 40W/840 2G11

DULUX L 40W/865 2G11

DULUX L 40W/880 2G11

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DULUX T/E 18 W

Moc znamionowy	33.4 (W)
Nominal wattage + Power loss	38.00 (W)
Prąd znamionowy	0.17 (A)
Strumień świetlny	1200 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	+10…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

DULUX T/E 18W/827 PLUS GX24Q

DULUX T/E 18W/830 PLUS GX24Q

DULUX T/E 18W/840 PLUS GX24Q

DULUX T/E 26 W CONSTANT

Moc znamionowy	48.8 (W)
Nominal wattage + Power loss	56.00 (W)
Prąd znamionowy	0.25 (A)
Strumień świetlny	1800 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	+10…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

DULUX T/E 26W/830 CONSTANT GX24Q

DULUX T/E 26W/840 CONSTANT GX24Q

DULUX T/E 26 W

Moc znamionowy	48.8 (W)
Nominal wattage + Power loss	56.00 (W)
Prąd znamionowy	0.25 (A)
Strumień świetlny	1800 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	+10…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Produkty

DULUX T/E 26W/827 PLUS GX24Q

DULUX T/E 26W/830 PLUS GX24Q

DULUX T/E 26W/840 PLUS GX24Q

DULUX T/E 32 W CONSTANT

Moc znamionowy	61.6 (W)
Nominal wattage + Power loss	69.00 (W)
Prąd znamionowy	0.30 (A)
Strumień świetlny	2400 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	+10…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

DULUX T/E 32W/827 CONSTANT GX24Q

DULUX T/E 32W/830 CONSTANT GX24Q

DULUX T/E 32W/840 CONSTANT GX24Q

DULUX T/E 32 W XT

Moc znamionowy	61.6 (W)
Nominal wattage + Power loss	69.00 (W)
Prąd znamionowy	0.30 (A)
Strumień świetlny	2400 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	+10…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

DULUX T/E 32 W/830 XT

DULUX T/E 32 W/840 XT

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DULUX T/E 32 W

Moc znamionowy	61.6 (W)
Nominal wattage + Power loss	69.00 (W)
Prąd znamionowy	0.30 (A)
Strumień świetlny	2400 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	+10…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

DULUX T/E 32W/827 PLUS GX24Q

DULUX T/E 32W/830 PLUS GX24Q

DULUX T/E 32W/840 PLUS GX24Q

DULUx T/E 42 W CONSTANT

Moc znamionowy	82 (W)
Nominal wattage + Power loss	90.00 (W)
Prąd znamionowy	0.39 (A)
Strumień świetlny	3200 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	+10…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

DULUX T/E 42W/827 CONSTANT GX24Q

DULUX T/E 42W/830 CONSTANT GX24Q

DULUX T/E 42W/840 CONSTANT GX24Q

DULUX T/E 42 W

Moc znamionowy	82 (W)
Nominal wattage + Power loss	90.00 (W)
Prąd znamionowy	0.39 (A)
Strumień świetlny	3200 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	+10…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Produkty

DULUX T/E 42W/827 PLUS GX24Q

DULUX T/E 42W/830 PLUS GX24Q

DULUX T/E 42W/840 PLUS GX24Q

FC 22 W

Moc znamionowy	44.4 (W)
Nominal wattage + Power loss	51.00 (W)
Prąd znamionowy	0.22 (A)
Strumień świetlny	1800 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	+10…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

FC 22W/827 2GX13

FC 22W/830 2GX13

FC 22W/840 2GX13

FC 22W/865 2GX13

FC 40 W

Moc znamionowy	79.2 (W)
Nominal wattage + Power loss	87.00 (W)
Prąd znamionowy	0.38 (A)
Strumień świetlny	3200 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	+10…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty


FC 40W/827 2GX13

FC 40W/830 2GX13

FC 40W/840 2GX13

FC 40W/865 2GX13

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

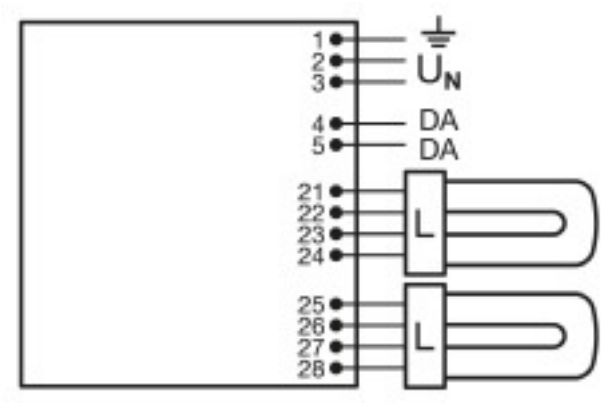

Schemat połączeń?

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Informacje pisemne

Więcej informacji na temat gwarancji systemowej oraz warunków gwarancji podano na stronie
- www.osram.com/system-guarantee

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.