

MASTERLine ES

MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 24D 1CT

Niskonapięciowy halogenowy palnik o znakomitej energooszczędności i trwałości dzięki powłoce IRR, zabudowany w szklanym odbłyśniku. Idealne rozwiązanie dla małych opraw dekoracyjnych, umożliwiające skupienie uwagi na wybranych obiektach. Dichroniczna powłoka zapobiega przekazywaniu ciepła na obiekt.

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Kod Philips	18143
Trzonek	GU5.3
Kształt bańki	MR16 [MR 16inch/50mm]
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość 50%	5000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kąt rozsyłu	24 D
Techniczny kąt rozsyłu	24 D
Światłość	5300 (max) cd
Wskaźnik oddawania barw Ra	100 Ra8
Temp. barwowa	3000 K
Techniczna tempera-tura barwowa	3000 K

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	45 W
Techniczna moc lampy	45 W
Napięcie	12 V
Prąd lampy	3.75 A
Przyciemnianie	Tak

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	410 (max) C
Temp. bańki	410 (max) C

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	50.5 (max) mm
Długość całkowita oprawki C1	50.5 (max) mm
Średnica D	51 (max) mm


• Dane produktu


Kod zamówienia	424419 71
Kod produktu	871150042441971
Nazwa produktu	MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 24D 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERL ES 45W GU5.3 12V 24D 1CT/4X5F
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	4X5F
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	20
Kod kreskowy na produkcie	8711500424419
Kod kreskowy na opakowaniu posrednim - EAN2	8711500424426
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500410283
Kod logistyczny - 12NC	924896017101
Kod ILCOS	HRGS-45-12-GU5.3-50/24
Waga netto 1 szt.	42.700 gr

asimpleswitch.com

PHILIPS
sense and simplicity

Rysunki techniczne

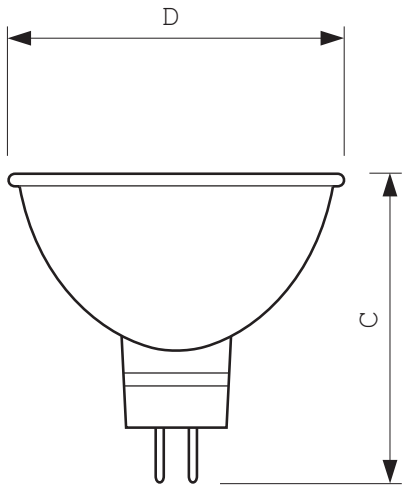



GU5.3

GU5.3, MR16

Product	C1 (Max)	D (Max)
MLES 18143 45W GU5.3 12V MR16 24D	50.5	51

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 23
Dane wkrótce ulegną zmianie