HF 1X18/230...240 DIM

QUICKTRONIC DE LUXE HF DIM T8 | Stateczniki elektroniczne z funkcją ściemniania do świetlówek T5 (26 mm) sterowane sygnałem 1...10 V



- Przeznaczone do stosowania w systemach oświetlenia awaryjnego zgodnie z PN-EN 50172/DIN VDE 0108-100
- Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I

Korzyści ze stosowania produktu

- Ten sam strumień świetlny z prądem stałym i przemiennym
- Automatyczny restart po wymianie lampy

Cechy produktu

- Sterowanie przez sygnał 1...10 V
- Napięcie zasilania: 230...240 V
- Częstotliwość linii: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Zakres regulacji: 1...100 % strumienia świetlnego
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL)
- Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: A1
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	230…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Wartość napięcia stałego (DC)	154…276 V
Częstotliwość pracy	40…100 kHz

Wymiary i waga

Długość	360.0 mm
Szerokość	30.0 mm
Wysokość	30.0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	350.0 mm
Masa produktu	282.50 g
Długość przewodu, strona wejściowa	8.0…11 mm
Długość przewodu, strona wyjściowa	8.0…11 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

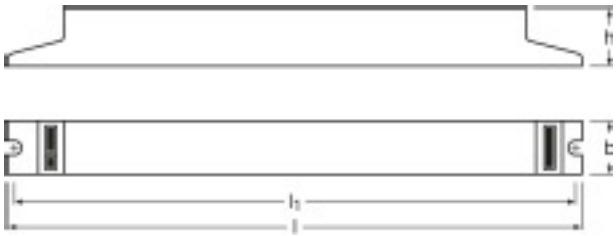

Product line drawing

Możliwości

Interfejs ściemnialny	1...10 V
Zakres regulacji	1...100 % [1]
Ściemnianie	Tak

[1] Strumień świetlny

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	VDE / VDE-EMC / E1 homologacja
EEI – Etykieta energetyczna	A1
Normy	zgodnie z EN 61347-2-3 / zgodnie z EN 60929 / zgodnie z EN 55015:2006 + A1:2007 / zgodnie z EN 61000-3-2 / zgodnie z EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

L 18 W

Moc znamionowy	18 (W)
Nominal wattage + Power loss	19.00 (W)
Prąd znamionowy	0.09 (A)
Strumień świetlny	1300 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	0...+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

L 18W/827


L 18W/830

L 18W/835

L 18W/840

L 18W/865

L 18W/880

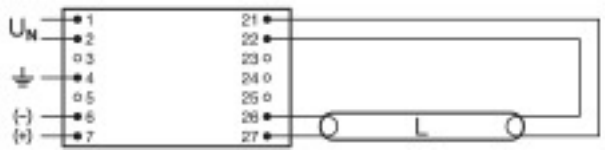

Schemat połączeń?

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.