# HF 1X58/230...240 DIM

QUICKTRONIC DE LUXE HF DIM T8 | Stateczniki elektroniczne z funkcją ściemniania do świetlówek T5 (26 mm) sterowane sygnałem 1...10 V



- Przeznaczone do stosowania w systemach oświetlenia awaryjnego zgodnie z PN-EN 50172/DIN VDE 0108-100
- Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I

## Korzyści ze stosowania produktu

- Ten sam strumień świetlny z prądem stałym i przemiennym
- Automatyczny restart po wymianie lampy

## Cechy produktu

- Sterowanie przez sygnał 1...10 V
- Napięcie zasilania: 230...240 V
- Częstotliwość linii: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Zakres regulacji: 1...100 % strumienia świetlnego
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL)
- Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: A1
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Dane techniczne


### Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| **Napięcie znamionowy** | 230…240 V |
| **Częstotliwość sieciowa** | 50…60 Hz |
| **Wartość napięcia stałego (DC)** | 154…276 V |
| **Częstotliwość pracy** | 40…100 kHz |

### Wymiary i waga

| | |
|---|---|
| **Długość** | 360.0 mm |
| **Szerokość** | 30.0 mm |
| **Wysokość** | 30.0 mm |
| **Odległość otworów montażowych, długość** | 350.0 mm |
| **Masa produktu** | 284.00 g |
| **Długość przewodu, strona wejściowa** | 8.0…11 mm |
| **Długość przewodu, strona wyjściowa** | 8.0…11 mm |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

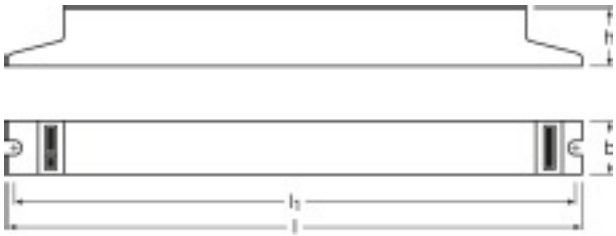

*Product line drawing*

## Możliwości

| | |
|---|---|
| **Interfejs ściemnialny** | 1...10 V |
| **Zakres regulacji** | 1...100 % [1] |
| **Ściemnianie** | Tak |

[1] Strumień świetlny

## Certyfikaty i Normy

| | |
|---|---|
| **Znaki stacji badawczych** | VDE / E1 homologacja / VDE-EMC |
| **EEI – Etykieta energetyczna** | A1 |
| **Normy** | zgodnie z EN 61347-2-3 / zgodnie z EN 60929 / zgodnie z EN 55015:2006 + A1:2007 / zgodnie z EN 61000-3-2 / zgodnie z EN 61547 |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

### L 58 W

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowy** | 56 (W) |
| **Nominal wattage + Power loss** | 58.00 (W) |
| **Prąd znamionowy** | 0.25 (A) |
| **Strumień świetlny** | 5000 (lm) |
| **Zakres temperatury otoczenia** | 0...+50 (°C) |
| **Liczba źródeł światła** | 1 |

### Produkty

L 58W/827


L 58W/830

L 58W/835

L 58W/840

L 58W/865

L 58W/880

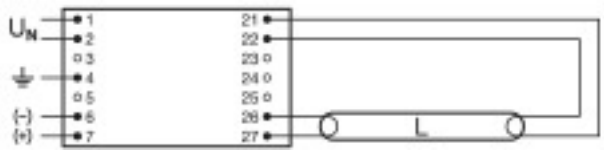


*Schemat połączeń?*


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.