HF 2X58/230...240 DIM

QUICKTRONIC DE LUXE HF DIM T8 | Stateczniki elektroniczne z funkcją ściemniania do świetlówek T5 (26 mm) sterowane sygnałem 1...10 V



- Przeznaczone do stosowania w systemach oświetlenia awaryjnego zgodnie z PN-EN 50172/DIN VDE 0108-100
- Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I

Korzyści ze stosowania produktu

- Ten sam strumień świetlny z prądem stałym i przemiennym
- Automatyczny restart po wymianie lampy

Cechy produktu

- Sterowanie przez sygnał 1...10 V
- Napięcie zasilania: 230...240 V
- Częstotliwość linii: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Zakres regulacji: 1...100 % strumienia świetlnego
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL)
- Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: A1
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	230…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Wartość napięcia stałego (DC)	154…276 V
Częstotliwość pracy	40…100 kHz

Wymiary i waga

Długość	423.0 mm
Szerokość	30.0 mm
Wysokość	30.0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	415.0 mm
Masa produktu	379.50 g
Długość przewodu, strona wejściowa	8.0…11 mm
Długość przewodu, strona wyjściowa	8.5…9.5 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

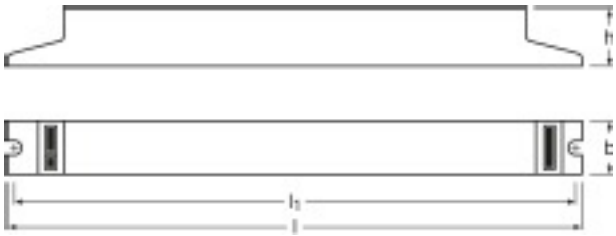

Product line drawing

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	0…+50 °C

Możliwości

Interfejs ściemnialny	1…10 V
Zakres regulacji	1…100 % [1]
Ściemnianie	Tak
Do opraw o klasie ochronności	I

[1] Strumień świetlny

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	VDE / E1 homologacja / VDE-EMC
EEI – Etykieta energetyczna	A1
Normy	zgodnie z EN 61347-2-3 / zgodnie z EN 60929 / zgodnie z EN 55015:2006 + A1:2007 / zgodnie z EN 61000-3-2 / zgodnie z EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

L 58 W

Moc znamionowy	111 (W)
Nominal wattage + Power loss	116.00 (W)
Prąd znamionowy	0.48 (A)
Strumień świetlny	5000 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	0...+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

L 58W/827
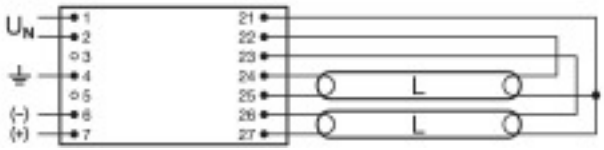
L 58W/830

L 58W/835

L 58W/840

L 58W/865

L 58W/880



Schemat połączeń?

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.