QTi 2X28/54/35/49/220...240 GII

QUICKTRONIC INTELLIGENT | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych T5 (16 mm)



- Przeznaczone do stosowania w systemach oświetlenia awaryjnego zgodnie z PN-EN 50172/DIN VDE 0108-100

Korzyści ze stosowania produktu

- Doskonałe włączenie lampy dla zastosowań z czujnikami ruchu
- Automatyczny restart po wymianie lampy

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Częstotliwość linii: 0 Hz, 50 Hz...60 Hz
- Włączenie lampy z optymalnym wstępnym podgrzewaniem
- Trwałość: >100 000 h (dla T = 65°C przy T_C)
- Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: A2 BAT
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL)
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3
- Praca lampy: zgodnie z PN-EN 60929
- Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 5015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15
- Harmoniczne prądu: zgodnie z PN-EN 61000-3-2
- Odporność: zgodna z PN-EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Wartość napięcia stałego (DC)	176…276 V
Częstotliwość pracy	42…85 kHz

Wymiary i waga

Długość	360.0 mm
Szerokość	30.0 mm
Wysokość	21.0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	350.0 mm
Masa produktu	270.00 g

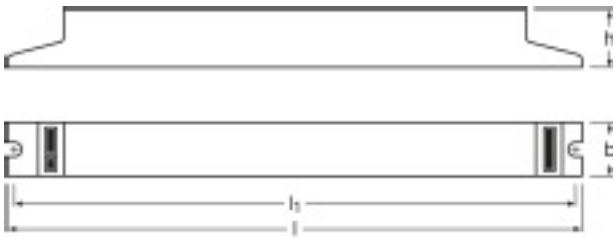

Product line drawing

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 °C

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Do opraw o klasie ochronności	I / II
Bezp. wył. lampy pod koniec trwałości	EOL T.2

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	VDE / VDE-EMC / CE / ENEC 10
EEI – Etykieta energetyczna	A2 BAT
Normy	zgodnie z EN 61347-2-3 / zgodnie z EN 60929 / zgodnie z EN 55015:2006 + A1:2007 / zgodnie z EN 61000-3-2 / zgodnie z EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

DULUX L 16 W HE

Moc znamionowy	32 (W)
Nominal wattage + Power loss	35.00 (W)
Prąd znamionowy	0.15 (A)
Strumień świetlny	1500 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

DULUX L 16 W/830 HE

DULUX L 16 W/840 HE

DULUX L 22 W HE

Moc znamionowy	45 (W)
Nominal wattage + Power loss	49.00 (W)
Prąd znamionowy	0.21 (A)
Strumień świetlny	2200 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

DULUX L 22 W/830 HE

DULUX L 22 W/840 HE

DULUX L 26 W HE

Moc znamionowy	54 (W)
Nominal wattage + Power loss	58.00 (W)
Prąd znamionowy	0.26 (A)
Strumień świetlny	2600 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Produkty

DULUX L 26 W/830 HE

DULUX L 26 W/840 HE

DULUX L 28 W HE

Moc znamionowy	56 (W)
Nominal wattage + Power loss	60.00 (W)
Prąd znamionowy	0.27 (A)
Strumień świetlny	2700 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

DULUX L 28 W/830 HE

DULUX L 28 W/840 HE

HE 13 W ES

Moc znamionowy	26 (W)
Nominal wattage + Power loss	29.00 (W)
Prąd znamionowy	0.125 (A)
Strumień świetlny	1150 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

HE 13 W/830 ES

HE 13 W/840 ES

HE 13 W/865 ES

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

HE 14 W

Moc znamionowy	29 (W)
Nominal wattage + Power loss	32.00 (W)
Prąd znamionowy	0.15 (A)
Strumień świetlny	1275 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

HE 14 W/827

HE 14 W/830

HE 14 W/835

HE 14 W/840

HE 14 W/865

HE 14 W/880

HE 19 W ES

Moc znamionowy	38 (W)
Nominal wattage + Power loss	42.00 (W)
Prąd znamionowy	0.18 (A)
Strumień świetlny	1800 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

HE 19 W/830 ES

HE 19 W/840 ES

HE 19 W/865 ES

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

HE 21 W

Moc znamionowy	41 (W)
Nominal wattage + Power loss	45.00 (W)
Prąd znamionowy	0.20 (A)
Strumień świetlny	1900 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

HE 21 W/827

HE 21 W/830

HE 21 W/835

HE 21 W/840

HE 21 W/865

HE 21 W/880

HE 32 W ES

Moc znamionowy	63 (W)
Nominal wattage + Power loss	68.00 (W)
Prąd znamionowy	0.31 (A)
Strumień świetlny	3150 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

HE 32 W/827 ES

HE 32 W/830 ES

HE 32 W/840 ES

HE 32 W/865 ES

HE 35 W XT

Produkty

HE 35 W/840 XT

HE 35 W/865 XT

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

HO 45 W ES

Moc znamionowy	90 (W)
Nominal wattage + Power loss	98.00 (W)
Prąd znamionowy	0.42 (A)
Strumień świetlny	4300 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

HO 45 W/827 ES

HO 45 W/830 ES

HO 45 W/840 ES

HO 45 W/865 ES

HO 49 W CONSTANT

Moc znamionowy	98 (W)
Nominal wattage + Power loss	105.00 (W)
Prąd znamionowy	0.46 (A)
Strumień świetlny	4450 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

HO 49 W/830 CONSTANT

HO 49 W/840 CONSTANT

HO 49 W/865 CONSTANT

HO 50 W ES

Moc znamionowy	100 (W)
Nominal wattage + Power loss	108.00 (W)
Prąd znamionowy	0.46 (A)
Strumień świetlny	4450 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Produkty

HO 50 W/827 ES

HO 50 W/830 ES

HO 50 W/840 ES

HO 50 W/865 ES

HO 54 W CONSTANT

Moc znamionowy	108 (W)
Nominal wattage + Power loss	115.00 (W)
Prąd znamionowy	0.51 (A)
Strumień świetlny	4850 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

HO 54 W/830 CONSTANT

HO 54 W/840 CONSTANT

HO 54 W/865 CONSTANT

HO 54 W XT

Moc znamionowy	108 (W)
Nominal wattage + Power loss	115.00 (W)
Prąd znamionowy	0.51 (A)
Strumień świetlny	4450 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

HO 54 W/827 XT

HO 54 W/830 XT

HO 54 W/840 XT

HO 54 W/865 XT

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

L 58 W XT

Moc znamionowy	98 (W)
Nominal wattage + Power loss	109.00 (W)
Prąd znamionowy	0.47 (A)
Strumień świetlny	5000 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

L 58W/830 XT

L 58W/840 XT

L 58W/865 XT

L 58 W XXT

Moc znamionowy	98 (W)
Nominal wattage + Power loss	109.00 (W)
Prąd znamionowy	0.47 (A)
Strumień świetlny	5000 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

L 58W/830 XXT

L 58W/840 XXT

L 58W/865 XXT

HE 28 W SLS

Moc znamionowy	56 (W)
Nominal wattage + Power loss	61.00 (W)
Prąd znamionowy	0.28 (A)
Strumień świetlny	2600 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Produkty

HE 28W/830 SLS

HE 28W/840 SLS

HE 28 W

Moc znamionowy	56 (W)
Nominal wattage + Power loss	61.00 (W)
Prąd znamionowy	0.28 (A)
Strumień świetlny	2600 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

HE 28 W/827

HE 28 W/830

HE 28 W/835

HE 28 W/840

HE 28 W/865

HE 35 W

Moc znamionowy	70 (W)
Nominal wattage + Power loss	76.00 (W)
Prąd znamionowy	0.35 (A)
Strumień świetlny	3300 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

HE 35 W/827

HE 35 W/830

HE 35 W/835

HE 35 W/840

HE 35 W/865

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

HO 54 W SLS

Moc znamionowy	108 (W)
Nominal wattage + Power loss	115.00 (W)
Prąd znamionowy	0.51 (A)
Strumień świetlny	4450 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

HO 54 W/830 SLS

HO 54 W/840 SLS

HO 54 W/865 SLS

HO 54 W

Moc znamionowy	108 (W)
Nominal wattage + Power loss	115.00 (W)
Prąd znamionowy	0.51 (A)
Strumień świetlny	4450 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

HO 54 W/827

HO 54 W/830

HO 54 W/835

HO 54 W/840

HO 54 W/865

HO 54 W/880

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

L 58 W

Moc znamionowy	98 (W)
Nominal wattage + Power loss	109.00 (W)
Prąd znamionowy	0.47 (A)
Strumień świetlny	5000 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

L 58W/827

L 58W/830

L 58W/835

L 58W/840

L 58W/865

L 58W/880

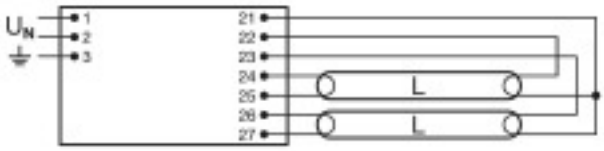

Schemat połączeń?

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.