QTP5 1X14...35/220...240

QUICKTRONIC PROFESSIONAL 5 | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych T5 (16 mm)



- Przeznaczone do stosowania w systemach oświetlenia awaryjnego zgodnie z PN-EN 50172/DIN VDE 0108-100

Korzyści ze stosowania produktu

- Doskonałe włączenie lampy dla zastosowań z czujnikami ruchu
- Automatyczny restart po wymianie lampy

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Częstotliwość linii: 0 Hz, 50 Hz...60 Hz
- Włączenie lampy z optymalnym wstępnym podgrzewaniem
- Trwałość: >100 000 h (dla T = 65°C przy T_c)
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL)
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3
- Praca lampy: zgodnie z PN-EN 60929
- Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 5015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15
- Harmoniczne prądu: zgodnie z PN-EN 61000-3-2
- Odporność: zgodna z PN-EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Wartość napięcia stałego (DC)	176…276 V
Częstotliwość pracy	40…50 kHz
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	17
Maks. liczba EUZ, bezpiecznik automatycz	28

Dane świetlne

Czas startu	1.0 s [1)]

[1)] Gorący start

Wymiary i waga

Długość	280.0 mm
Szerokość	30.0 mm
Wysokość	21.0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	270.0 mm
Masa produktu	171.00 g

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 °C

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Do opraw o klasie ochronności	I / II
Bezp. wył. lampy pod koniec trwałości	EOL T.2

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	VDE / VDE-EMC / CE / ENEC 10
EEI – Etykieta energetyczna	A2 BAT
Normy	zgodnie z EN 61347-2-3 / zgodnie z EN 60929 / zgodnie z EN 55015:2006 + A1:2007 / zgodnie z EN 61000-3-2 / zgodnie z EN 61547

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

DULUX L 16 W HE

Moc znamionowy	15 (W)
Nominal wattage + Power loss	17.50 (W)
Prąd znamionowy	0.08 (A)
Strumień świetlny	1500 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX L 16 W/830 HE

DULUX L 16 W/840 HE

DULUX L 22 W HE

Moc znamionowy	22 (W)
Nominal wattage + Power loss	24.00 (W)
Prąd znamionowy	0.11 (A)
Strumień świetlny	2055 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX L 22 W/830 HE

DULUX L 22 W/840 HE

DULUX L 26 W HE

Moc znamionowy	26 (W)
Nominal wattage + Power loss	29.00 (W)
Prąd znamionowy	0.13 (A)
Strumień świetlny	2470 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Produkty

DULUX L 26 W/830 HE

DULUX L 26 W/840 HE

DULUX L 28 W HE

Moc znamionowy	26 (W)
Nominal wattage + Power loss	28.50 (W)
Prąd znamionowy	0.13 (A)
Strumień świetlny	2800 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

DULUX L 28 W/830 HE

DULUX L 28 W/840 HE

HE 13 W ES

Moc znamionowy	13 (W)
Nominal wattage + Power loss	15.00 (W)
Prąd znamionowy	0.075 (A)
Strumień świetlny	1150 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

HE 13 W/830 ES

HE 13 W/840 ES

HE 13 W/865 ES

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

HE 14 W

Moc znamionowy	14 (W)
Nominal wattage + Power loss	16.00 (W)
Prąd znamionowy	0.08 (A)
Strumień świetlny	1200 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

HE 14 W/827

HE 14 W/830

HE 14 W/835

HE 14 W/840

HE 14 W/865

HE 14 W/880

HE 19 W ES

Moc znamionowy	19 (W)
Nominal wattage + Power loss	22.00 (W)
Prąd znamionowy	0.10 (A)
Strumień świetlny	1800 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

HE 19 W/830 ES

HE 19 W/840 ES

HE 19 W/865 ES

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

HE 21 W

Moc znamionowy	21 (W)
Nominal wattage + Power loss	24.00 (W)
Prąd znamionowy	0.11 (A)
Strumień świetlny	1900 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

HE 21 W/827

HE 21 W/830

HE 21 W/835

HE 21 W/840

HE 21 W/865

HE 21 W/880

HE 25 W ES

Moc znamionowy	25 (W)
Nominal wattage + Power loss	27.00 (W)
Prąd znamionowy	0.12 (A)
Strumień świetlny	2450 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

HE 25 W/827 ES

HE 25 W/830 ES

HE 25 W/840 ES

HE 25 W/865 ES

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

HE 28 W

Moc znamionowy	28.5 (W)
Nominal wattage + Power loss	31.00 (W)
Prąd znamionowy	0.14 (A)
Strumień świetlny	2600 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

HE 28 W/827

HE 28 W/830

HE 28 W/835

HE 28 W/840

HE 28 W/865

HE 32 W ES

Moc znamionowy	32 (W)
Nominal wattage + Power loss	34.00 (W)
Prąd znamionowy	0.15 (A)
Strumień świetlny	3100 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

HE 32 W/827 ES

HE 32 W/830 ES

HE 32 W/840 ES

HE 32 W/865 ES

HE 35 W XT

Produkty

HE 35 W/840 XT

HE 35 W/865 XT

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

HE 35 W

Moc znamionowy	35 (W)
Nominal wattage + Power loss	38.00 (W)
Prąd znamionowy	0.17 (A)
Strumień świetlny	3300 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty


HE 35 W/827

HE 35 W/830

HE 35 W/835

HE 35 W/840

HE 35 W/865

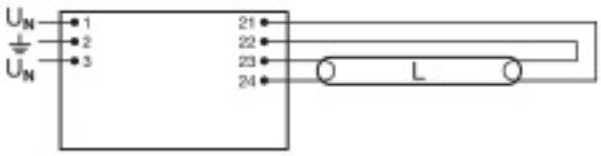

Schemat połączeń?

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.